



KÜNG **PLATTEN**
Wir liefern – Sie machen!

FURNIER
EXPRESS

**Furnieren aller Oberflächen
schnell & einfach**

Furnier Express Linie

Mit den Produkten unserer Furnier-Express Linie kann der Schreiner/Innenausbauer spannende und einzigartige Furnierarbeiten umsetzen. Zugleich kann er diese genauer kalkulieren und einfacher verarbeiten.

Die Furnier-Express Linie besteht aus:

- [Fixmasse](#) – Furniere bereits als Fixmasse fertig gefügt und zugerichtet
- [Gegenzug](#) – Gegenzugvariante in Eukalyptus
- [Kanten](#) – passendes Kantenmaterial ab Lager
- [Design](#) – Designfurniere als Fixmasse mit spezieller Weiterveredelung
- [Akustik](#) – Stylistische Verbesserung der Raumakustik per Akustik Paneele

Alle Produkte sind in unserem Webshop 24/7 verfügbar. Lagerartikel können per Express Versand schon am nächsten Tag bei Ihnen sein.

Sie haben Fragen zu unserer Furnier Express Linie? Kontaktieren Sie uns einfach unter:

Küng Platten AG
Bau- und Holzwerkstoffe
Menznauerstrasse 15
Postfach
CH-6130 Willisau

T Zentrale +41 41 972 76 76
T Ausstellung +41 41 972 76 66
Fax +41 41 972 76 77
E-Mail info@kueng-platten.ch
www.kueng-platten.ch

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Inhaltsverzeichnis

Furnier Express Fixmasse

Übersicht	S. 4
Ahorn	S. 6
Arve	S. 8
Bambus vertikal coffee	S. 10
Bambus horizontal coffee	S. 12
Bambus vertikal natur	S. 14
Bambus horizontal natur	S. 16
Birke geschält ein Blatt	S. 18
Birke geschält	S. 20
Buche	S. 22
Eiche	S. 24
Eiche astig	S. 26
Eiche Balkeneiche	S. 28
Eiche rough cut	S. 30
Eiche rough cut geräuchert	S. 32
Eiche geräuchert	S. 34
Eiche gefärbt grau	S. 36
Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau	S. 38
Eiche Rustic glatt	S. 40
Eiche Rustic Natur	S. 42
Eiche Rustic Antik	S. 44
Eiche Rustic Stone	S. 46
Eiche Rustic Mokka	S. 48
Esche Rustic schwarz	S. 50
Esche	S. 52
Esche Blume	S. 54
Eukalyptus geräuchert	S. 56
Fichte	S. 58
Fichte astig	S. 60
Lärche	S. 62
Lärche geräuchert	S. 64
Nussbaum amerikanisch	S. 66
Nussbaum europäisch quer	S. 68
Olive	S. 70
Red Gum geräuchert	S. 72

Seekiefer	S. 74
Tanne	S. 76
Ulme	S. 78
Zeder	S. 80

Gegenzug

Eukalyptus Gegenzug	S. 83
---------------------	-----------------------

Kantenmaterial

Passendes Kantenmaterial	S. 84
--------------------------	-----------------------

Design:

Birke natur	S. 88
Birke schwarz	S. 90
Birke silber	S. 92
Eiche natur	S. 94
Lärche geräuchert	S. 96
US Nussbaum	S. 98

Akustik:

Eiche Rustic Natur	S. 102
Eiche Rustic Antik	S. 104
Eiche Rustic Stone	S. 106
Eiche Rustic Mokka	S. 108
Eiche Rift/Schlicht (grau)	S. 110
1 Eiche Rift/Schlicht (schwarz)	S. 112
Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)	S. 114
US Nussbaum	S. 116
Arve	S. 118

Furnieren 2.0

Für unsere Furnier Express Fixmasse werden Furnierblätter zu grossformatigen fugenverleimten Fixmassen im Brettcharakter gefügt und das Ganze rückseitig mit einem Vlies kaschiert. Die Oberfläche ist entweder geschliffen oder geprägt/gebürstet. Das spart Zeit und vermeidet Fehler. Nie konnten selbst grosse Flächen wie Wandverkleidungen einfacher und schneller furniert werden. Und für eine Tür, auch bei Übergrösse, genügt ein Blatt pro Seite.

Durch das Vlies sind die Furniere dazu unempfindlich bei der Handhabung in der Werkstatt. Die finale Oberflächenbehandlung behalten Sie dabei weiterhin in der Hand. Egal ob matt lackiert oder geölt, nach dem Belegen und dem Zuschnitt kann schon das Finish erfolgen.

Und da es im Alltag manchmal Schlag auf Schlag geht, ist der Furnier Express auch rasant unterwegs. Wir haben aktuell 20 Holzarten direkt am Lager. Wenn es sein muss, kommen die Furniere innerhalb eines Werktages mit der Post zu Ihnen in die Werkstatt. Und auch wenn es nicht ganz so eilig ist: innert drei Tagen.

Denn Furnier Express schafft Sicherheit in jeder Hinsicht. Die Fixmasse werden aus Rift- und Halbriffurnieren in konstanter Qualität und Sortierung erzeugt, das bedeutet konkret für Sie: jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten und kein Risiko eines Qualitätsverlustes. Die Kalkulation der Furnierarbeit wird so zur Nebensache.

Der Verschnitt ist mit den Fixmassen einfach kalkulierbar und vor allem gibt es keine unangenehmen Überraschungen. Übrigens auch nicht in Form eines Leimdurchschlages. Dieser wird durch das rückseitige Vlies vermieden und gehört mit Furnier Express der Vergangenheit an.

Furnier Express Fixmasse ist eine zeitgemässe und wirtschaftliche Art des Furnierens. Wir sind bei der nachhaltigen Holzwirtschaft im Wald vor Ort und produzieren aus den besten Stämmen das Furnier in Eigenregie.

Ergänzend zu den Fixmassen gibt es noch die passenden Kanten, Furnier Express Design und Furnier Express Akustik-Lösungen.

Vorteile

- + Bereits gefügt / Verschnitt klar kalkulierbar
- + Weniger Arbeitsaufwand
- + Kein Leimdurchschlag/höhere Flexibilität durch Vlies
- + Vorderseite Oberfläche ungeschliffen, geschliffen, geprägt/gebürstet, sägeroh, Rückseite mit Vlies (VC300+)
- + Gleichbleibende Qualität durch eigene Herstellung
- + Lieferung innerhalb eines Werktages möglich
- + Jederzeit nachbestellbar, keine Lagerhaltungskosten
- + Spezielles Türenformat in Eiche 0.9 mm verfügbar
- + Budget-Linie in Eiche 0.6 mm
- + Rustic Variante: schwarze Mittellage, die Risse und offene Äste überbrückt
- + Passendes Kantenmaterial dazu erhältlich
- + Verpressung auf jeglichen verfügbaren Trägerplatten möglich
- + Über 20 Holzarten in 40 Formaten, direkt ab Lager verfügbar
- + Andere Holzarten oder Formate sind auf Anfrage verfügbar

Jetzt bestellen

 Sie können die Furnier Express Fixmasse direkt online bestellen und wir liefern per Express innert einem Werktag.

Muster bestellen

Bestellen Sie [Muster \(10 CHF pro Stück\)](#) oder [die gesamte Musterkollektion für 50 CHF exkl. MwSt. inkl. Versand](#) um die Optik und Haptik unserer Fixmasse im Original zu erleben und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Übersicht aller Holzarten





Furnier Express Fixmasse Ahorn

Ahorn (Art. -Nr.: 1500FIXA10)

Holzart:	Ahorn
Botanischer Name:	Acer spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Arve

Arve (Art. -Nr.: 1500FIXA20)

Holzart:	Arve
Botanischer Name:	Pinus cembra
Stärke:	1,4 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Bambus vertikal coffee

Bambus vertikal coffee (Art. -Nr.: 1500BAMB20)

Holzart:	Bambus
Botanischer Name:	Bambusa
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 430 mm / 2500 mm x 430 mm
Holzstruktur:	vertikal
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen


[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

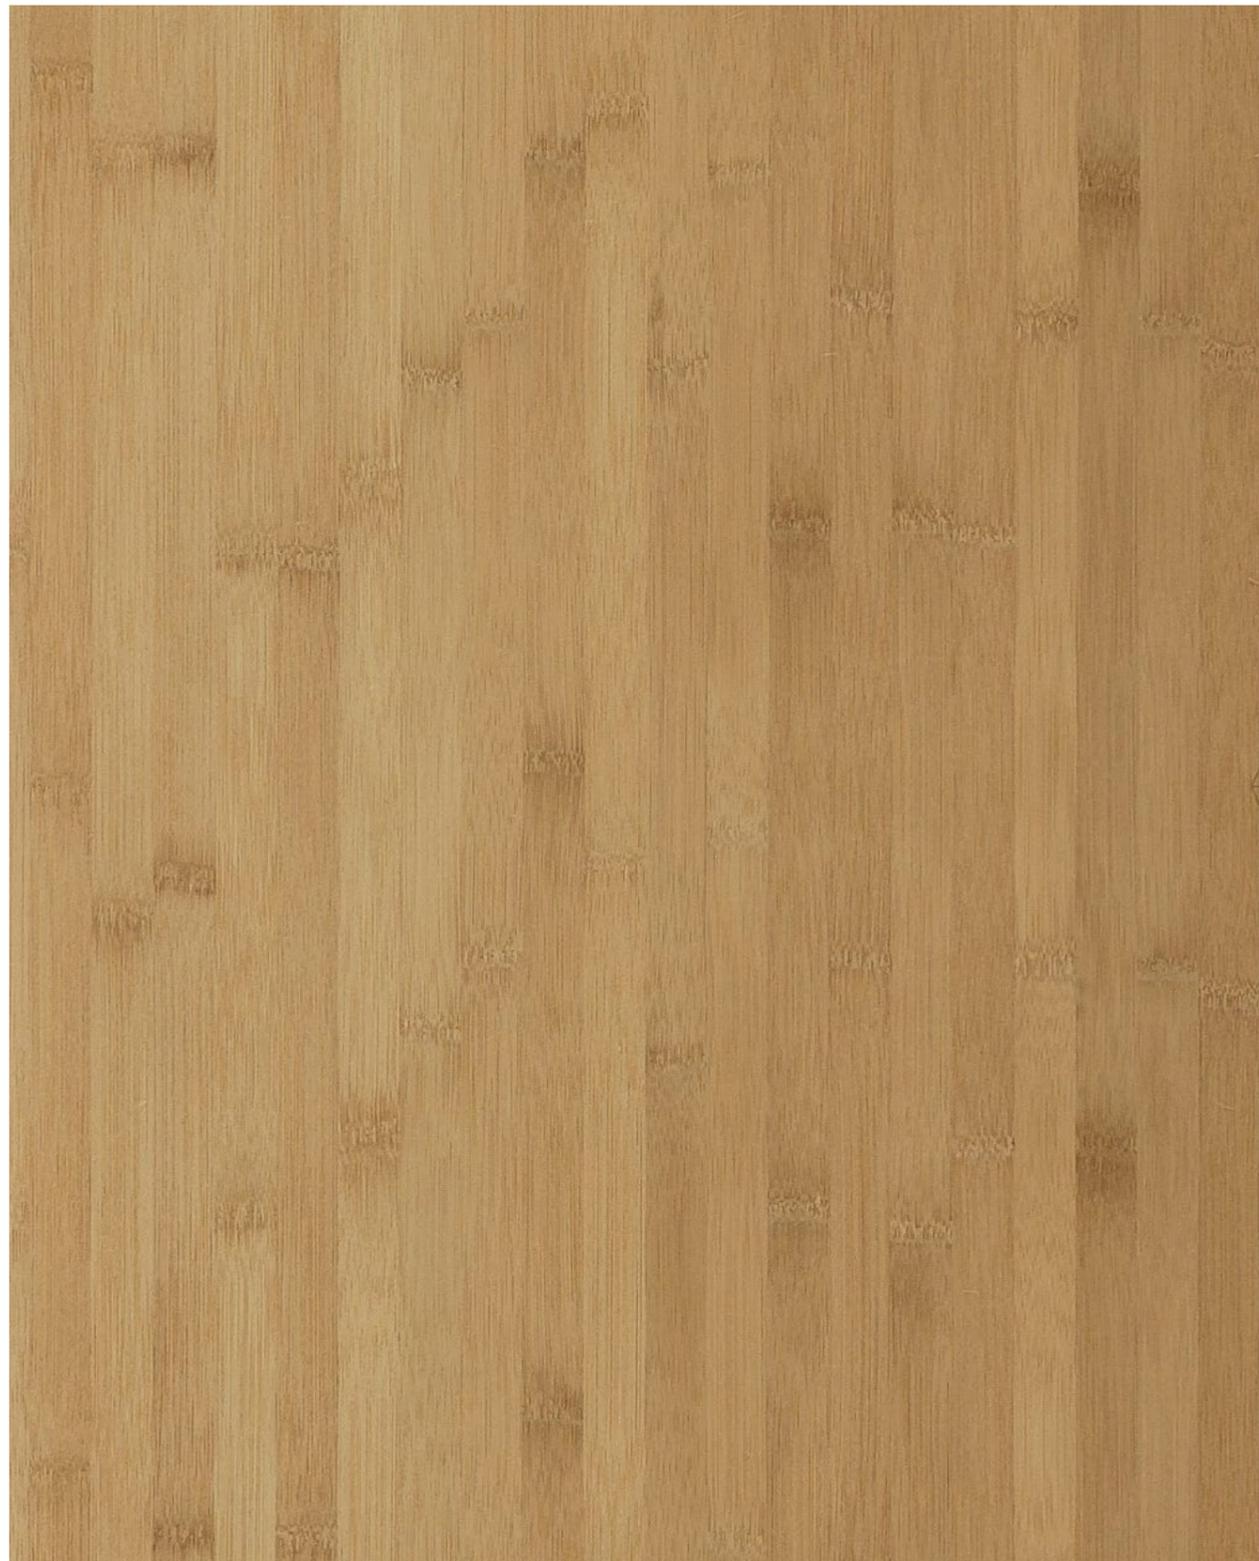

Furnier Express Fixmasse Bambus horizontal coffee

Bambus horizontal coffee (Art. -Nr.: 1500BAMB50)

Holzart:	Bambus
Botanischer Name:	Bambusa
Stärke:	0.6 mm
Format:	2500 x 430 mm
Holzstruktur:	horizontal
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Bambus vertikal natur

Bambus vertikal natur (Art. -Nr.: 1500BAMB30)

Holzart:	Bambus
Botanischer Name:	Bambusa
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 430 mm / 2500 mm x 430 mm
Holzstruktur:	vertikal
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen


[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

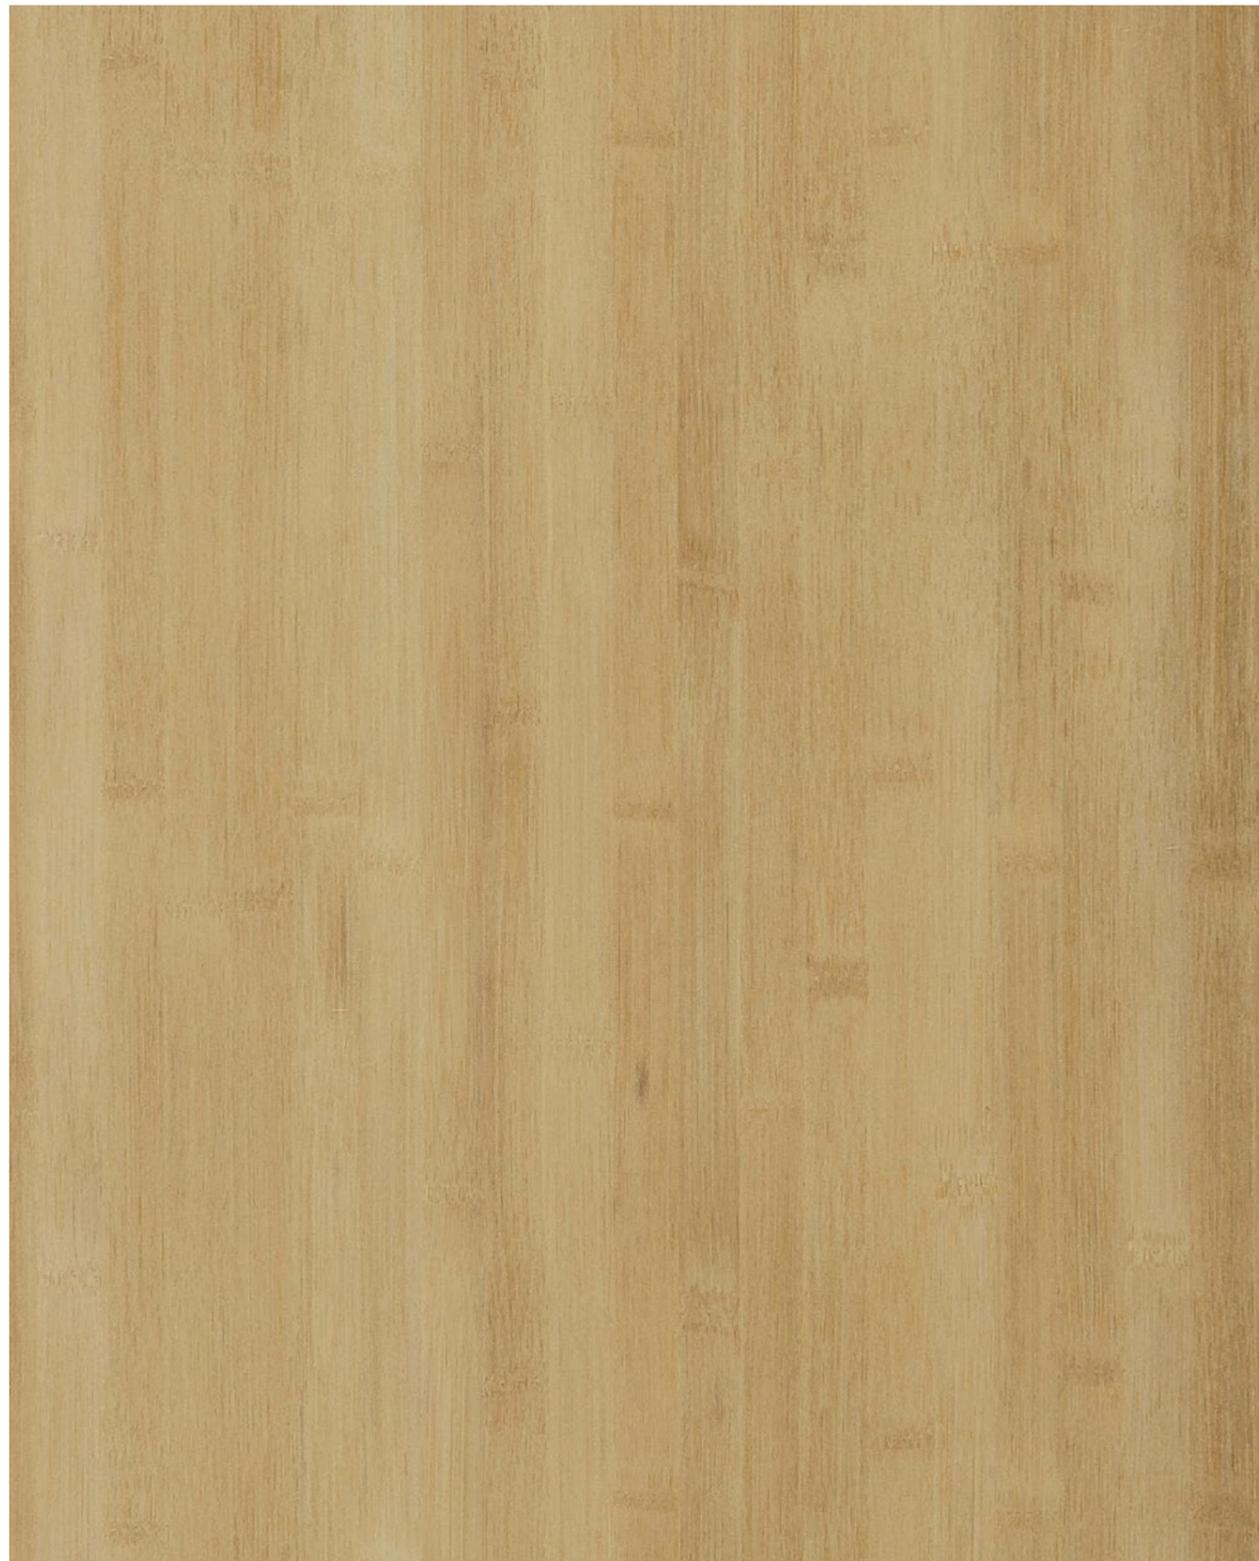

Furnier Express Fixmasse Bambus horizontal natur

Bambus horizontal natur (Art. -Nr.: 1500BAMB40)

Holzart:	Bambus
Botanischer Name:	Bambusa
Stärke:	0.6 mm
Format:	2500 x 430 mm
Holzstruktur:	horizontal
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Birke geschält ein Blatt

Birke geschält ein Blatt (Art. -Nr.: 1500FIXB05, 1500FIXB07)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.55 mm
Format:	2540 mm x 1270 mm (ohne Vlies) 2510 mm x 1250 mm (mit Vlies) (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält, aus einem Stück
Oberfläche:	Ungeschliffen Variante A: ohne rückseitigen Vlies Variante B: Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Aus einem Stück
Qualität:	A Geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.com\]\(http://www.kueng-platten.com\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Birke geschält

Birke geschält (Art. -Nr.: 1500FIXB20)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

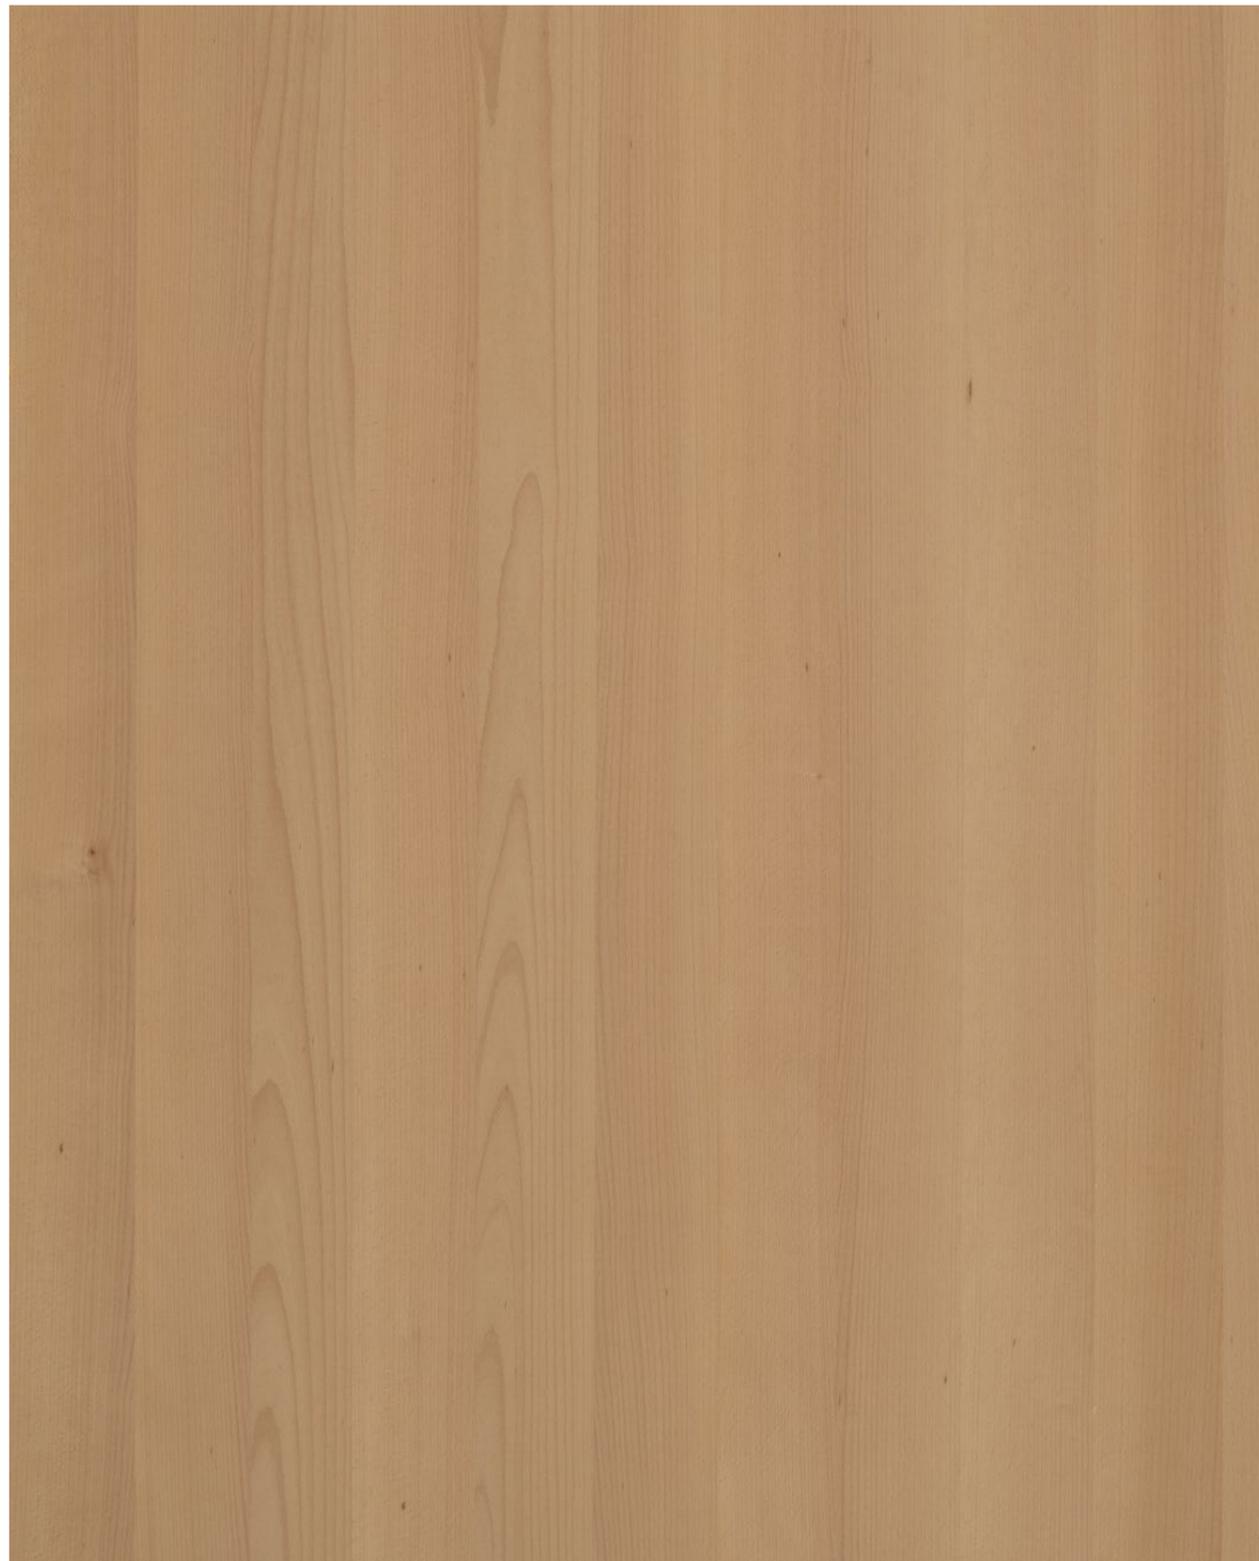

Furnier Express Fixmasse Buche

Buche (Art.-Nr.: 1500FIXB10)

Holzart:	Buche
Botanischer Name:	Fagus sylvatica L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche



Anwendungsreferenz: [Projekt Rotes Haus in Rheinfelden / de'nice GmbH](#)

Eiche (Art. -Nr.: 1500FIXE10, 1500FIXE05)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm und 0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Spezielles Türenformat:	2100 mm x 1100 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift B Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop kueng-platten.ch bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche astig

Eiche astig (Art.-Nr.: 1500FIXE25)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift / Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche Balkeneiche

Eiche Balkeneiche (Art. -Nr.: 1500FIXE28)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift / Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen


[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh)

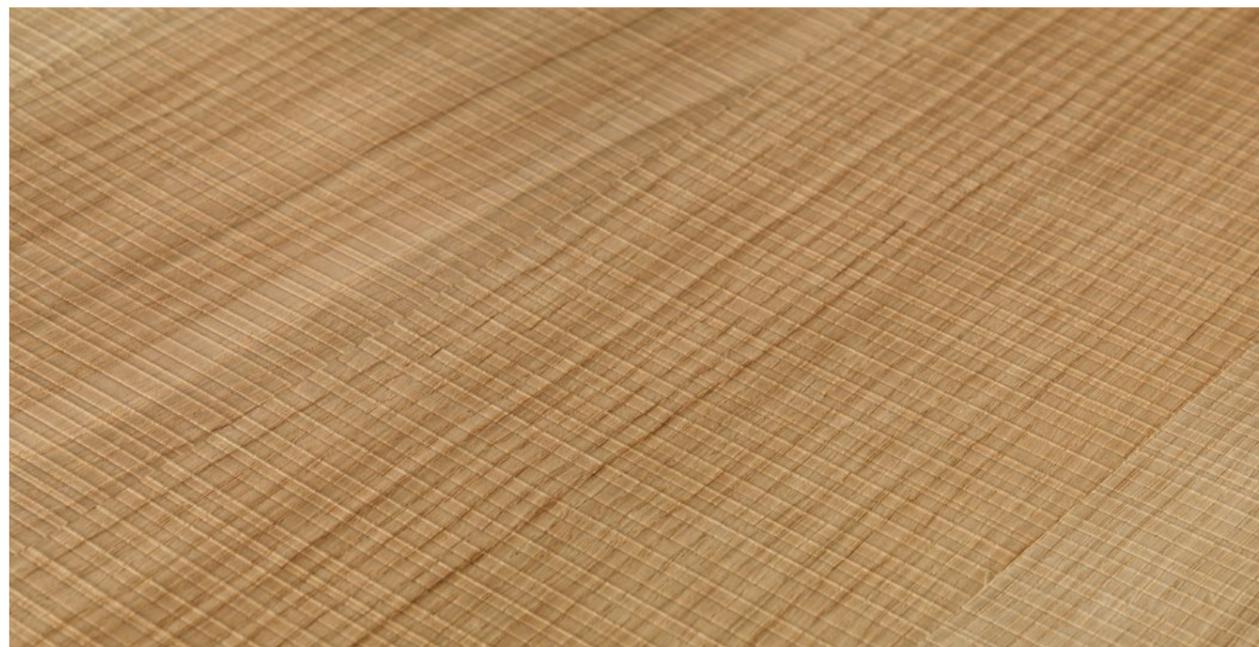

Nahaufnahme Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh)

Eiche rough cut (sägeroh) (Art. -Nr.: 1500FIXE26)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

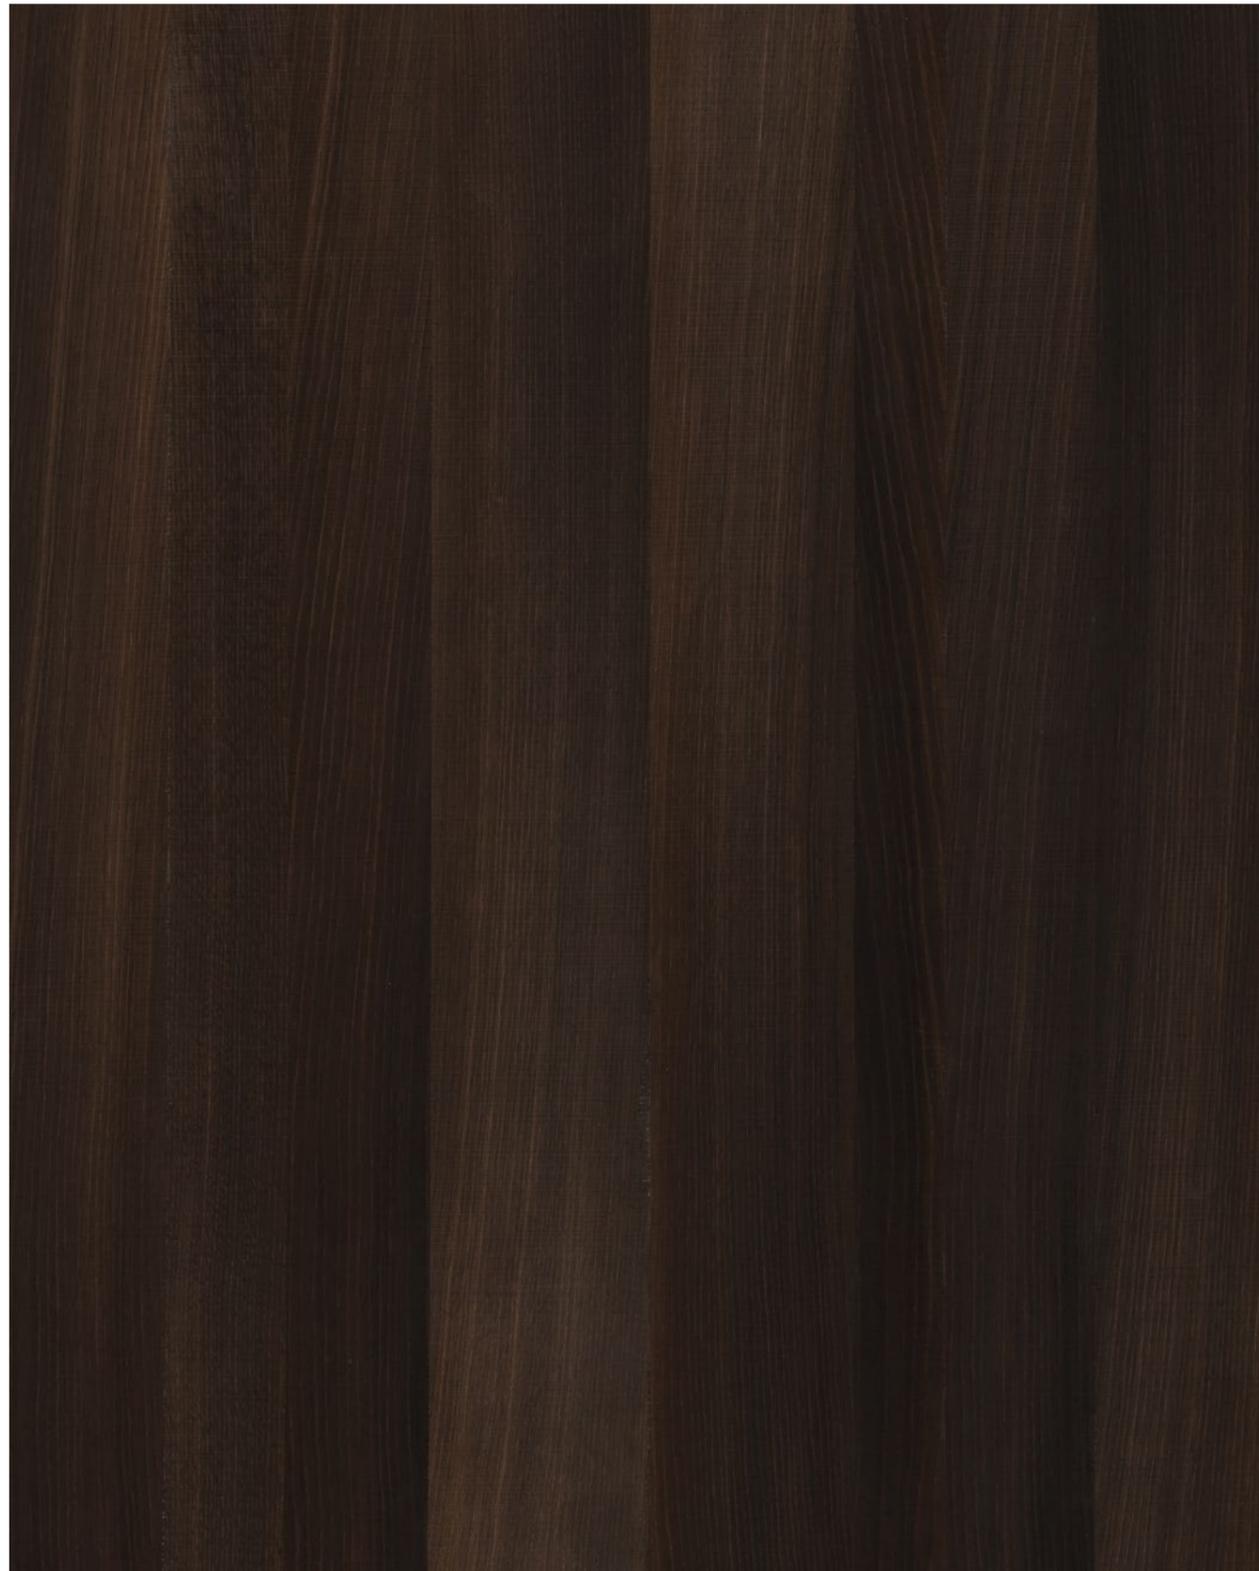

Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh) geräuchert

Eiche rough cut (sägeroh) geräuchert (Art.-Nr.: 1500FIXE27)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche geräuchert

Eiche geräuchert (Art. -Nr.: 1500FIXE22)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweis:	Vorab Muster pressen (Pressdruck/ Leimaufragsmenge) empfohlen wegen Leimdurchschlag
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche gefärbt grau

Eiche gefärbt grau (Art.-Nr.: 1500FIXE33)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweis:	Vorab Muster pressen (Pressdruck/ Leimaufragsmenge) empfohlen wegen Leimdurchschlag
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

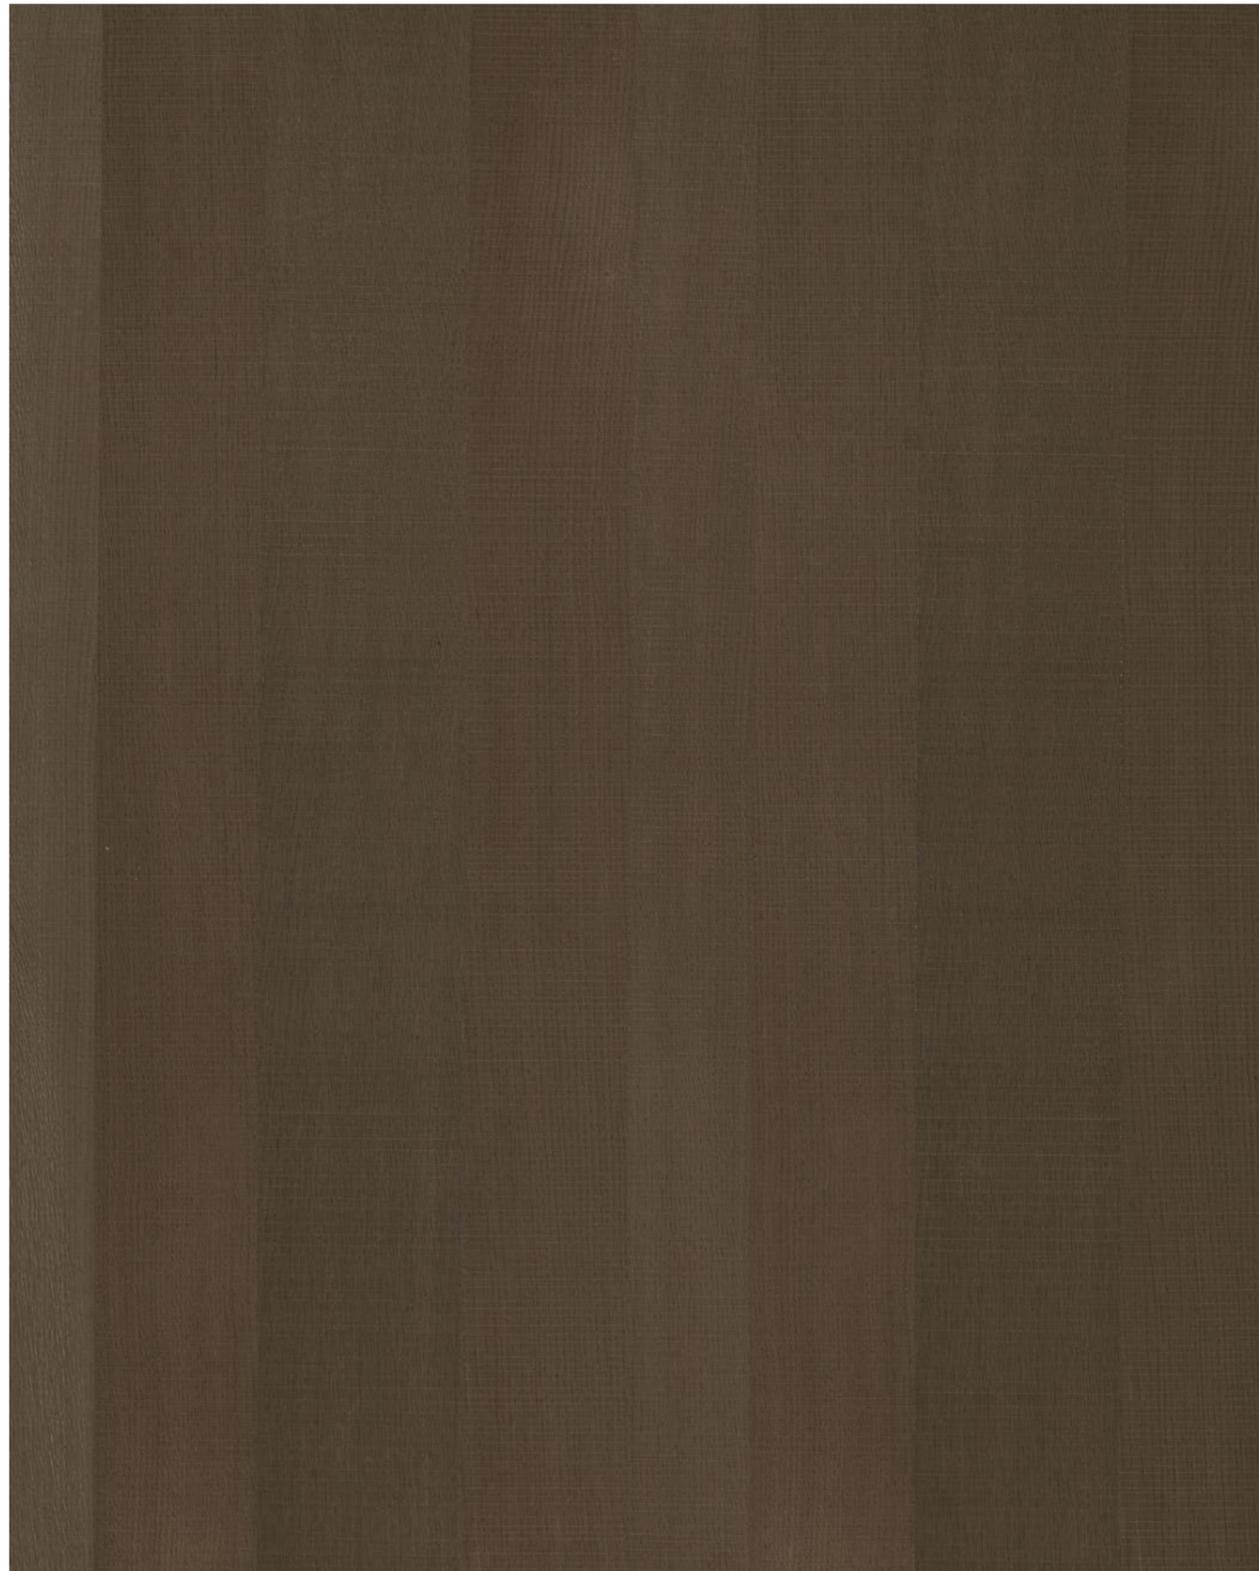

Furnier Express Fixmasse Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau

Eiche rough cut (sägeroh) gefärbt grau (Art.-Nr.: 1500FIXE35)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Sägeroh (ungeschliffen), Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic glatt

Eiche Rustic glatt (Art.-Nr.: 1500FIXE23)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Natur



Anwendungsreferenz: [Grindelwald Top of Europe - Jungfraujoehshop / Ed. Kuhn Schreinerei, Interlaken](#)

Eiche Rustic Natur (Art.-Nr.: 1500FIXM10 0030)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen


[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

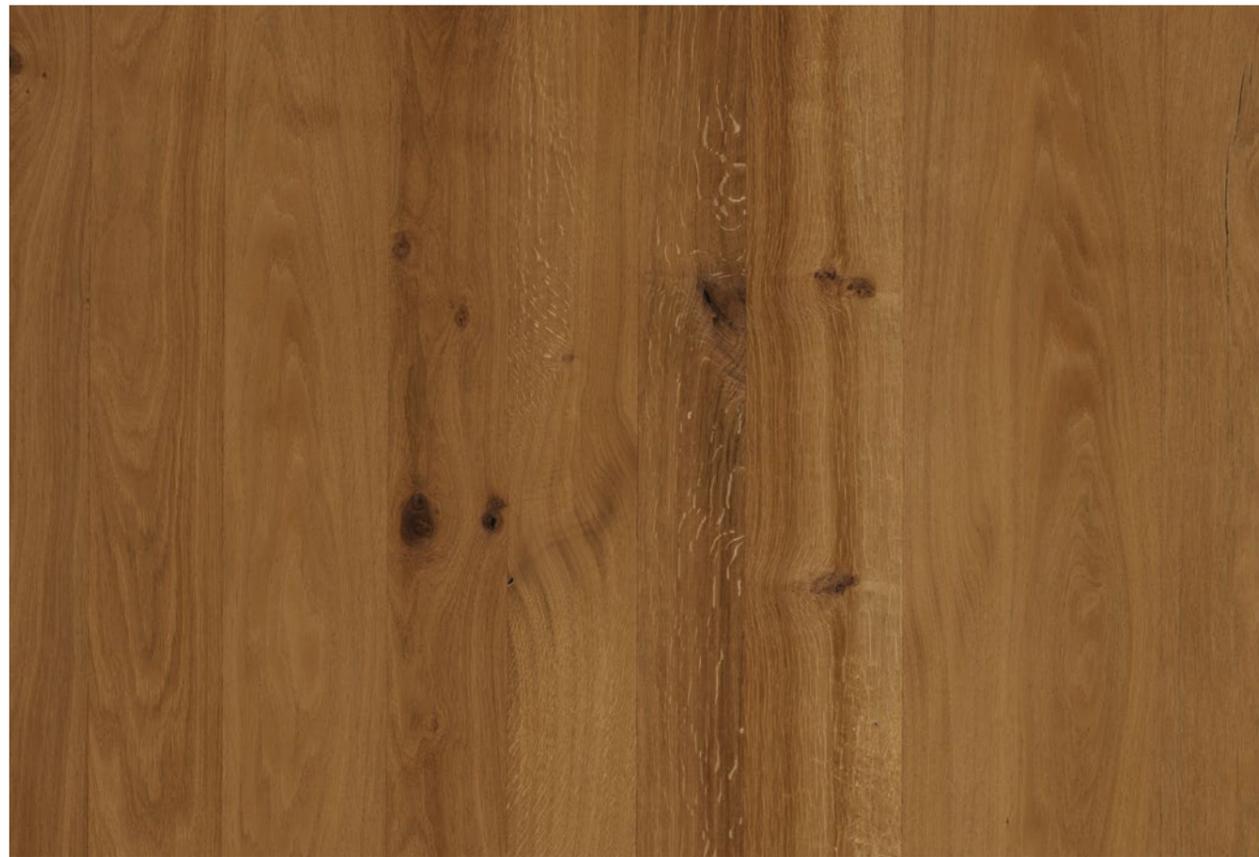

Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Antik



Anwendungsreferenz: Grindelwald Terminal, Shop Kirchhofer AG / Ed. Kuhn Schreinerei, Interlaken

Eiche Rustic Antik (Art. -Nr.: 1500FXM10 0020)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Stone

Eiche Rustic Stone (Art.-Nr.: 1500FIXM10 0010)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen


[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

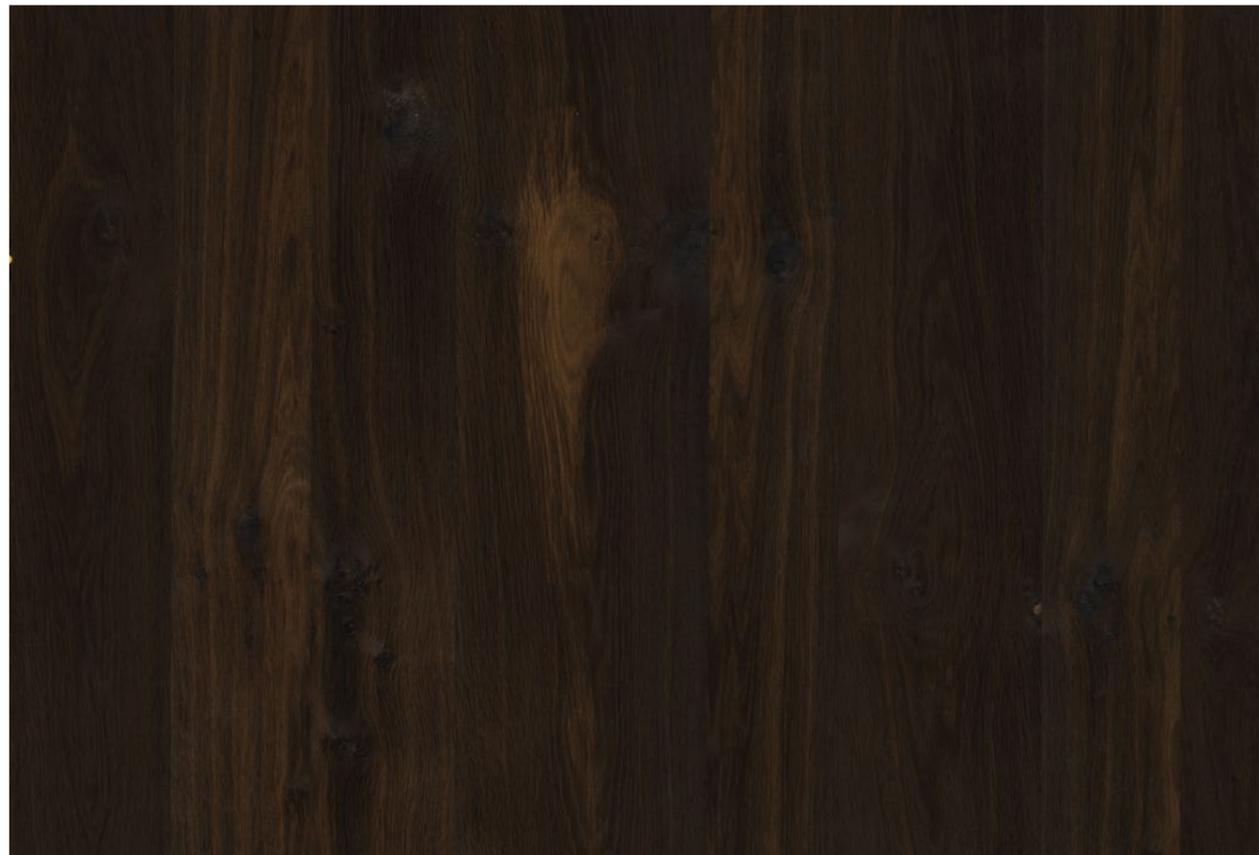

Furnier Express Fixmasse Eiche Rustic Mokka

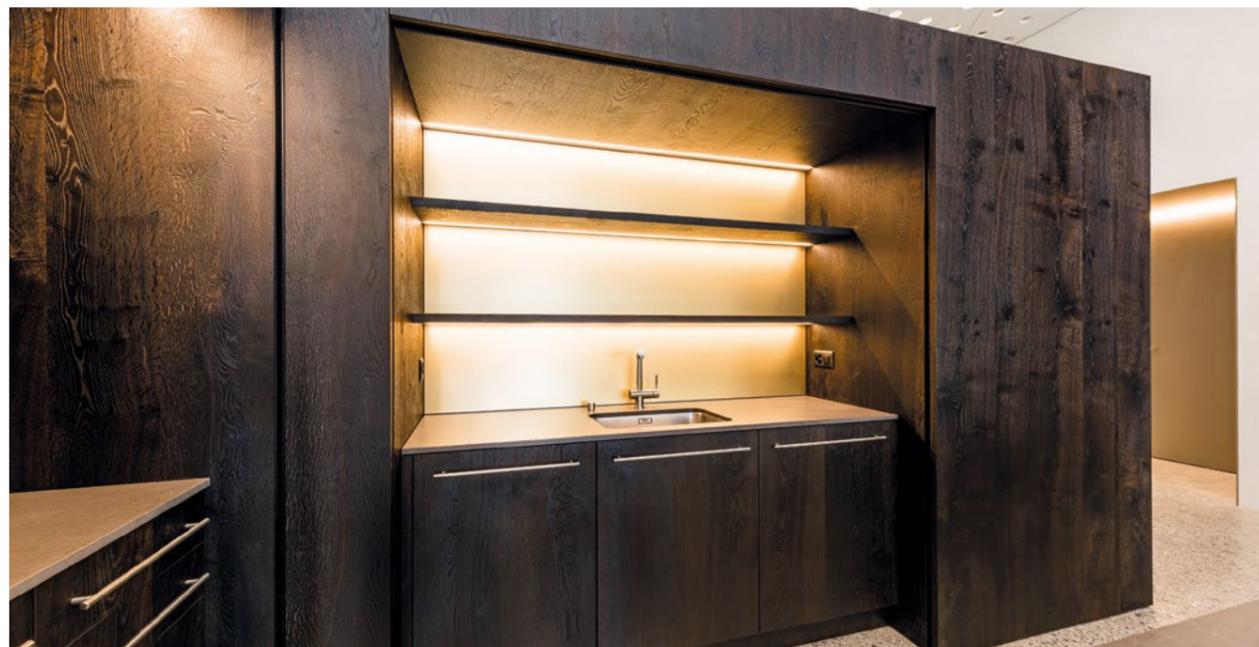

Anwendungsreferenz: [Grosspeter Tower, Basel in Eiche RUSTIC Mokka / Tschudin AG](#)

Eiche Rustic Mokka (Art.-Nr.: 1500FIXM10 0040)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Je nach Oberflächenbehandlung kann sich bei den Rustic Fixmassen die Leimfuge teilweise leicht abzeichnen. Wir empfehlen vorab ein Oberflächenmuster zu erstellen. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Esche Rustic schwarz

Esche Rustic schwarz (Art.-Nr. 1500FIXM10 0050)

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2440 mm x 1220 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geprägt / gebürstet Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

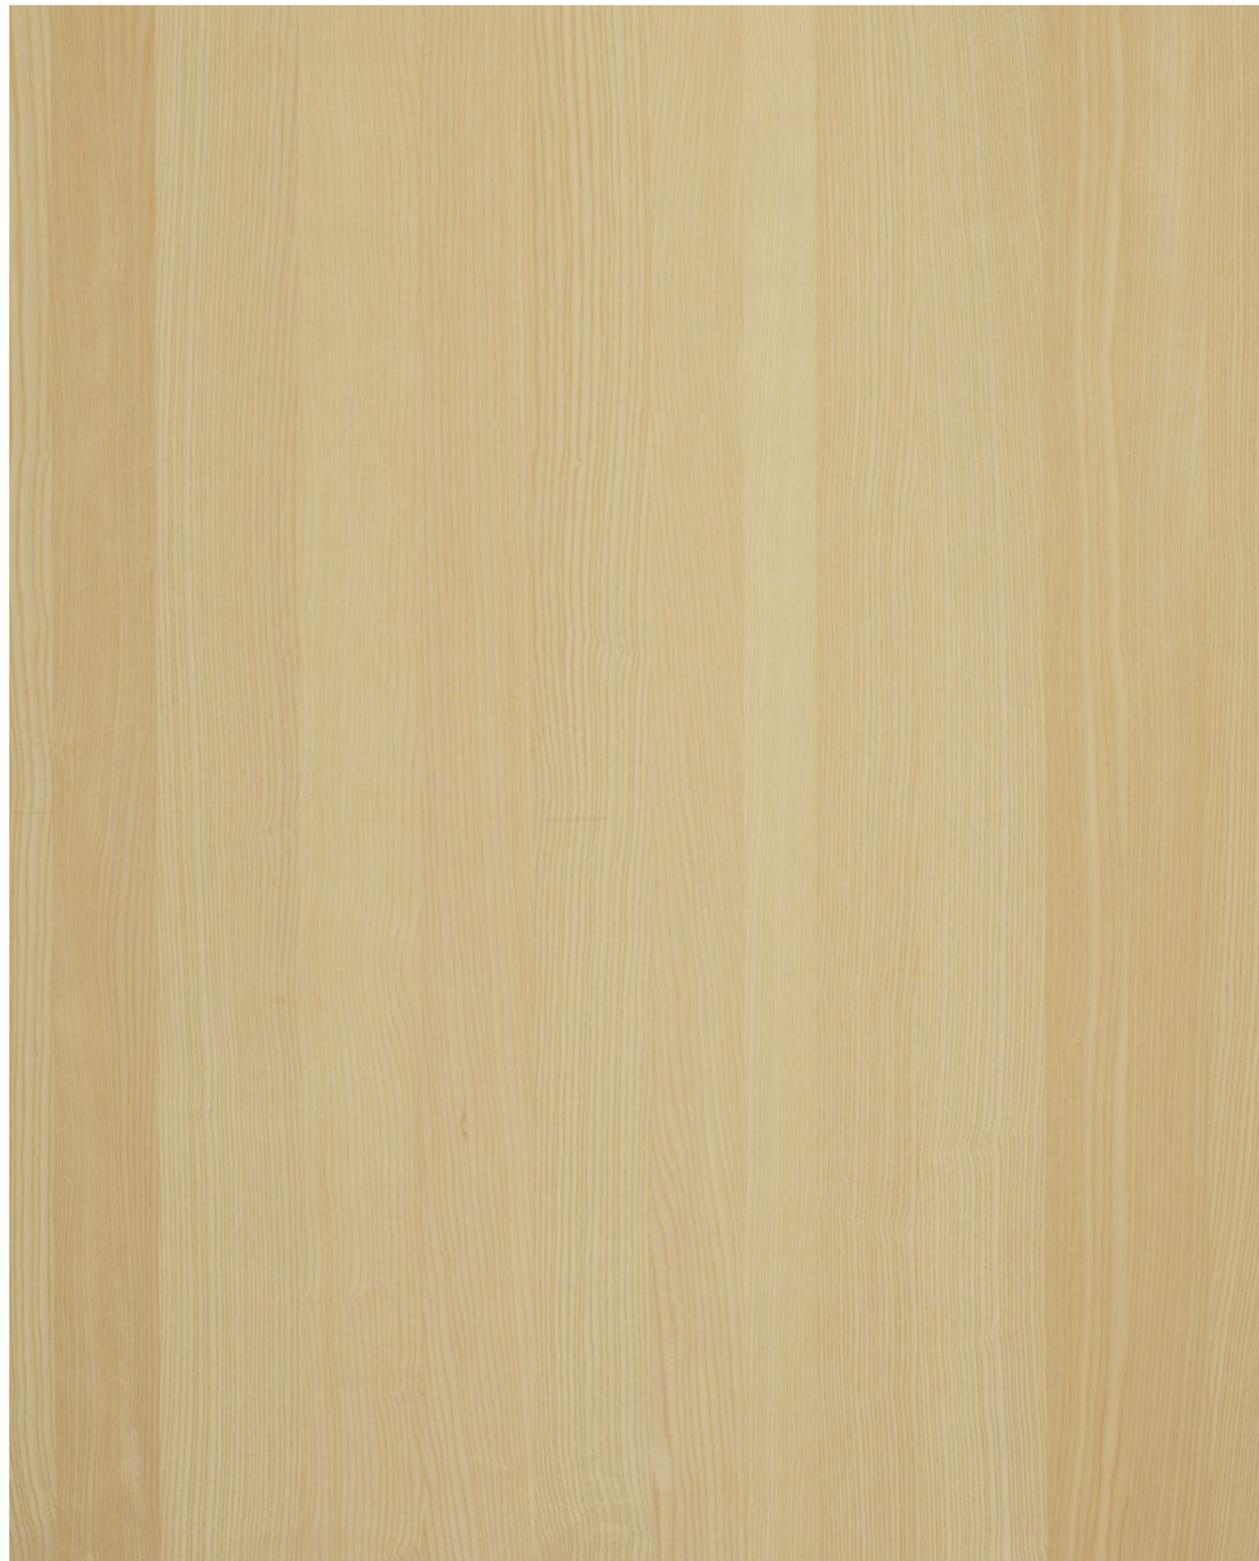

Furnier Express Fixmasse Esche

Esche (Art.-Nr.: 1500FIXE30)

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Esche Blume

Esche Blume (Art. -Nr.: 1500FIXE40 0040)

Holzart:	Esche
Botanischer Name:	Fraxinus excelsior L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

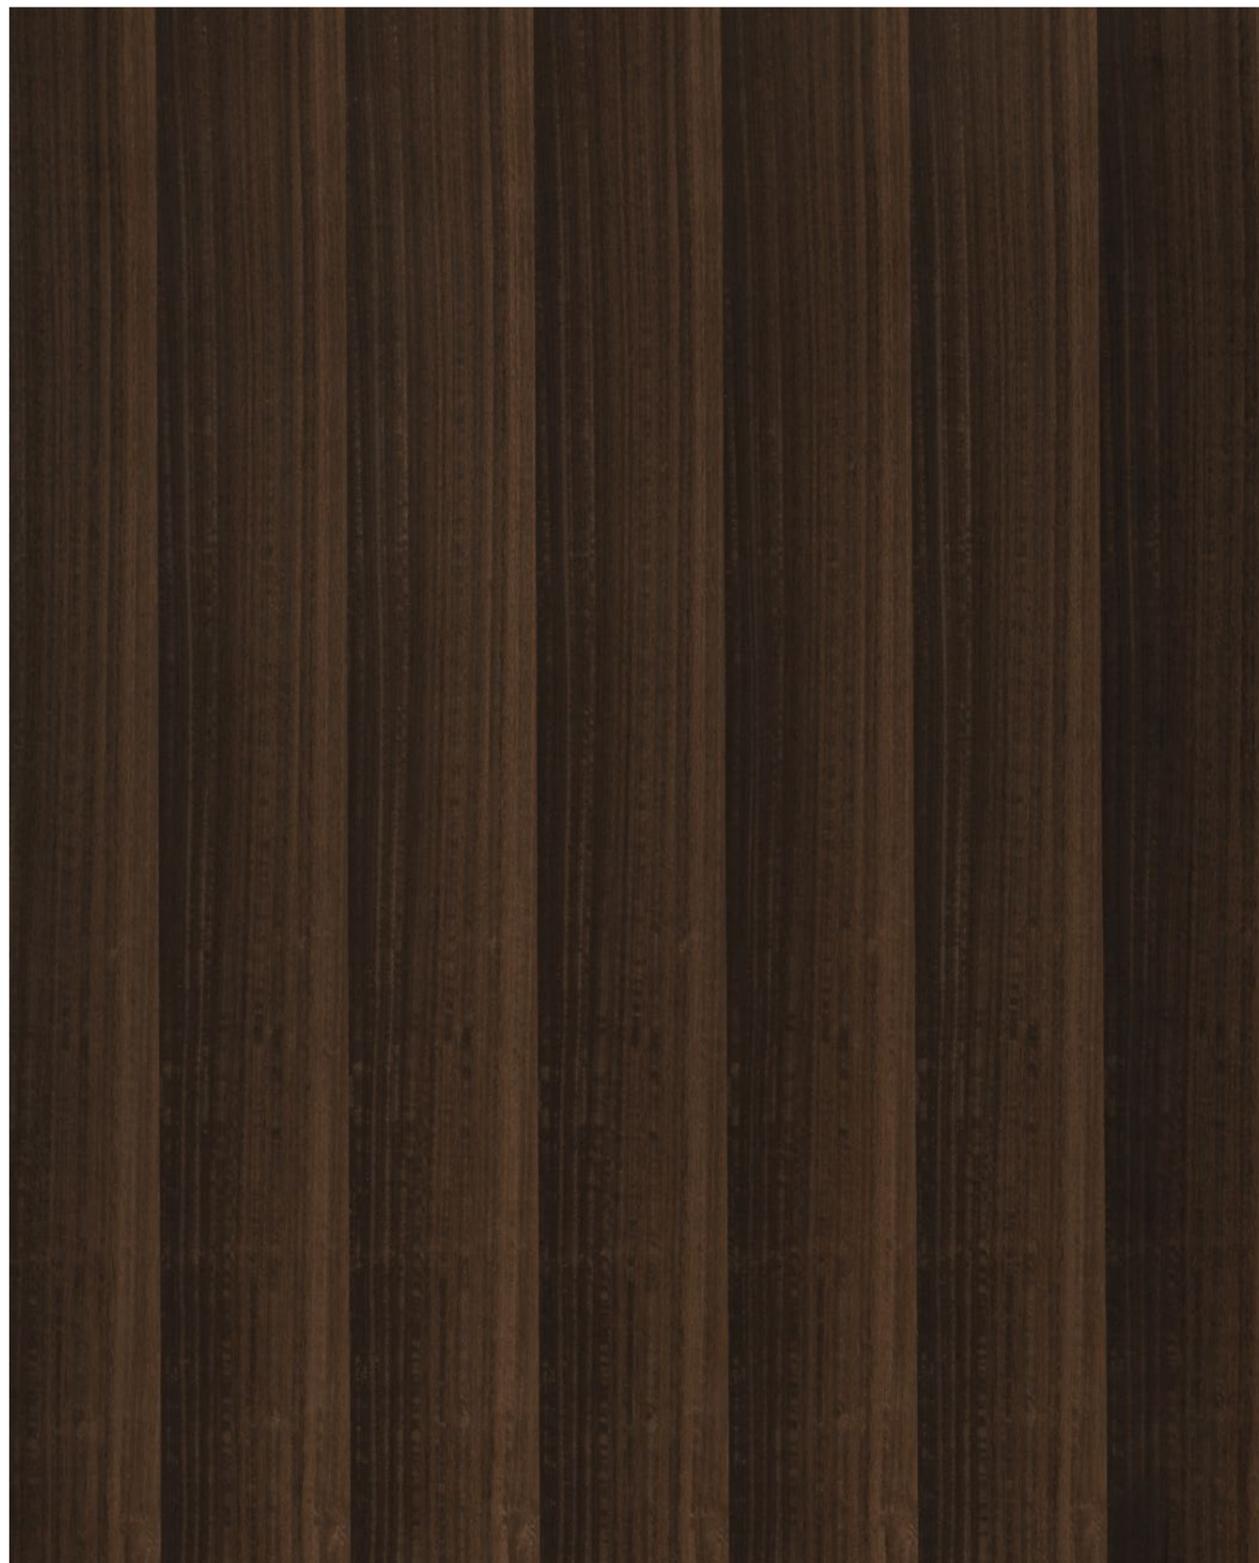

Furnier Express Fixmasse Eucalyptus geräuchert

Eucalyptus geräuchert (Art.-Nr.: 1500FIXE50)

Holzart:	Eucalyptus
Botanischer Name:	Eucalyptus spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt, geschoben
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

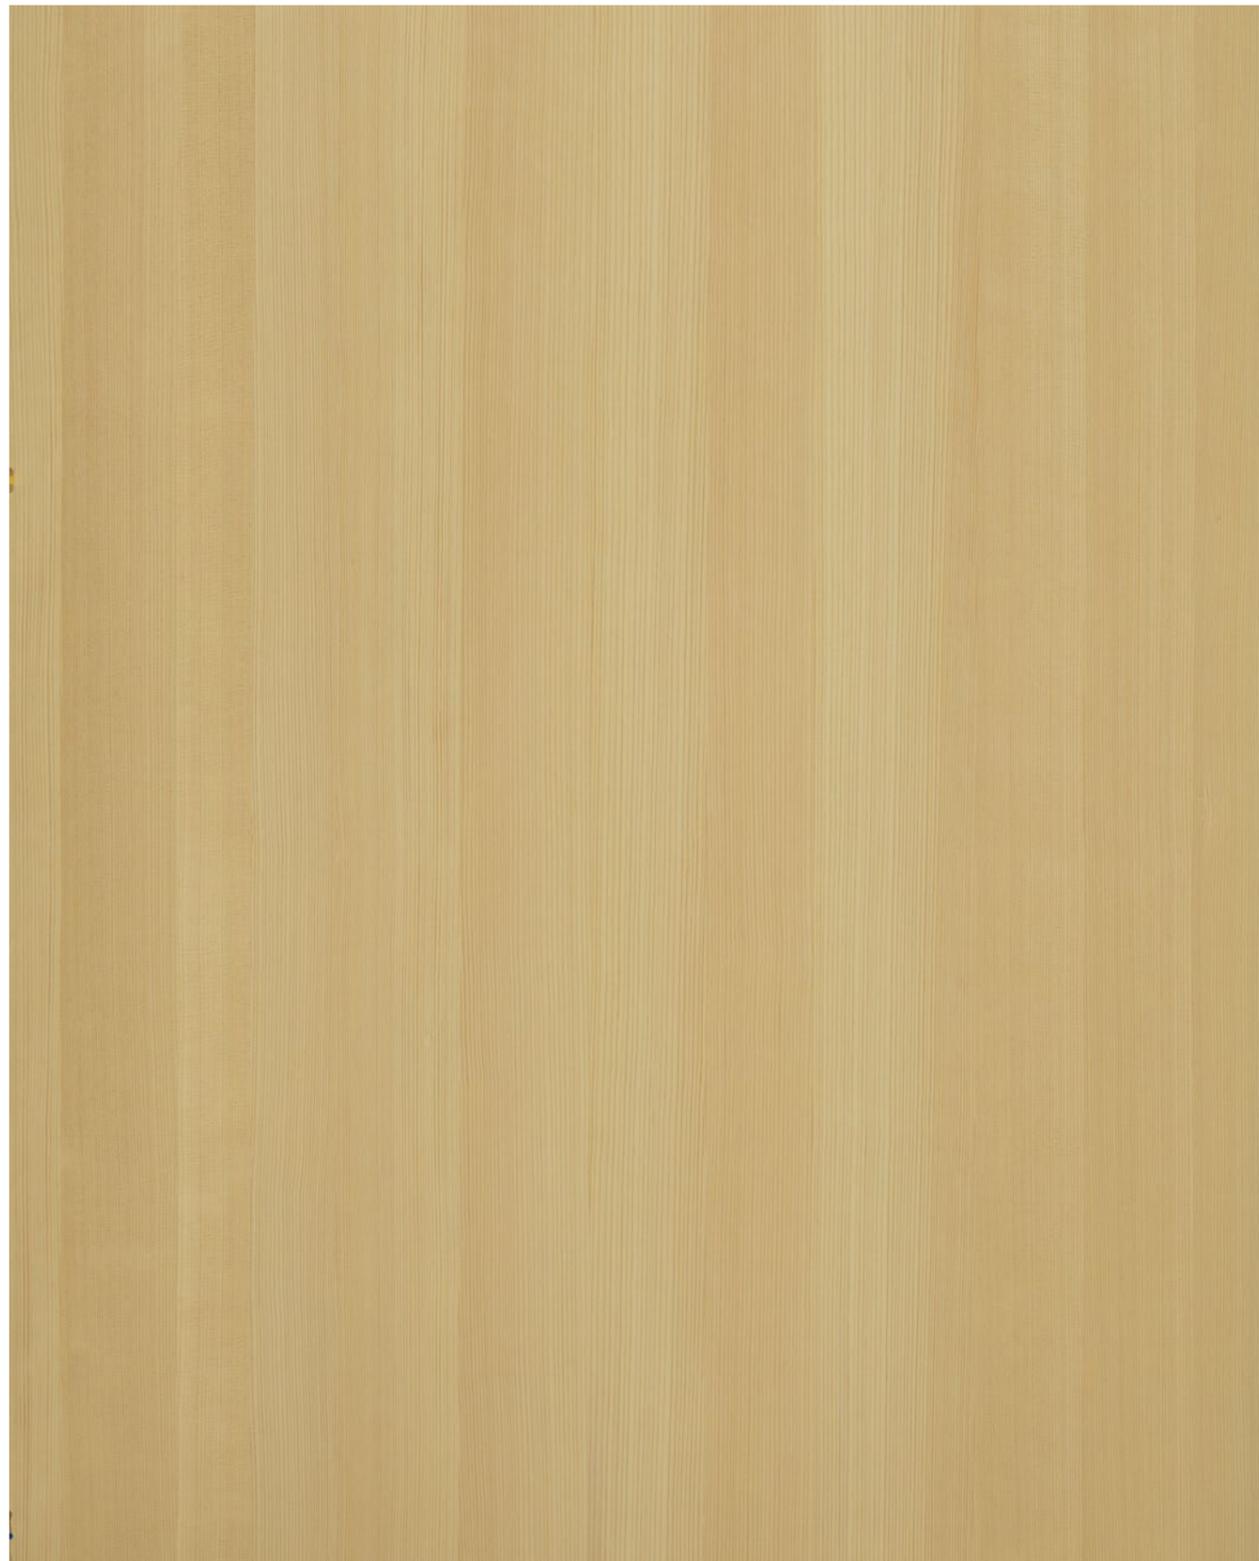

Furnier Express Fixmasse Fichte

Fichte (Art. -Nr.: 1500FIXF20)

Holzart:	Fichte
Botanischer Name:	Picea spp. A.Dietr.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift B Rift / Halbrift (Formate auf Anfrage)
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

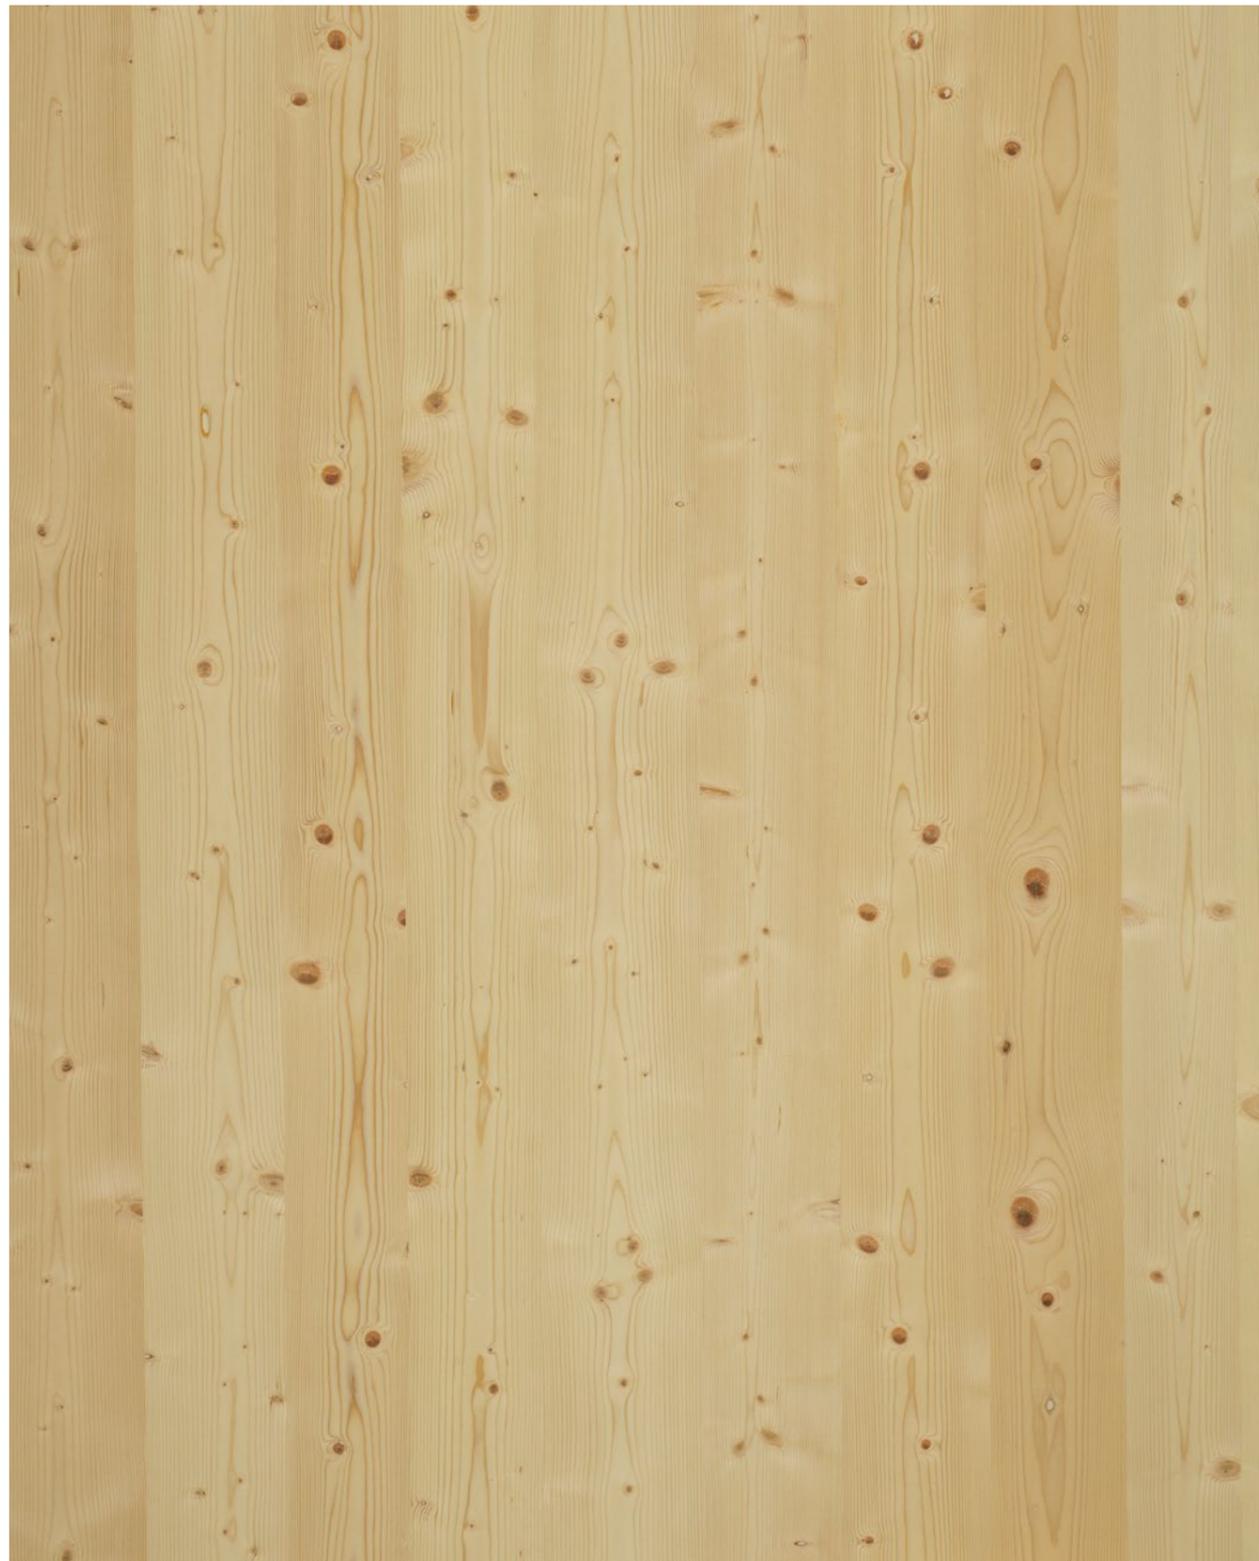

Furnier Express Fixmasse Fichte astig

Fichte astig (Art.-Nr.: 1500FIXF10)

Holzart:	Fichte
Botanischer Name:	Picea spp. A.Dietr.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift / Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Bei astigen Holzarten kann es vereinzelt zu Ausfallästen kommen. Dies ist bei astigen Holzarten nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Das Loch kann z.B. gespachtelt werden.
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

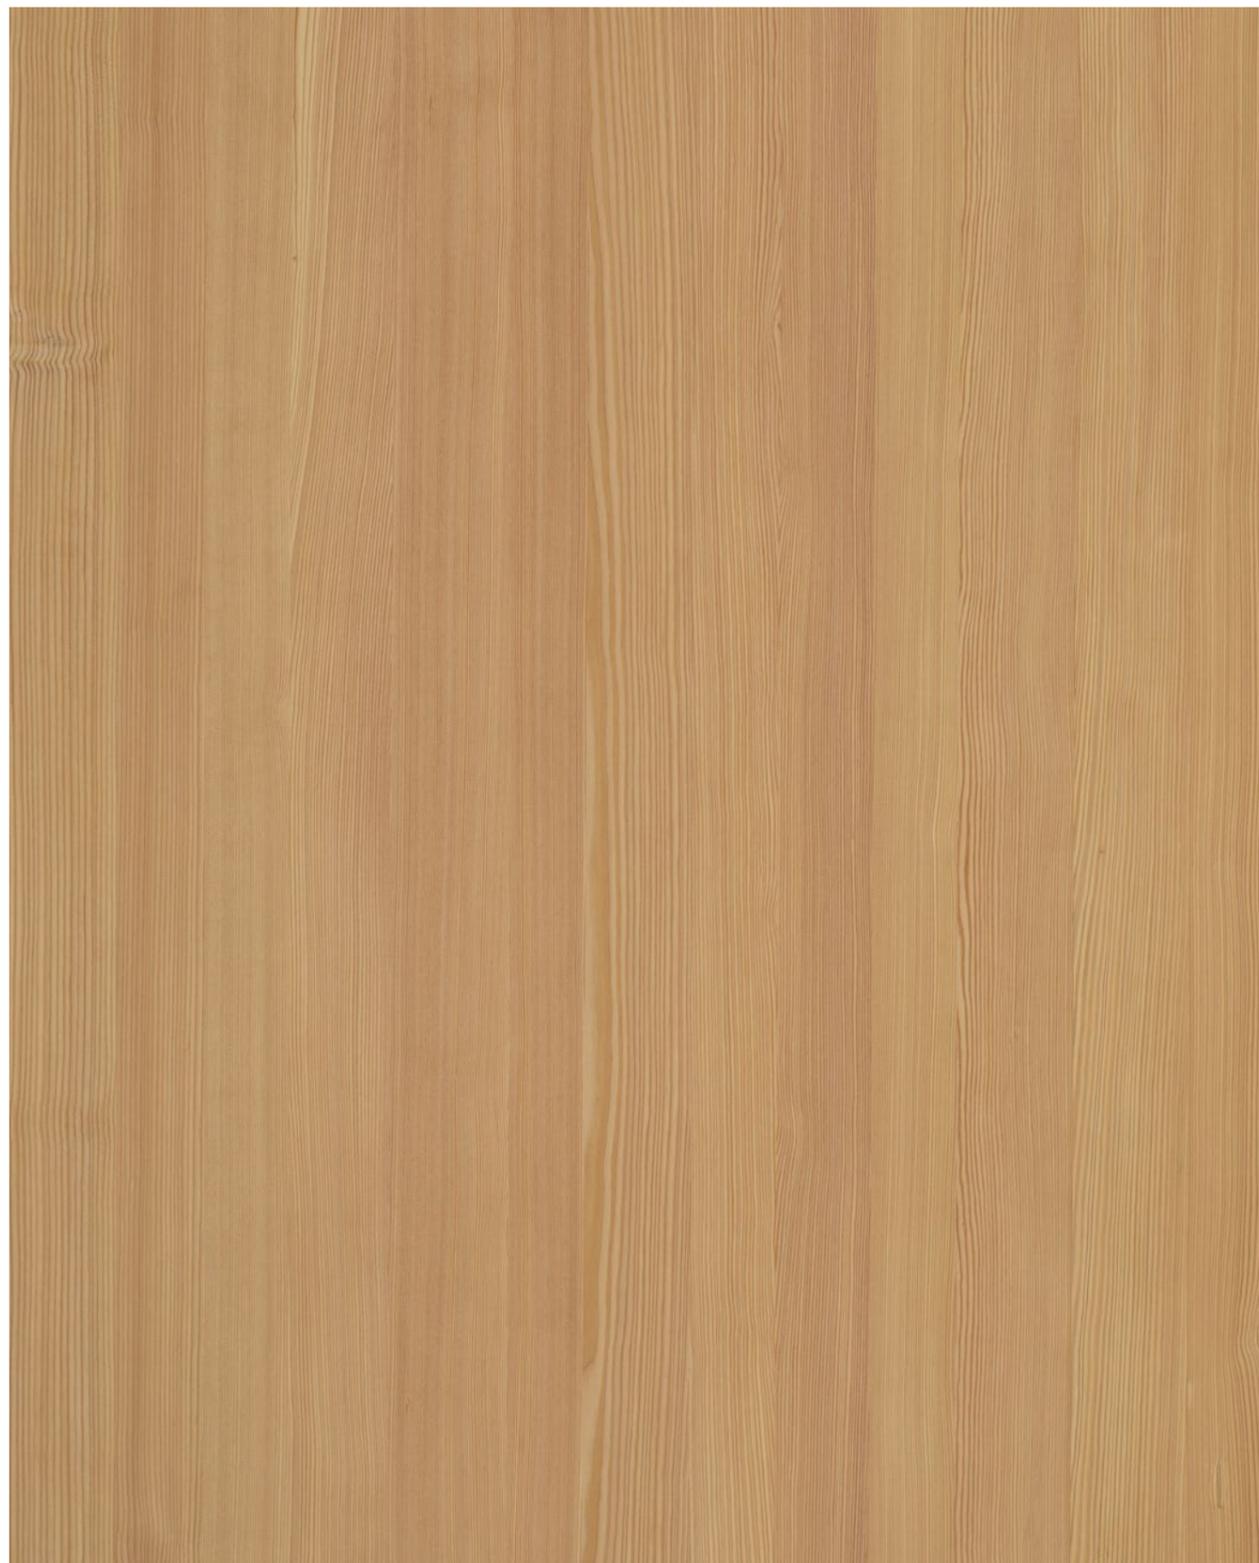

Furnier Express Fixmasse Lärche

Lärche (Art.-Nr.: 1500FIXL10)

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

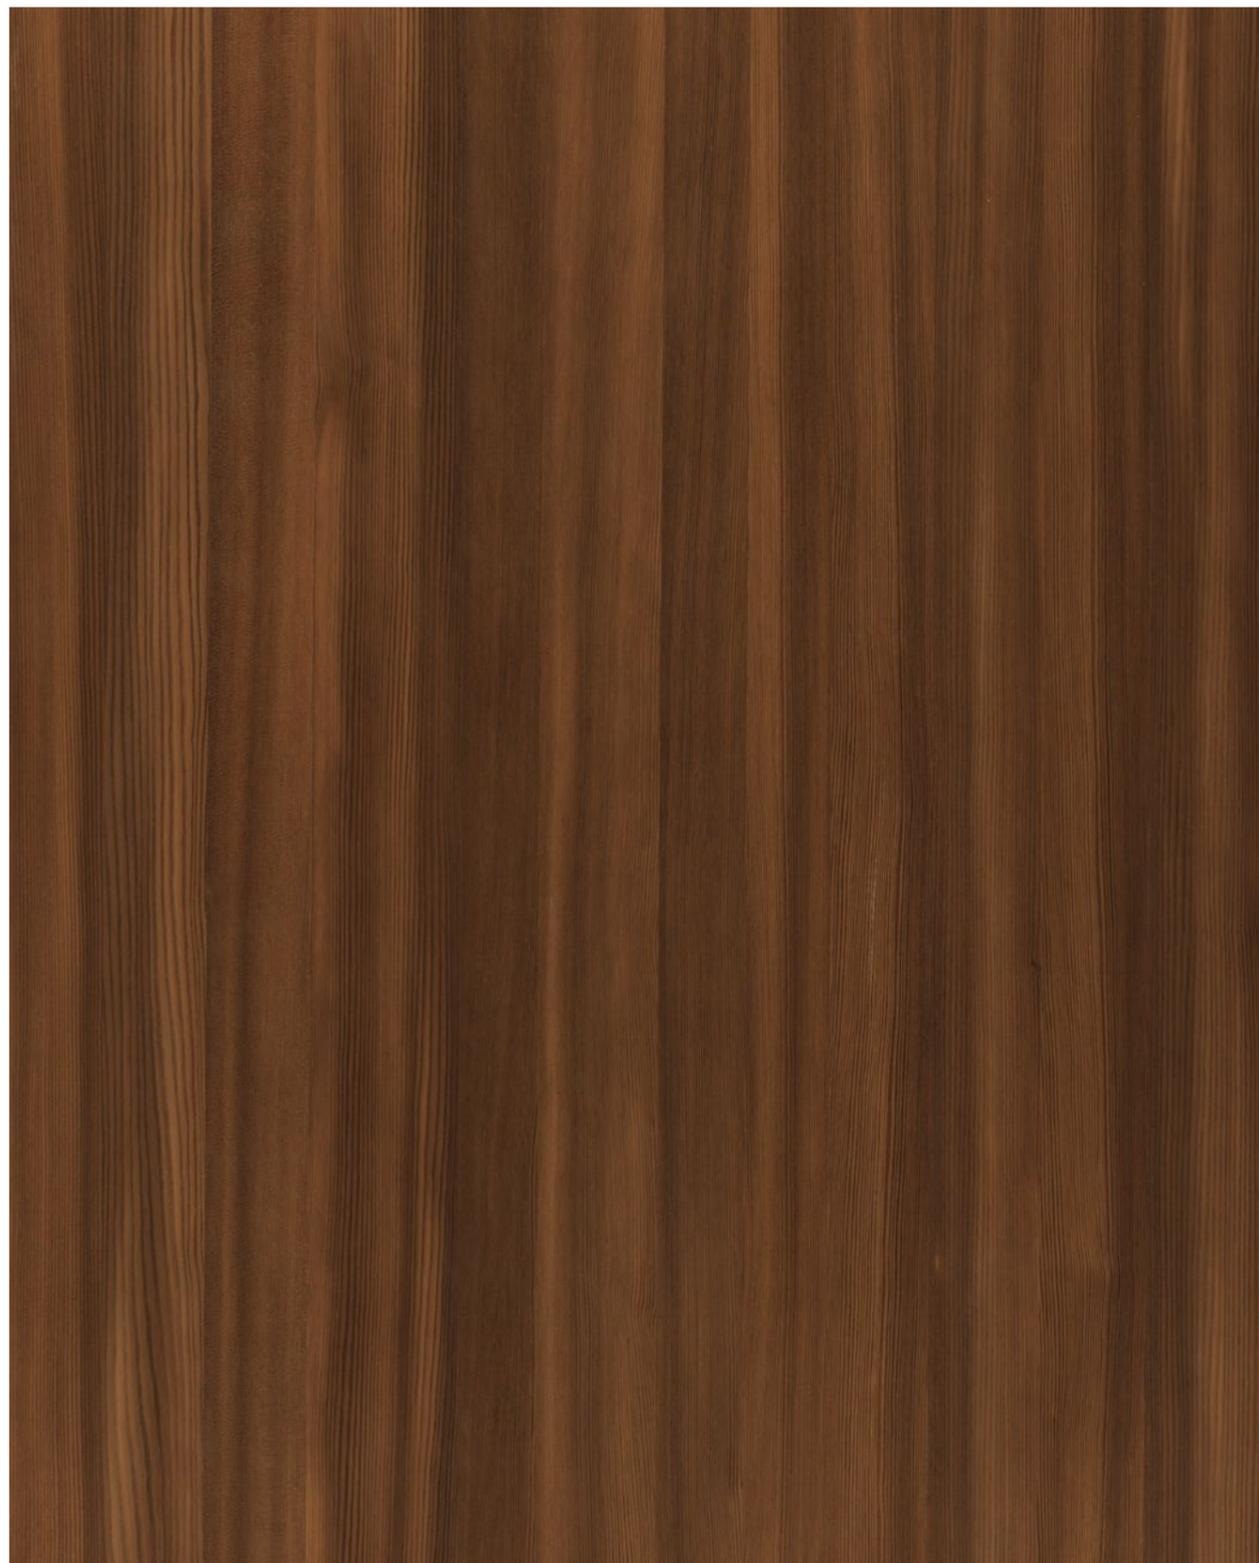

Furnier Express Fixmasse Lärche geräuchert

Lärche geräuchert (Art.-Nr.: 1500FIXL15)

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse US Nussbaum

Nussbaum amerikanisch (Art. -Nr.: 1500FIXN10)

Holzart:	Nussbaum amerikanisch
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

[Akustik Lösung, siehe Seite 100](#)

Muster bestellen


[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

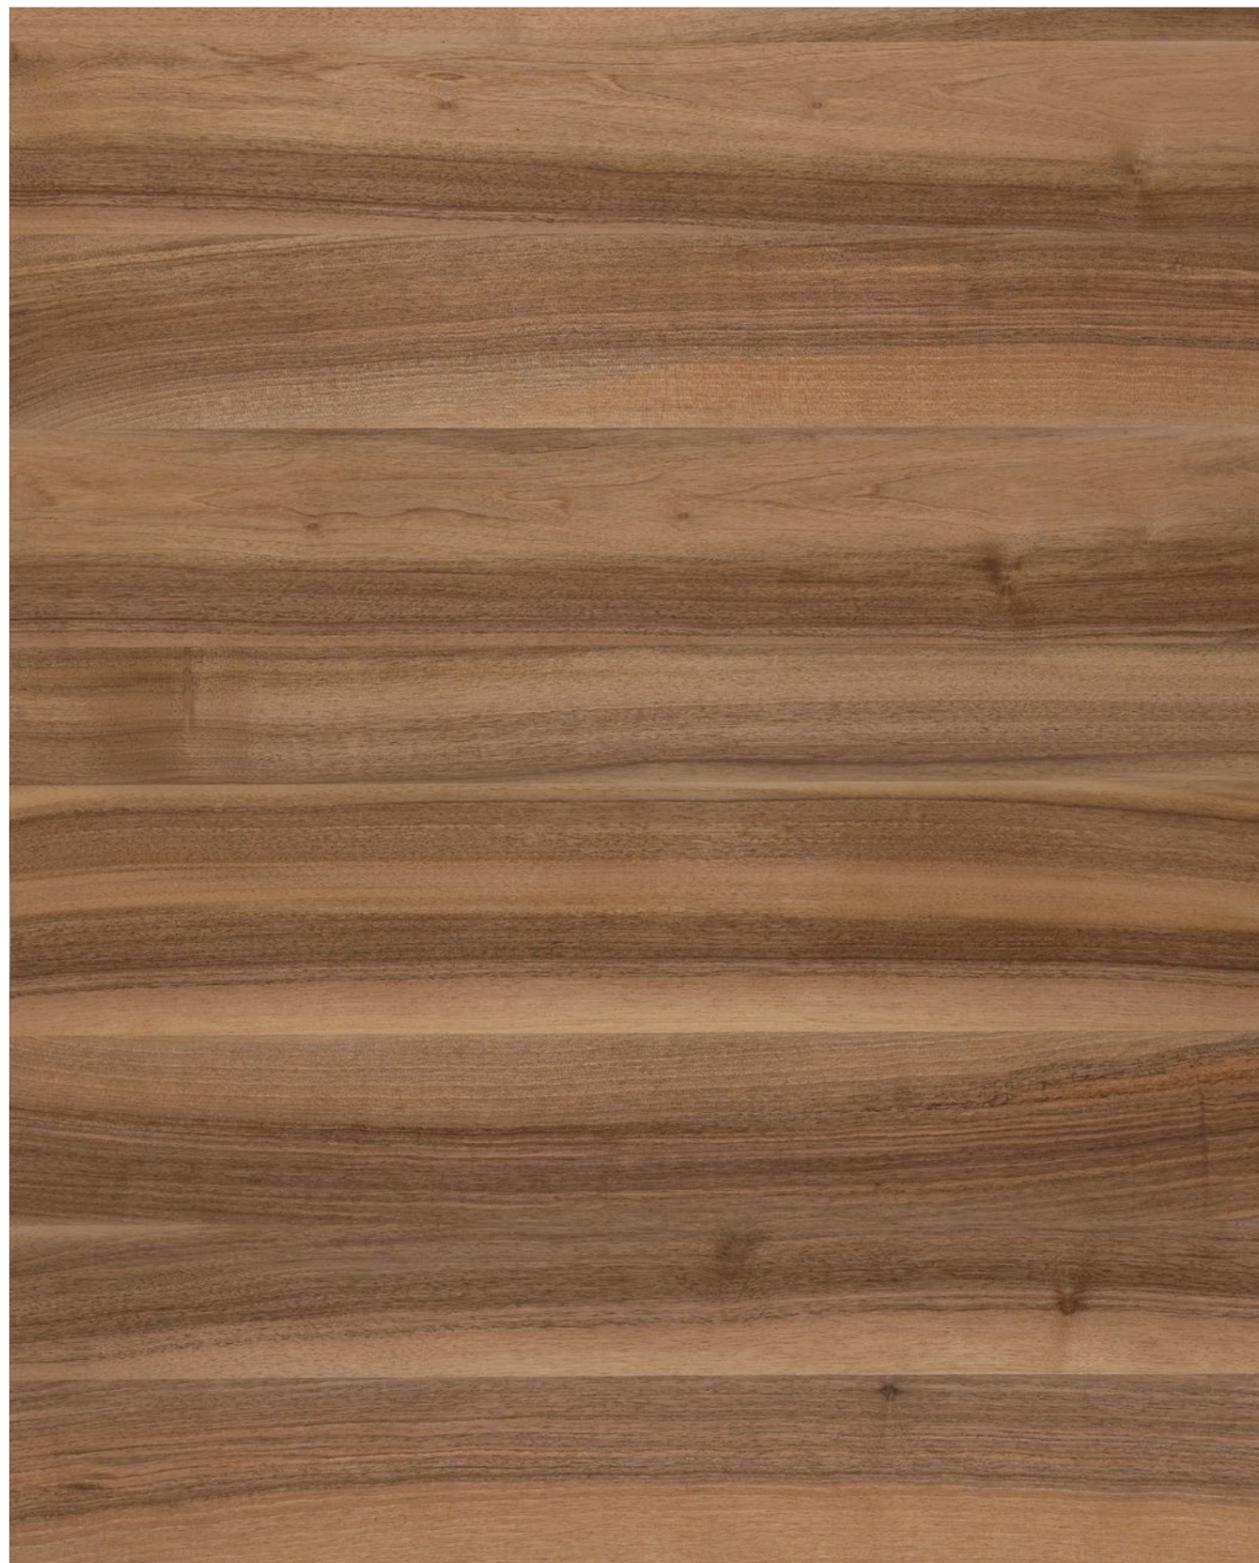

Furnier Express Fixmasse Nussbaum europäisch quer

Nussbaum europäisch quer (Art. -Nr.: 1500FIXN20)

Holzart:	Nussbaum europäisch
Botanischer Name:	Juglans regia
Stärke:	0.9 mm
Format:	1200 mm x 2400 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Olive

Olive (Art. -Nr.: 1500FIX050)

Holzart:	Olive
Botanischer Name:	Olea europaea L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Blume
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Blume
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Red Red Gum geräuchert

Red Gum geräuchert (Art. -Nr.: 1500FIXR50)

Holzart:	Satin Nussbaum / Amberbaum
Botanischer Name:	Liquidambar styraciflua L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

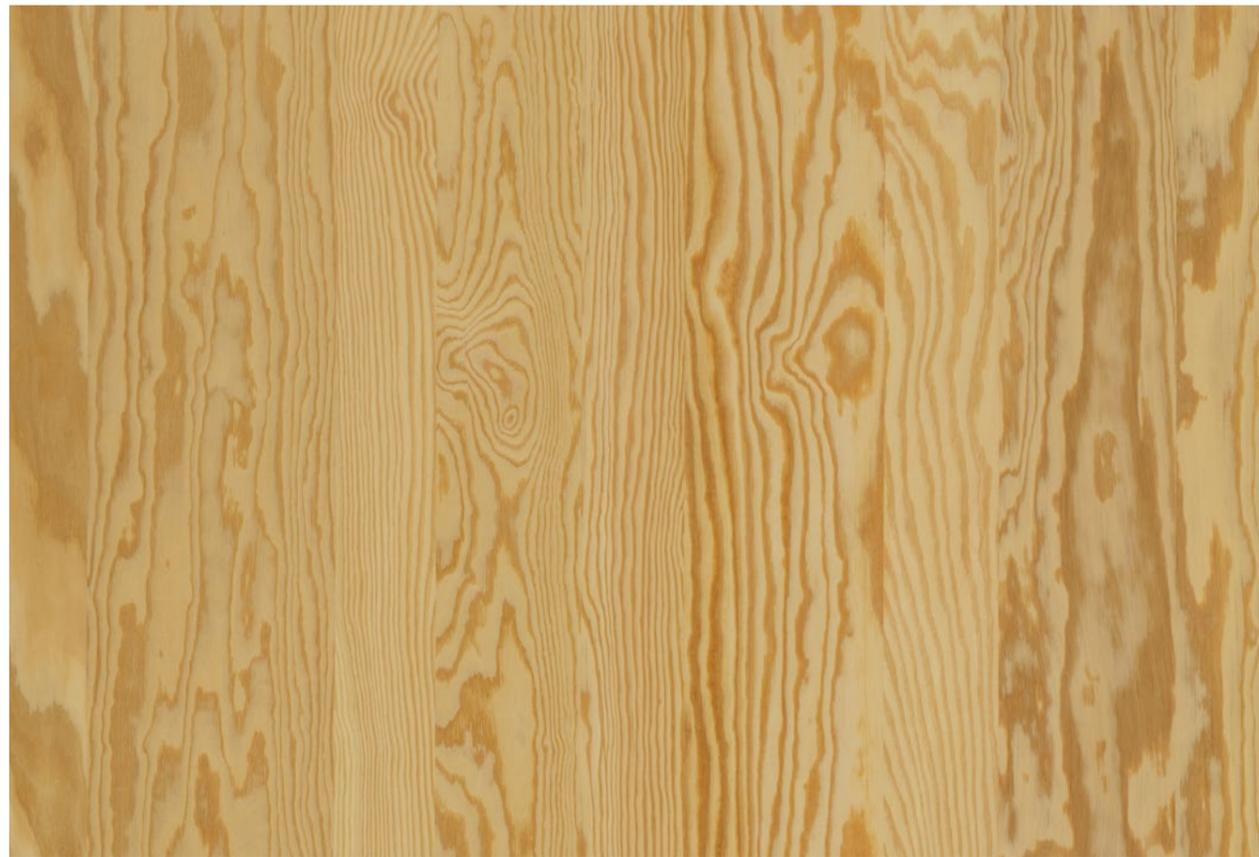

Furnier Express Fixmasse Seekiefer



Anwendungsreferenz: [Vifian für Showroom von Zingg-Lamprecht, Möbelbau mit Furnier Express Fixmasse Seekiefer](#)

Seekiefer (Art.-Nr.: 1500FIXS10)

Holzart:	Seekiefer
Botanischer Name:	Pinus sylvestris L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Geschält
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A geschält
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Kann vereinzelt zu Rissbildung kommen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Muster bestellen


[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

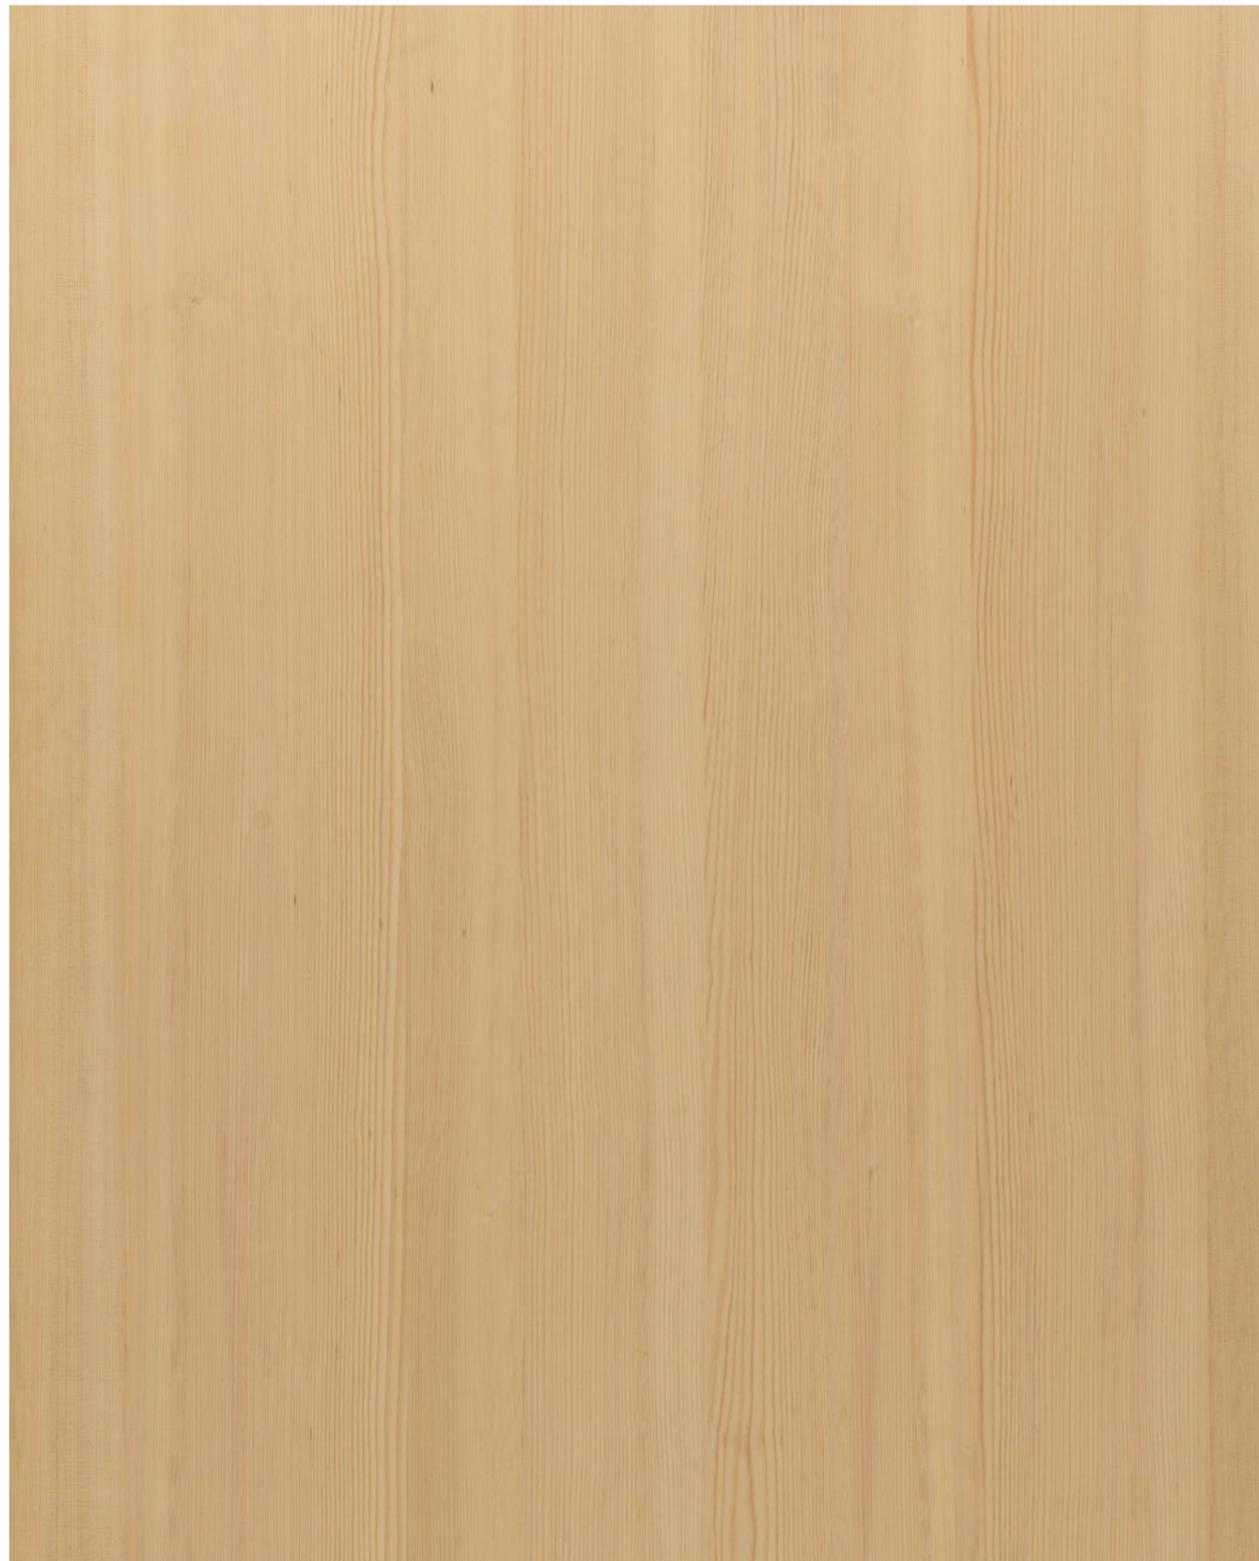

Furnier Express Fixmasse Tanne

Tanne (Art.-Nr.: 1500FIXT10)

Holzart:	Tanne, Weisstanne
Botanischer Name:	Abies alba
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Ulme

Ulme (Art. -Nr.: 1500FIXU10)

Holzart:	Ulme
Botanischer Name:	Ulmus glabra
Stärke:	0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Webshop


[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)

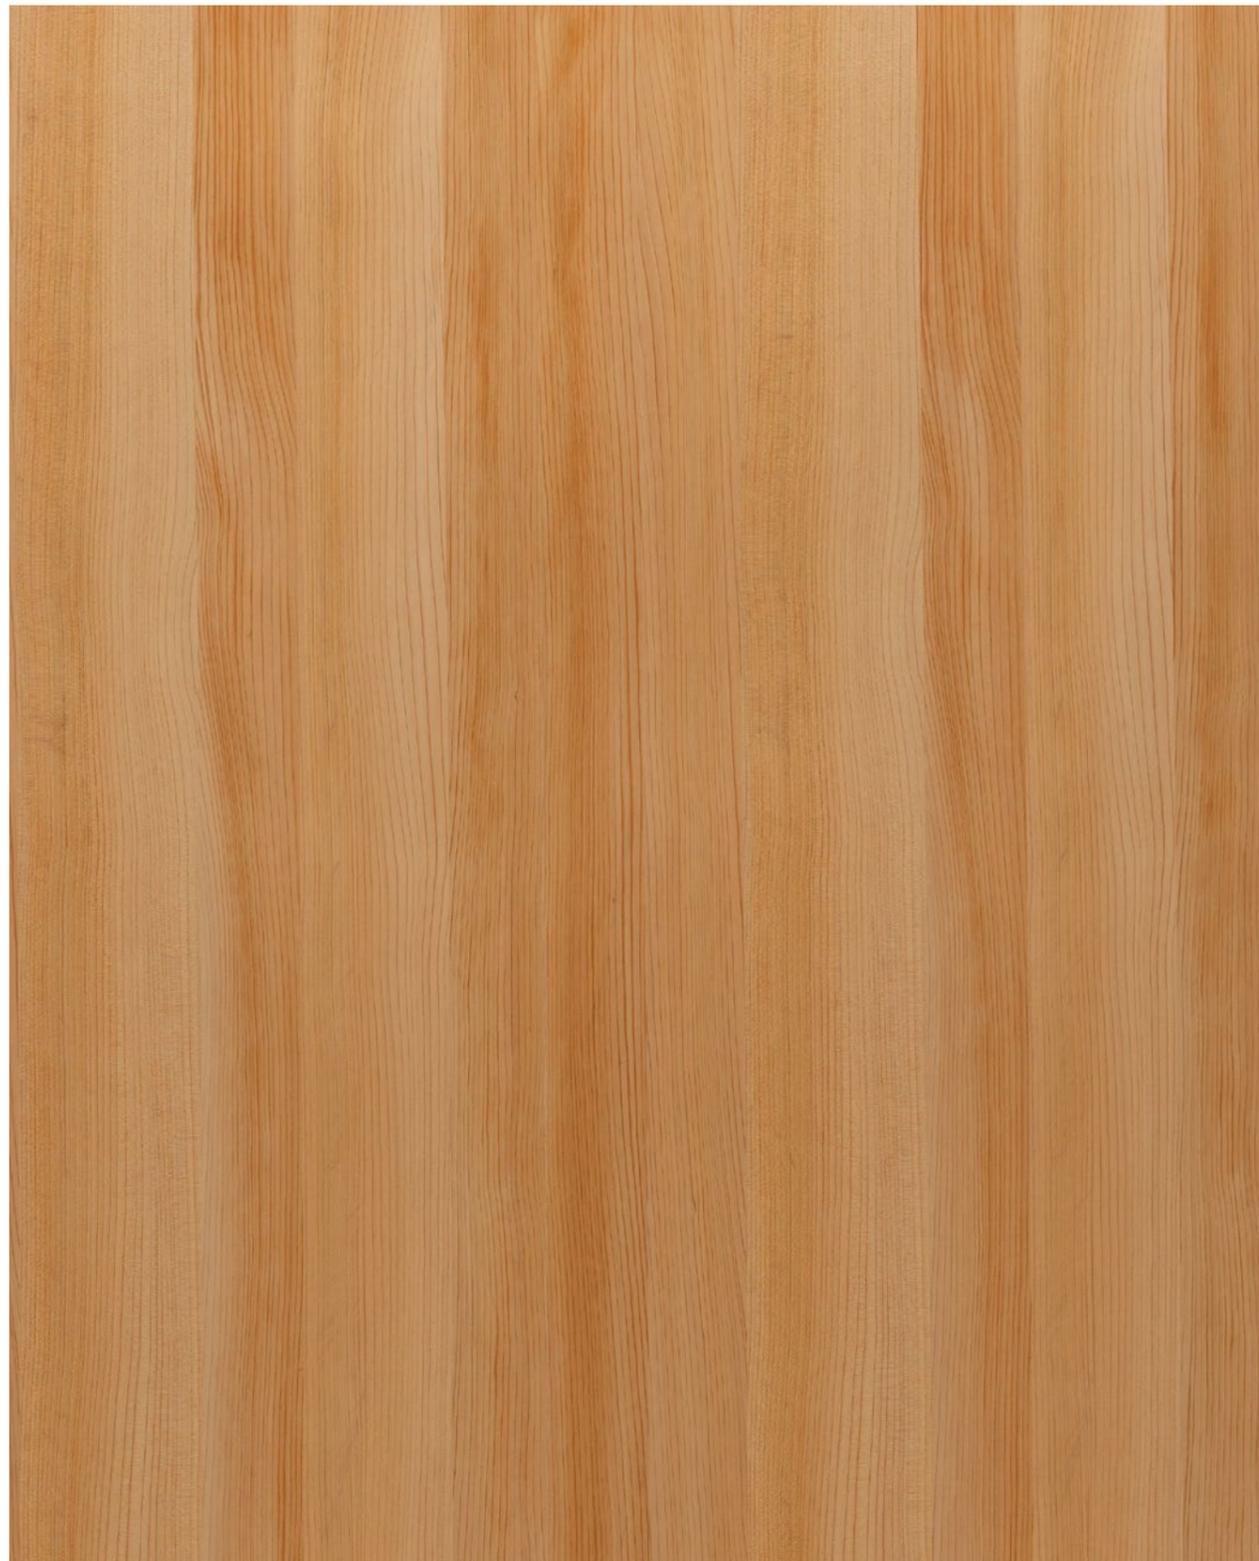

Furnier Express Fixmasse Zeder

Zeder (Art. -Nr.: 1500FIXZ10)

Holzart:	Zeder
Botanischer Name:	Cedrus spp.
Stärke:	0.9 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift
Oberfläche:	Geschliffen (Körnung 120), kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden Rückseitig vlieskaschiert
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	A Rift / Halbrift
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Zusätzliche Produkte

[Eukalyptus Gegenzug mit Vlies, siehe Seite 83](#)

[Passendes Kantenmaterial, siehe Seite 84](#)

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85](#)



Furnier Express Fixmasse Eucalyptus Gegenzug

Eucalyptus Gegenzug (Art. -Nr.: 1500FIXG15, 1500FIXG25)

Holzart:	Eucalyptus
Botanischer Name:	Eucalyptus spp. L'Hérit.
Stärke:	0.9 mm und 0.6 mm
Format:	3100 mm x 1250 mm (Standardformate, Zwischenlängen möglich)
Holzstruktur:	Rift, Halbrift, Blume
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Fugenverleimt im Brettcharakter (geplankt)
Qualität:	Gegenzug / Blind
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauriteime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar
Liefertermin:	Ca. 1 bis 2 Arbeitstage (24h Express)
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)

Zusätzliche Produkte

Muster bestellen

[Jetzt Muster oder Musterkollektion bestellen](#)

Webshop

[Jetzt im Webshop \[www.kueng-platten.ch\]\(http://www.kueng-platten.ch\) bestellen](#)

Verarbeitungshinweise

[Hinweise zur Verarbeitungsweise finden Sie auf Seite 85.](#)

Passendes Kantenmaterial

Holzart:	Eiche Rustic Natur Eiche Rustic Stone Eiche Rustic Antik Eiche Rustic Mokka	Amerikanischer Nussbaum
Format:	2-lagig 24/1 mm in Längen von ca. 50 lfm (weitere Formate auf Anfrage möglich)	
Fügetechnik:	Keilverzinkt	
Oberfläche:	Oberfläche geschliffen	
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar. Weitere Holzarten auf Bestellung möglich.	



Webshop

 Jetzt Kanten im Webshop www.kueng-platten.ch bestellen

Verarbeitungshinweise

Beim Formatieren der Fixmasse empfehlen wir beim Schneiden (Sägen) quer zur Faserrichtung einen Druckbalken zu verwenden, um das Ausreissen des Furniers zu unterbinden.

Verarbeitung / Pressen:

Wir empfehlen beim Belegen eines Trägers (z.B. Span, MDF, etc.) immer einen symmetrischen Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass mit Vlies).

Ein asymmetrischer Aufbau (z.B. Fixmass mit Vlies / Fixmass ohne Vlies) kann bei grossflächigen Formaten ohne ausreichende Befestigungspunkte (z.B. grossflächige Türen) zu leichtem Verzug führen.

Generell:

Die angegebenen Masse der Fixmasse können leicht abweichen (+/- 10mm in Länge und Breite).

Holz ist ein Naturprodukt, jedes Furnier Fixmass ist ein Unikat. Trotz homogener Sortierung in Farbe und Struktur ist jedes Fixmass einzigartig. Daher müssen die Furnier Fixmasse vor dem Verleimen geprüft werden. Eine Beanstandung von Farbe und Struktur nach der Verarbeitung ist nicht mehr möglich. Risse und offene Stellen sind Bestandteil des Produktes Eiche RUSTIC und stellen keinen Reklamationsgrund da.



Webshop

 Jetzt Furnier Express Fixmasse im Webshop www.kueng-platten.ch bestellen

FURNIER EXPRESS Design

FURNIER EXPRESS Design erweitert das Sortiment an Furnier Fixmassen. Durch seine schlichte und gerade Optik erzeugt das Produkt ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Für den Designer und Innenausbauer öffnen sich somit neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Holzoberflächen. FURNIER EXPRESS Design zeigt Echtes Holz, welches dank einer speziellen Weiterveredelung einen ruhigen, linearen Charakter erhält. Die verschiedenen attraktiven Holzarten werden Sie überzeugen. Struktur und Farbe heben sich deutlich ab vom Standard.

Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.

So entsteht die Feine und Lineare Struktur mit der Natürlichen Tiefe und dem Glanz des Holzes. Es wird immer die jeweilige Holzart verwendet, ohne Veränderung der Farbe durch Bleichen oder Färben. Einzig die Farbe des Leims wird teils verändert. Mit den Standard Formaten von 2600 / 3100 mm und dem Sonderformat 3660 x 650 mm können Sie klar kalkulieren. Und bei grösseren Projekten sind sogar individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

Mit FURNIER EXPRESS Design gestalten Sie Ihre Produkte in einem einzigartigen Look



Übersicht aller Holzarten



Birke natur



Birke schwarz



Birke silber



Eiche natur



Lärche geräuchert



US Nussbaum



Furnier Express Design Birke natur

Birke natur (Art. -Nr.: 1500FDES10)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(31bf95535b139ee35889ca0a7d12a56c_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)



Furnier Express Design Birke schwarz

Birke schwarz (Art. -Nr.: 1500FDES30)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(0e4d71a0f52f984bcbe79560c42c925b_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)



Furnier Express Design Birke silber

Birke silber (Art. -Nr.: 1500FDES2)

Holzart:	Birke
Botanischer Name:	Betula spp.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(d7efc02a020ca4a994cb6ace4bf9369b_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)



Furnier Express Design Eiche natur

Eiche natur (Art. -Nr.: 1500FDES50)

Holzart:	Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kautschikleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)




Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(9500e4e0b06f494c3391c456117a0e37_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

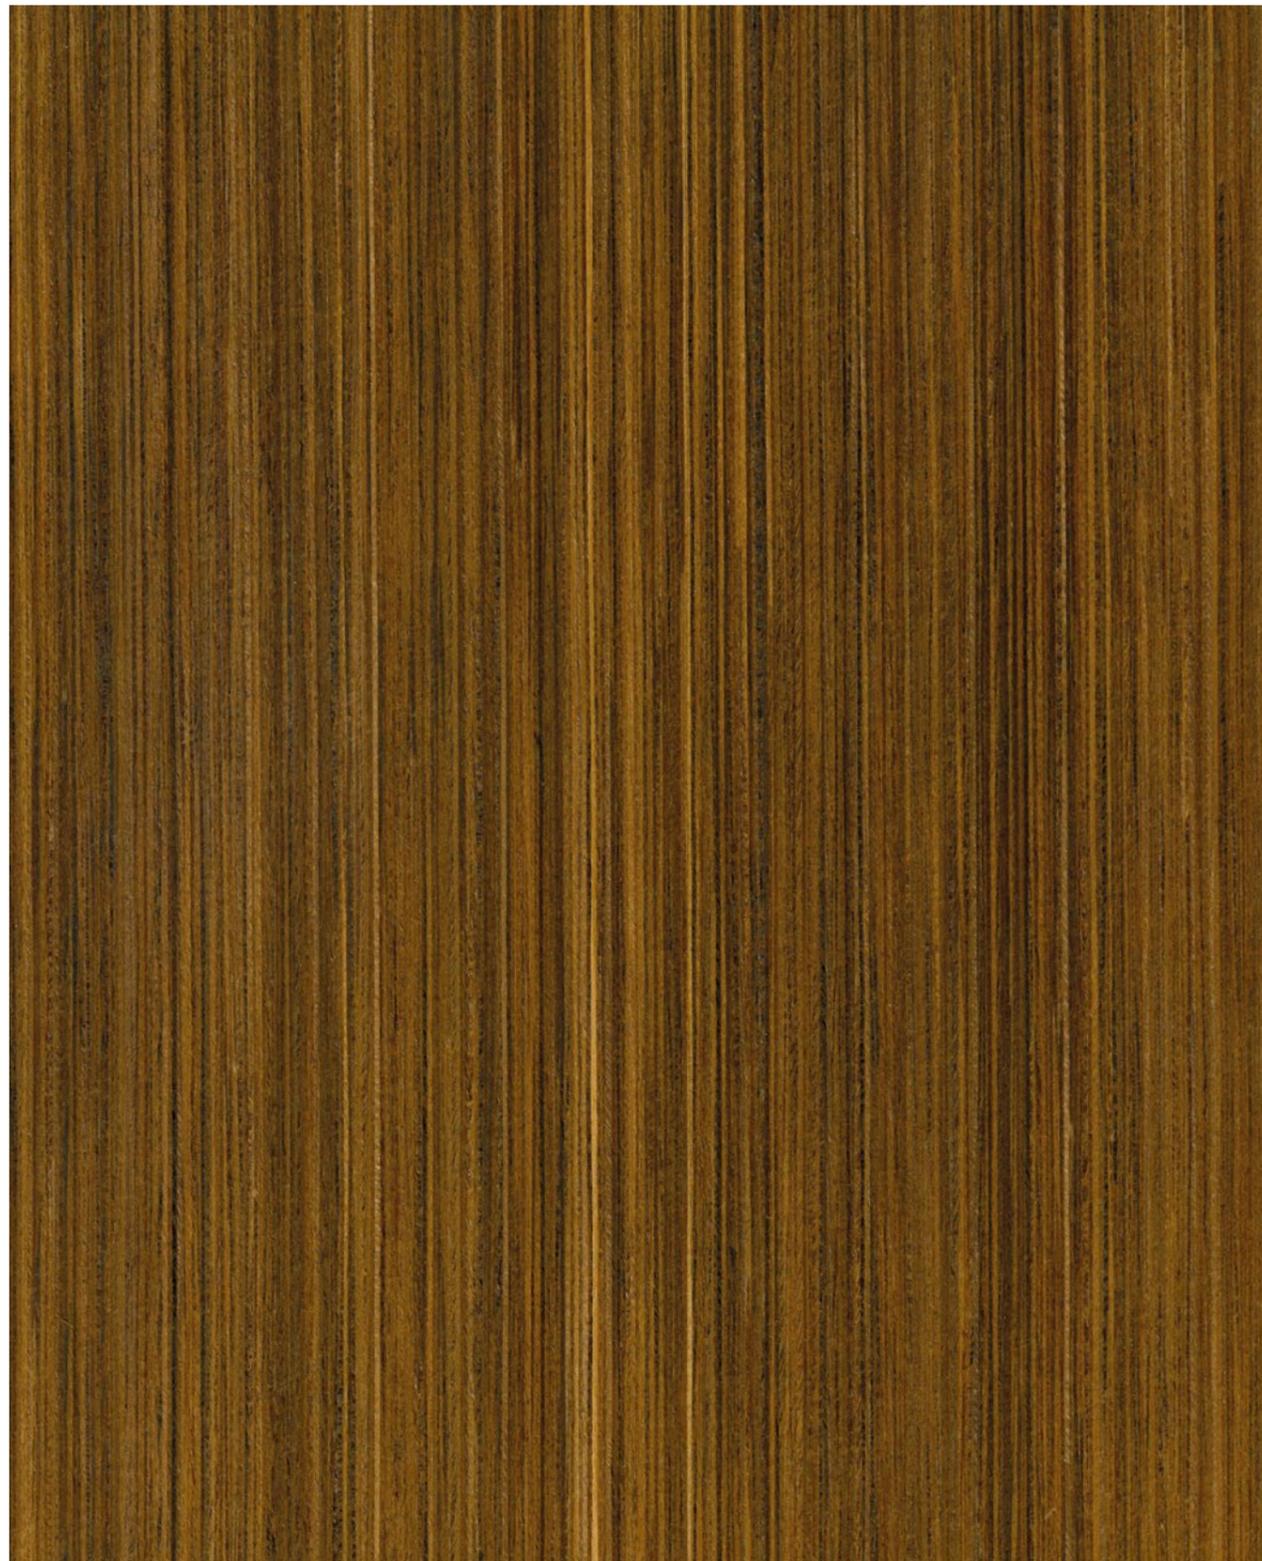

Furnier Express Design Lärche geräuchert

Lärche geräuchert (Art.-Nr.: 1500FDES60)

Holzart:	Lärche
Botanischer Name:	Larix decidua Mill.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(0ace1a1c6944f68aaf4472b30073373f_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)



Furnier Express Design US Nussbaum

US Nussbaum (Art. -Nr.: 1500FDES40)

Holzart:	Nussbaum amerikanisch
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.6 mm
Format:	2600 mm x 650 mm 3100 mm x 650 mm 3660 mm x 650 mm
Holzstruktur:	Ruhig, linear
Oberfläche:	Ungeschliffen, kann mit allen gängigen Lacken und Ölen veredelt werden
Fügetechnik:	Die Echtholz Furnierblätter werden zu einem Block schichtverleimt und anschliessend nochmals zu Furnierblättern gemessert.
Qualität:	A
Verarbeitung / Pressen:	Es können alle herkömmlichen Klebstoffe wie z.B. Weissleime, Kauritleime, PUR-Leime verwendet werden
Hinweise:	Ungeschliffen
Verpackung:	Ab 1 Blatt, lose
Liefertermin:	Auf Anfrage
Postversand:	Ja – (1-9 Blatt pro Karton)



Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt im Webshop !\[\]\(b6653e5251dc87b32333cc6f132d29aa_img.jpg\) www.kueng-platten.ch bestellen](http://www.kueng-platten.ch)

Muster bestellen

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

FURNIER EXPRESS Akustik

Verbessern Sie Ihre Raumakustik mit FURNIER EXPRESS Akustik und gestalten Sie stylische und trendige Räumlichkeiten. Die Lamellenwand kann im Wohn-, Schlaf-, Esszimmer oder Küche angebracht werden. Sie sieht nicht nur schön aus, sondern dämpft auch noch den Schall und verbessert die Akustik in Ihrem Zimmer drastisch.

FURNIER EXPRESS Akustik bietet dem Innenausbauer das „rundum sorglos Paket“, da im Lieferumfang neben den 2 Akustik-Paneelen pro Karton auch die Schrauben (je nach Vliesfarbe in schwarz oder grau) bereits enthalten sind. Die Montage kann jedoch auch anders erfolgen (siehe Bilder). Es muss lediglich die Unterkonstruktion an der Wand oder Decke montiert werden und schon können die Akustik-Paneele auf diese geschraubt werden. Das auf den ersten Blick grosse Format von 2400 x 600 mm ist aufgrund des Akustik Vlies leicht und einfach zu handeln. Das Akustik Vlies wird aus recycelten PET-Flaschen produziert und

absorbiert Schall zwischen 500 – 2000 Hz. Dies filtert laute Gespräche und regulären Lärm im Haushalt. Sollte Ihnen diese Schallabsorption nicht ausreichen, können Sie zusätzlich den Bereich zwischen der Unterkonstruktion mit einer zusätzlichen Dämmung ausfüllen (wir empfehlen mindestens eine 45 mm Dämmung zu verarbeiten).

FURNIER EXPRESS Akustik hat dieselbe Oberfläche wie die 4 Fixmasse Natur, Antik, Stone und Mokka und ist ebenfalls gebürstet.



Übersicht aller Holzarten



Eiche Rustic Natur



Eiche Rustic Antik



Eiche Rustic Stone



Eiche Rustic Mokka



Eiche Rift/Schlicht
(Vlies grau)



Eiche Rift/Schlicht
(Vlies schwarz)



Eiche Rift/Schlicht
(Vlies und MDF schwarz)



US Nussbaum



Arve




Furnier Express Akustik Eiche Rustic Natur

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Natur (Art.-Nr.: 1500FXP30)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

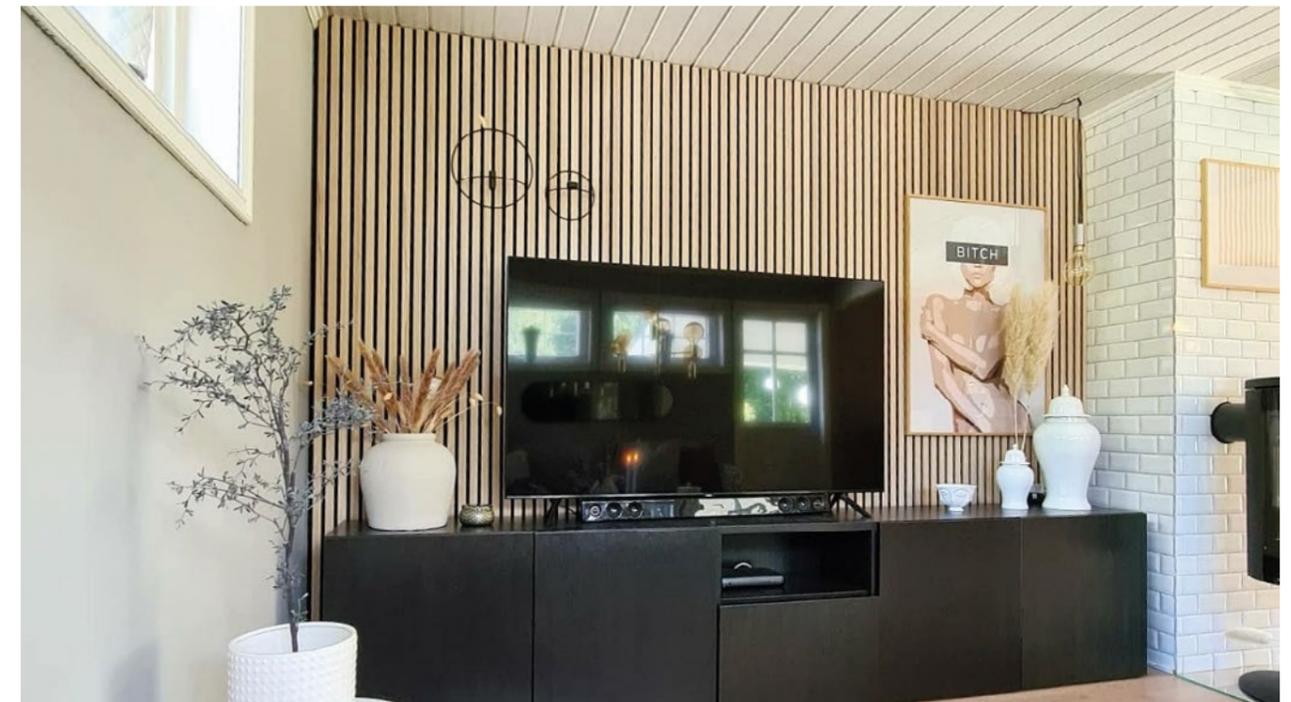


Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustik Natur im Webshop bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)

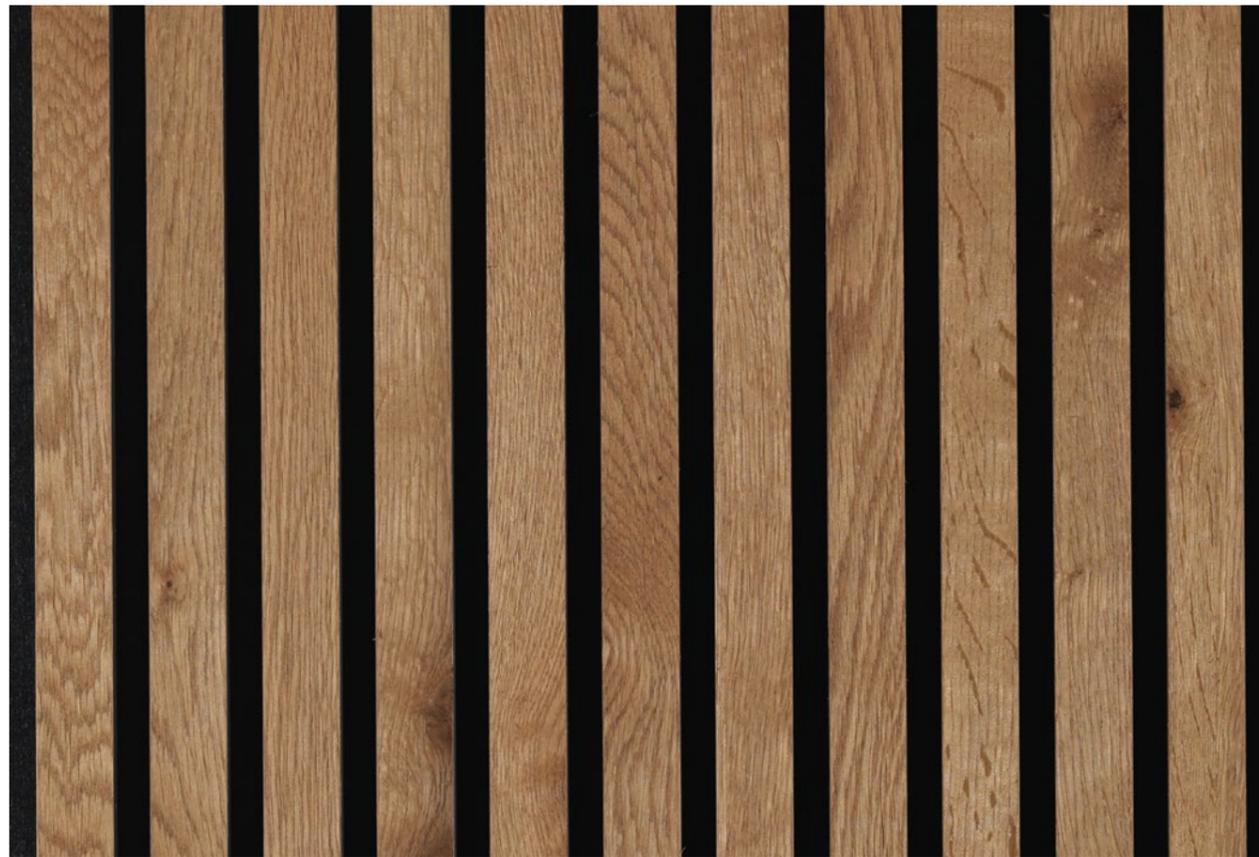

Furnier Express Akustik Eiche Rustic Antik

Akustik-Panel in Eiche RUSTIC Antik (Art.-Nr.: 1500FIXP20)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel



Anwendungsreferenz: [Restaurant Union Diner in Basel](#)




Anwendungsreferenz: [Restaurant Boo in Basel](#)

Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Antik im Webshop bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)

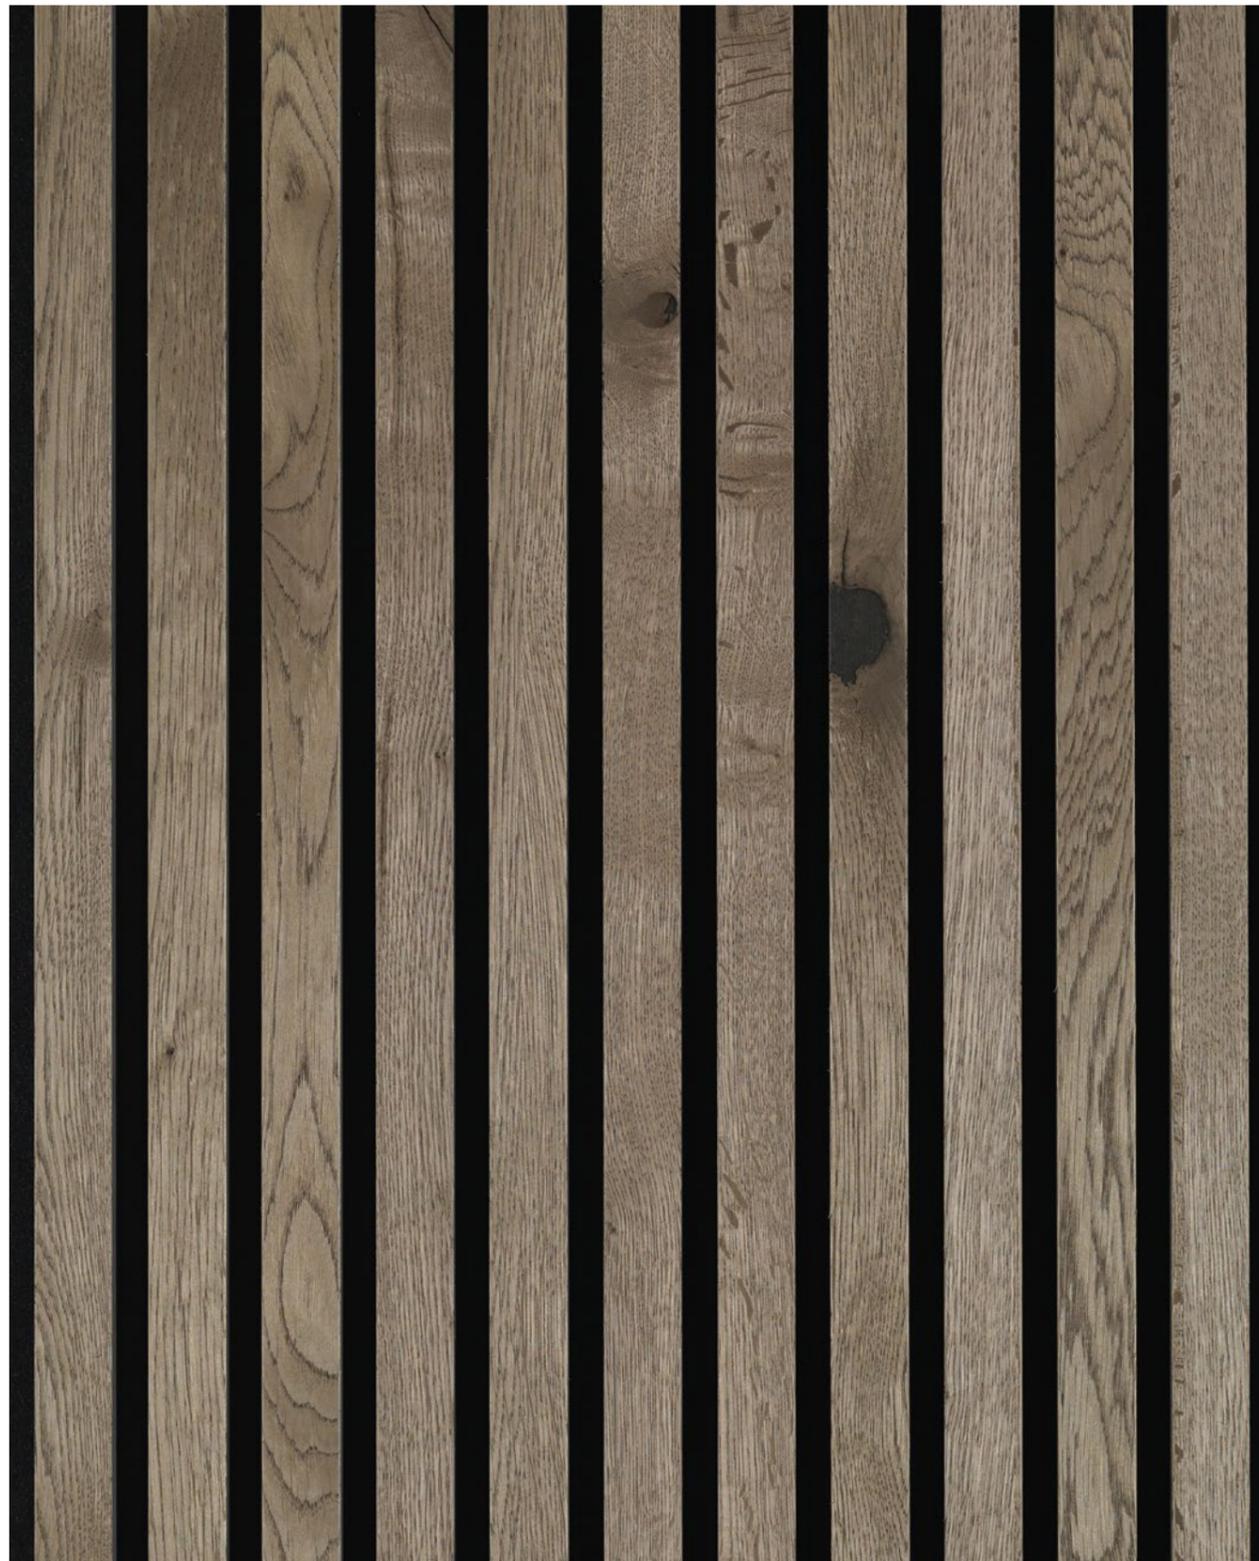

Furnier Express Akustik Eiche Rustic Stone

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Stone (Art.-Nr.: 1500FXP10)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar




Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Stone im Webshop bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)

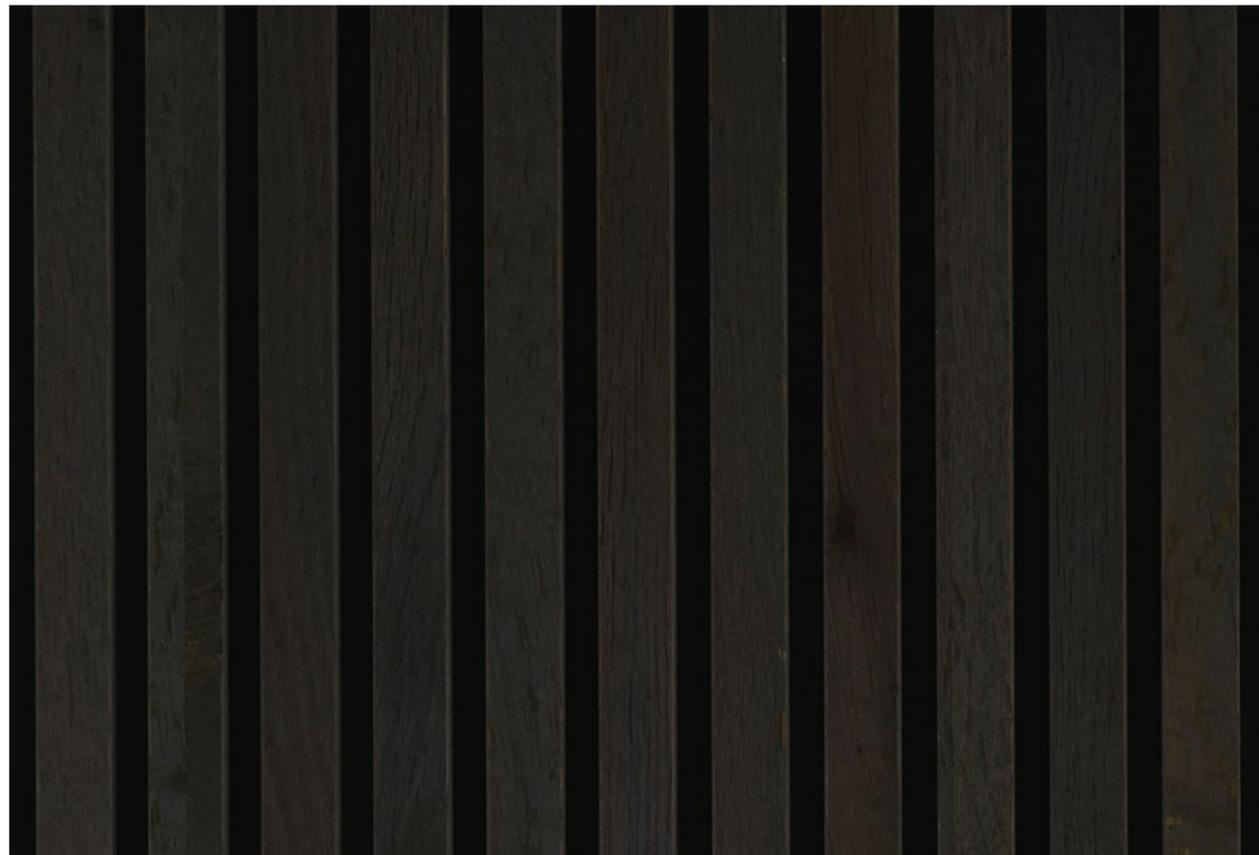

Furnier Express Akustik Eiche Rustic Mokka




Anwendungsreferenz: [Möbel Rösch Basel](#)

Akustik-Paneel in Eiche RUSTIC Mokka (Art. -Nr.: 1500FXP40)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet, wie Eiche RUSTIC Fixmasse (Antik, Natur, Stone, Mokka)
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

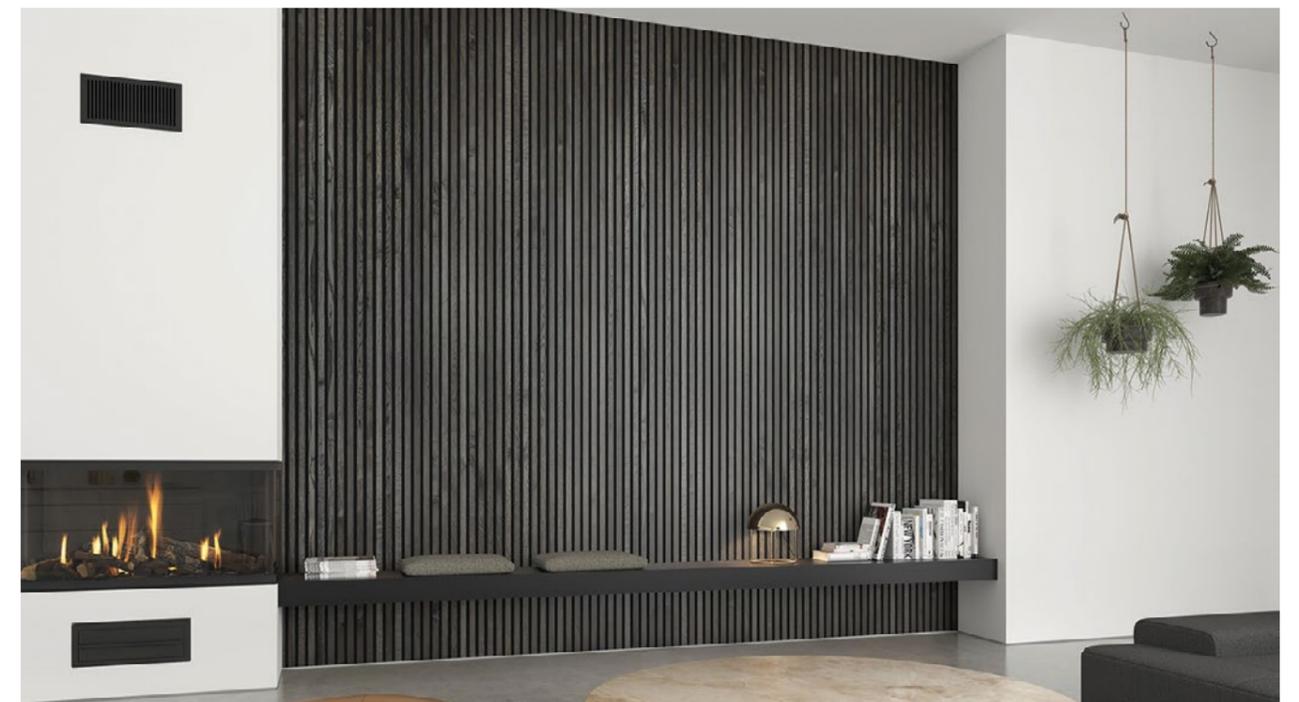


Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rustic Mokka im Webshop bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)

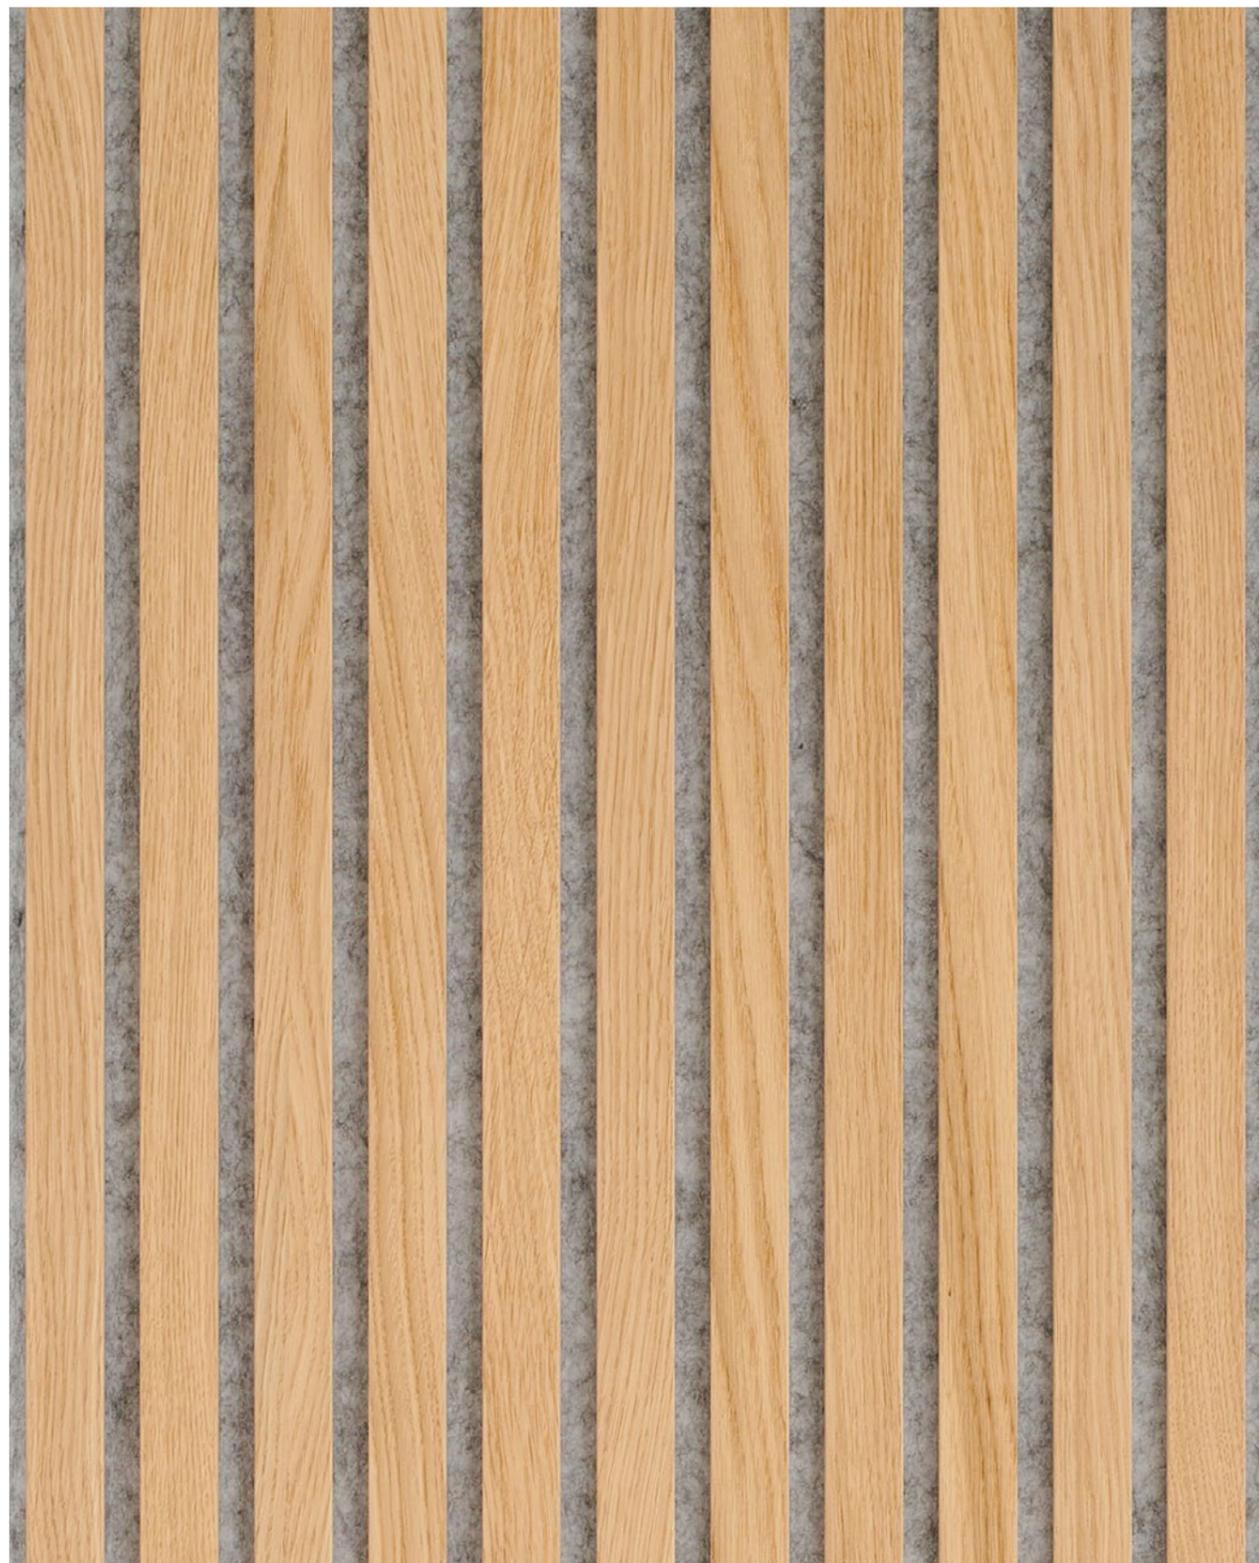

Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht mit grauem Vlies

Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht mit grauem Vlies

(Art. -Nr.: 1500FIXP50)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (grau)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (4,8 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar




Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht im Webshop bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)

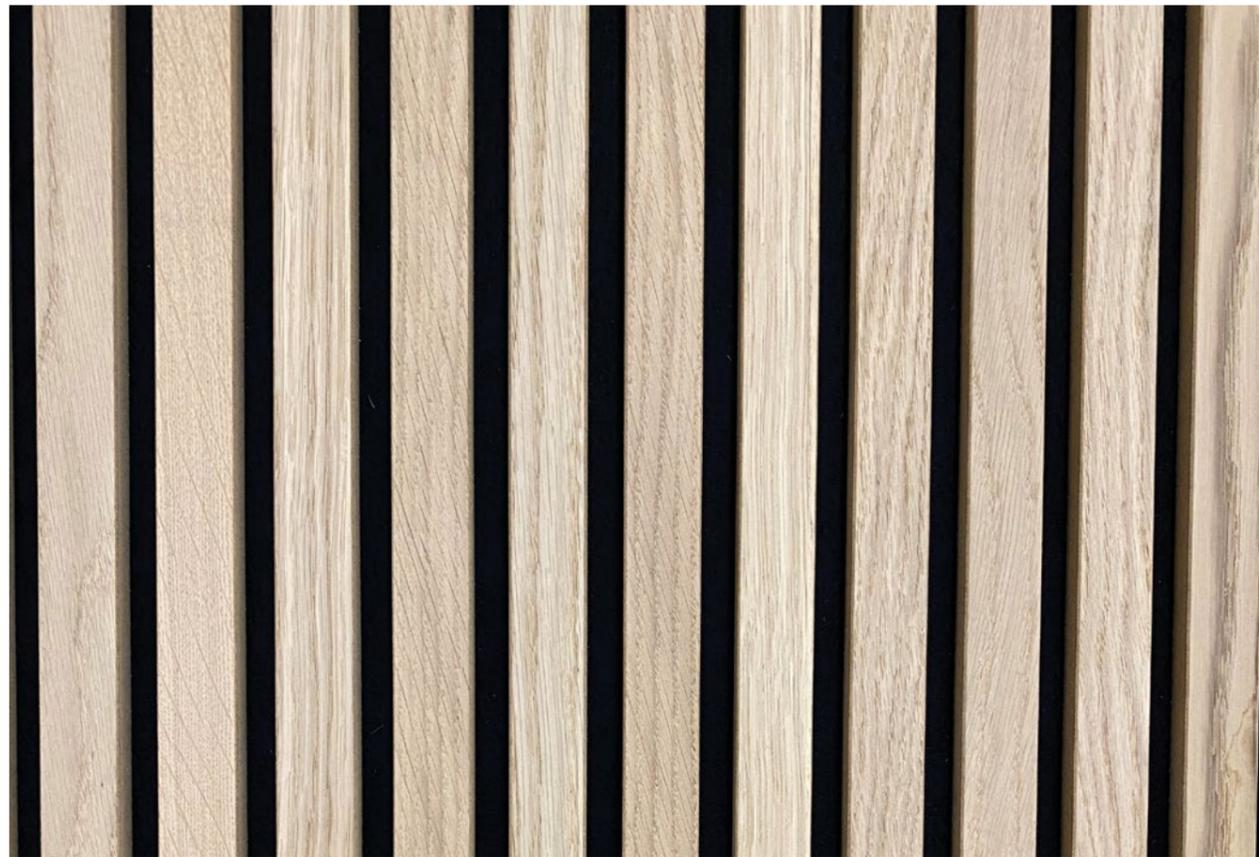


Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht mit schwarzem Vlies

Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht mit schwarzem Vlies (Art. -Nr.: 1500FIXP55)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

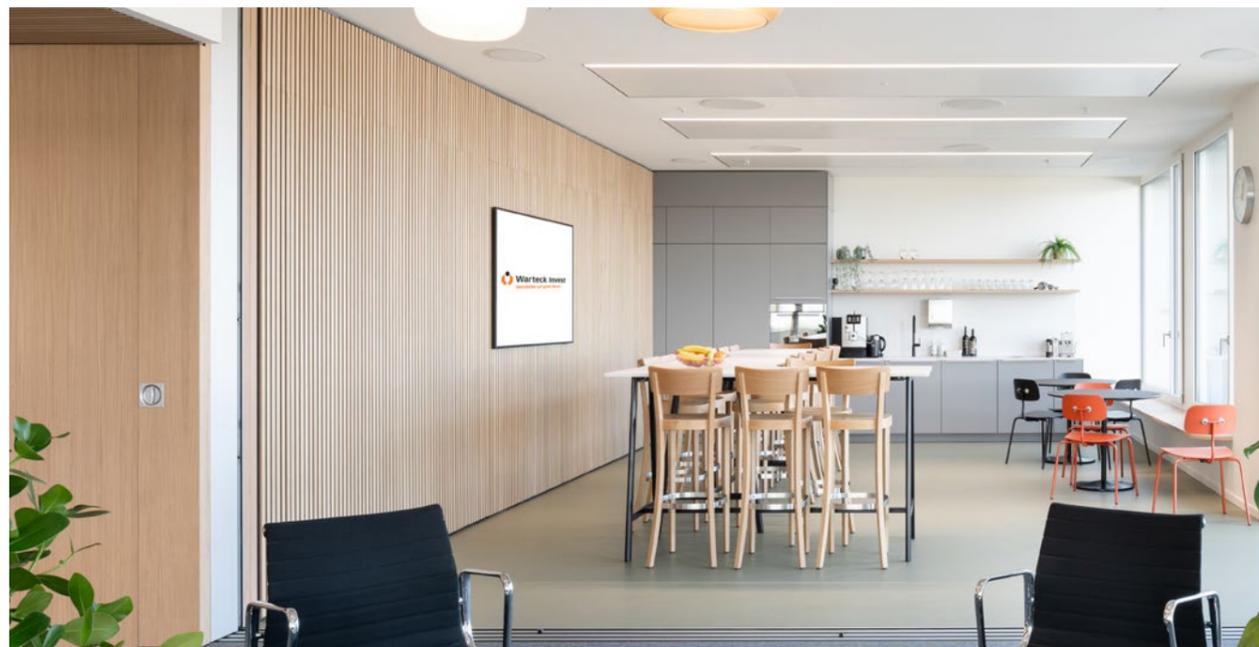

Anwendungsreferenz: [Akustiklösungen für das Bürogebäude Syd, Dreispitz, Basel / Wardeck Investment AG](#)




Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht im Webshop bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)

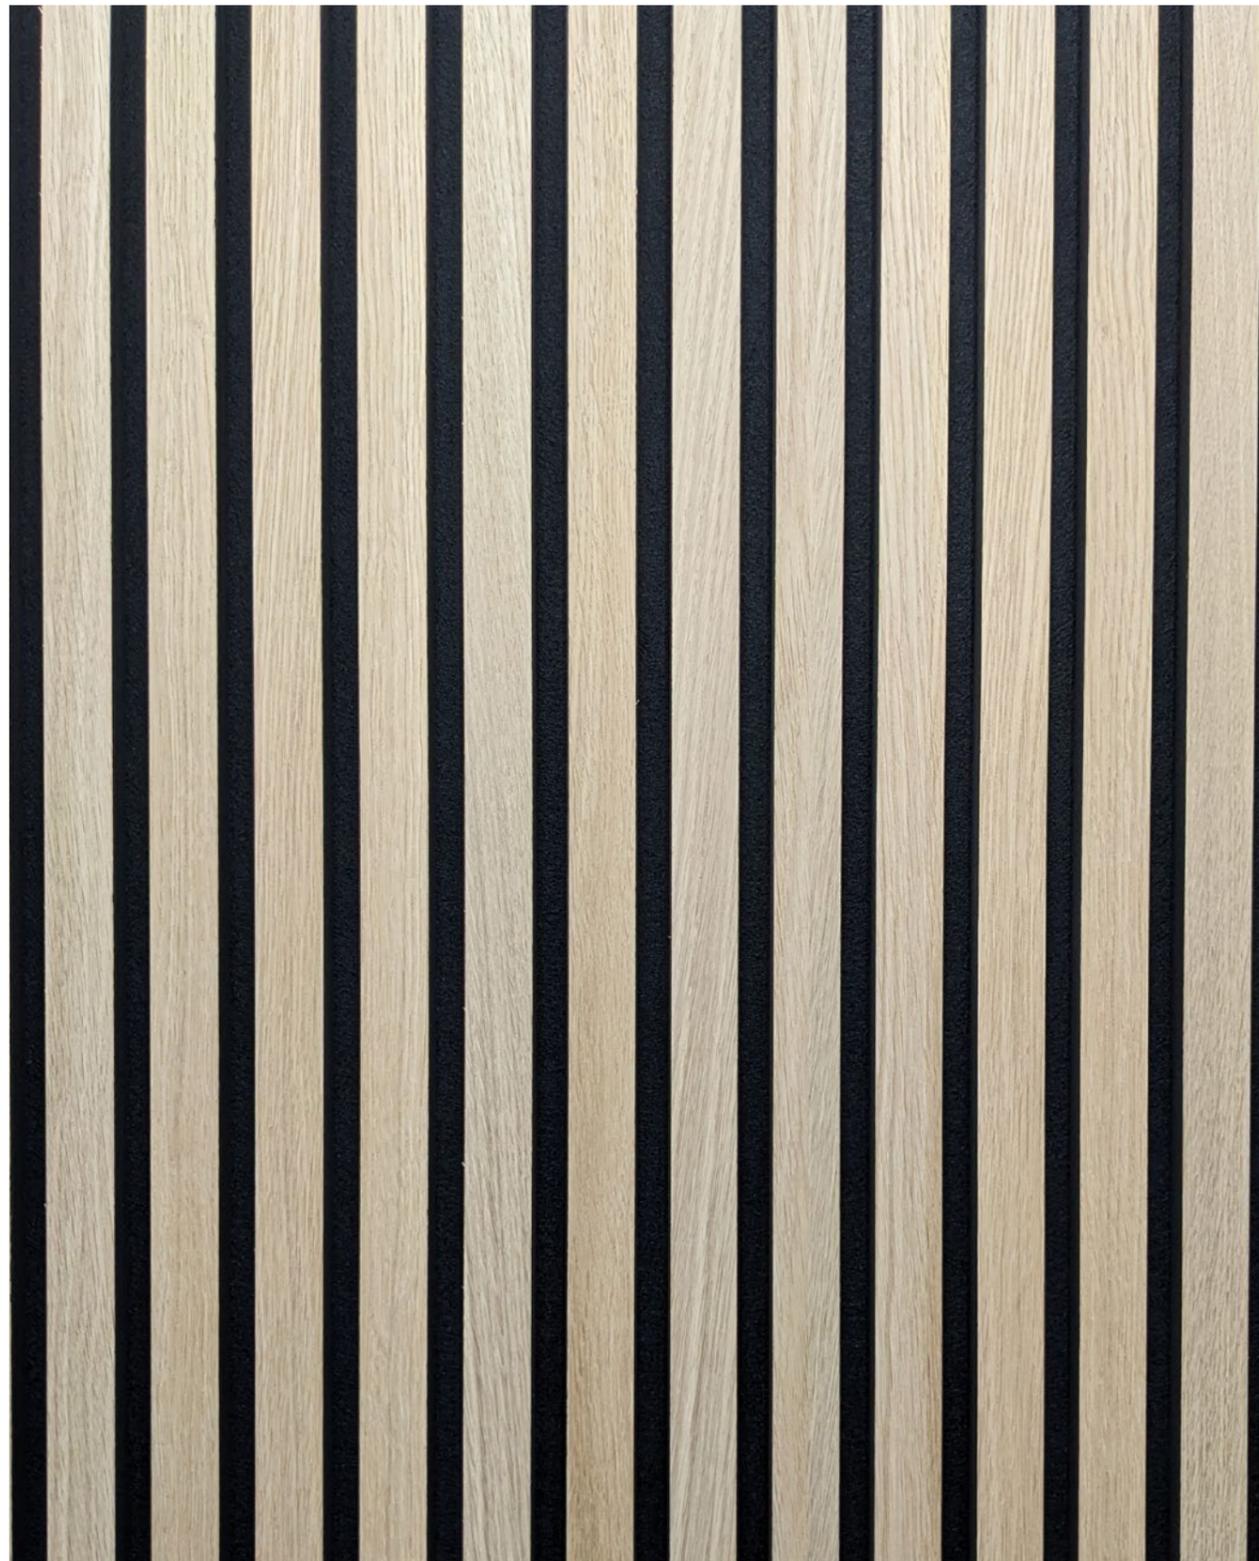


Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz)

Akustik-Paneel in Eiche Rift/Schlicht (Vlies und MDF schwarz) (Art.-Nr.: 1500FIXP45)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz) & schwarzem MDF

Holzart:	Europäische Eiche
Botanischer Name:	Quercus spp. L.
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Standard MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar

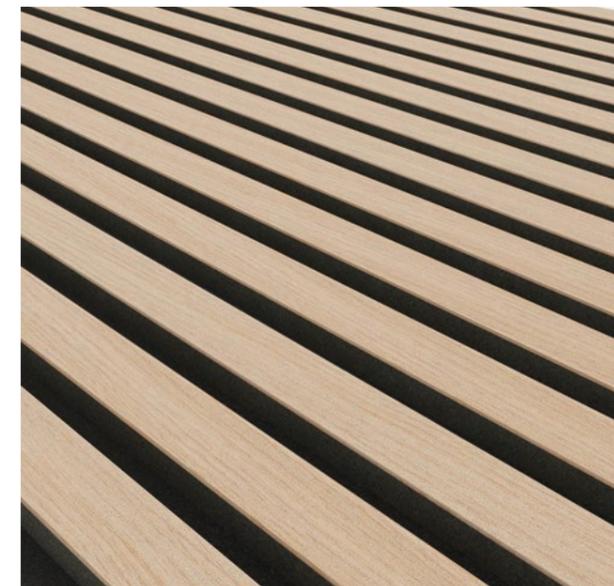


Anwendungsbeispiel

Webshop

[Furnier Express Akustik Eiche Rift/Schlicht \(Vlies und MDF schwarz\)](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)

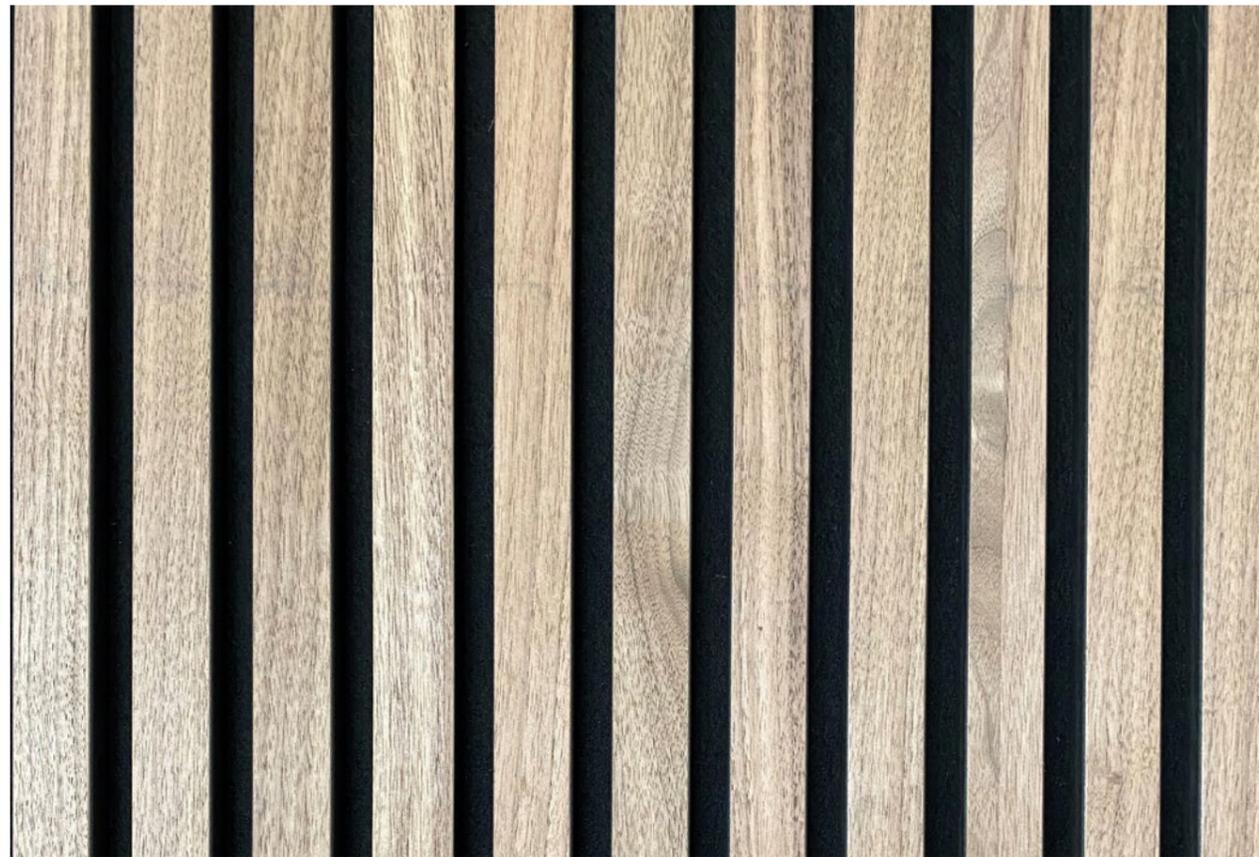

Furnier Express Akustik US Nussbaum



Anwendungsreferenz: [Café Träff in Laufen](#)

Akustik-Paneel in US Nussbaum (Art.-Nr.: 1500FIXP60)

Oberfläche geschliffen mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Nussbaum amerikanisch (Schwarznuß)
Botanischer Name:	Juglans nigra
Stärke:	0.6 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier geschliffen
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik US Nussbaum im Webshop bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)



Furnier Express Akustik Arve

Akustik-Paneel Arve (Art.-Nr.: 1500FIXP05)

Oberfläche gebürstet mit schallabsorbierendem Vlies (schwarz)

Holzart:	Arve
Botanischer Name:	Pinus cembra
Stärke:	0.9 mm
Format:	2400 x 600 x 23 mm = 1.44 qm pro Paneel
Träger:	Schwarze MDF-Streifen furniert (Querschnitt ca. 27/13 mm) auf ca. 10 mm starkem Akustik Vlies (Vlies B – s1, d0 (RF2)) und (MDF D – s2, d0 (RF3), Formaldehydgehalt ≤ 5 ppm, E1 klassifiziert)
Oberfläche:	Furnier gebürstet
Montage:	Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen auf Wand/ Decke montieren (Achsabstand max. 600 mm). Mindestens 15 Schrauben (3.9 x 25 mm) pro Paneel verwenden. Zur Befestigung durch das Vlies schrauben. Schrauben werden mitgeliefert. Weitere Montagemöglichkeiten: Montagekleber, Stiften
Verpackung:	2 Elemente pro Karton
Lagerartikel:	Ab Lager verfügbar



Anwendungsbeispiel

Webshop


[Jetzt Furnier Express Akustik Arve im Webshop bestellen](#)

Muster bestellen

[Jetzt Musterkollektion für 20 CHF bestellen](#)

Webshop

🛒 Jetzt Furnier Express Fixmasse, Gegenzug, Kanten, Design und Akustik im Webshop www.kueng-platten.ch bestellen.

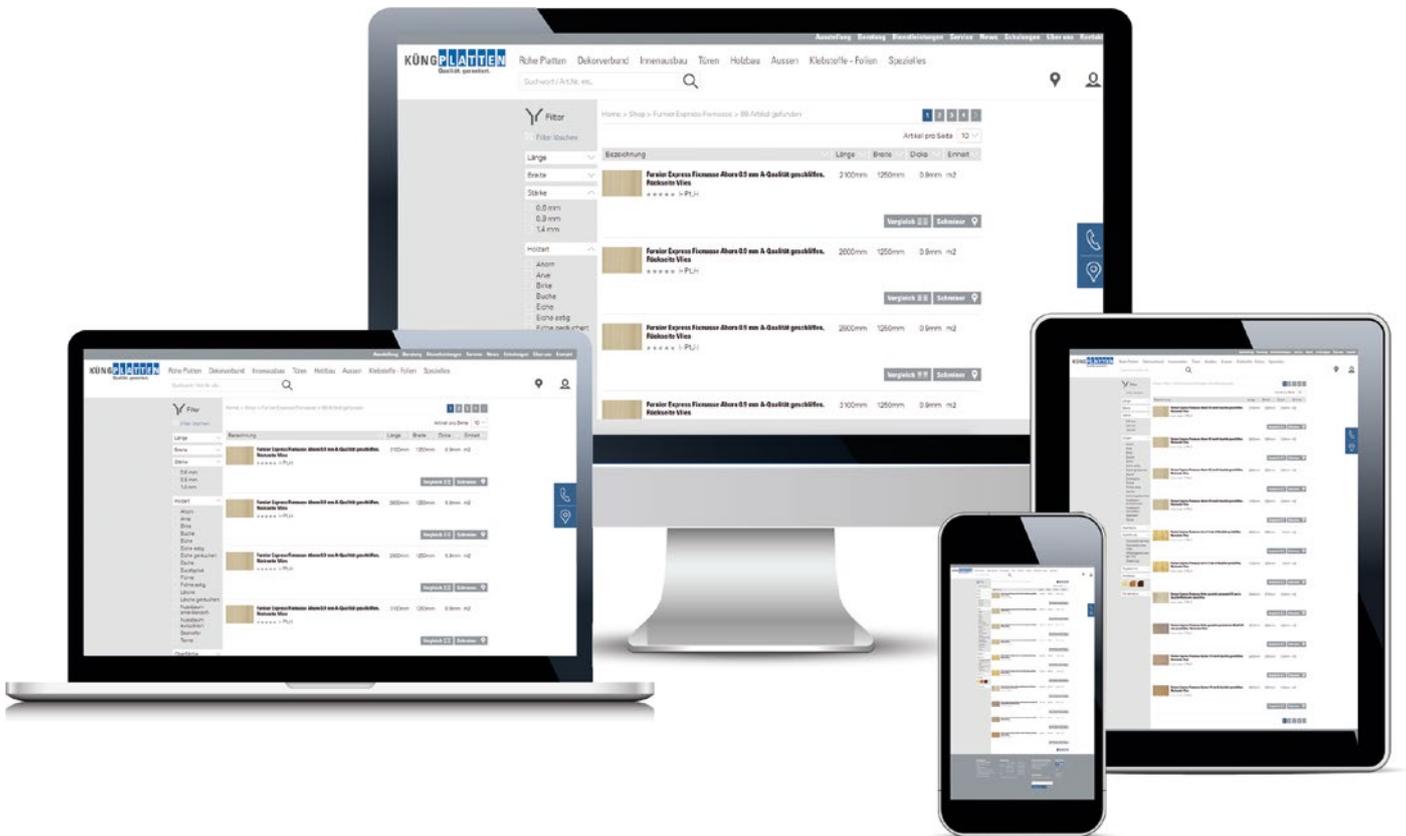

KÜNG PLATTEN
Wir liefern – Sie machen!

Küng Platten AG
Bau- und Holzwerkstoffe
Menznauerstrasse 15
Postfach
CH-6130 Willisau

T Zentrale +41 41 972 76 76
T Ausstellung +41 41 972 76 66
Fax +41 41 972 76 77
E-Mail info@kueng-platten.ch
www.kueng-platten.ch