GUTEX

Produktübersicht

Preisliste

30

Gültig ab 01-09-2026

www.gutex.ch

Inhalt

Gutex Produkte und Systeme fürs ganze Haus **6**
Ihre Ansprechpartner **8**
Produktübersicht **9**
Gutex Thermofibre CH 9
Gutex Thermoflex CH 9
Gutex Thermoflex Zuschnitt 10
Gutex Dämmplatte DW 10
Gutex Dämmplatte DW M 11
Gutex Dämmplatte DW+ 11
Gutex Thermowall RF 12
Gutex Multiplex Top 12
Gutex Ultratherm 13
Gutex Prefatop 13
Gutex Thermowall 5in1 14
Gutex Thermosafe Homogen 15
Gutex Thermoflat 16
Gutex Pyroresist Wall 16
Gutex Thermosafe WD 17
Gutex Thermosafe NF 17
Gutex Thermofloor 18
Gutex Happy Step 18
Gutex Standard N 19
Gutex Thermoinstal 19
Gutex Thermowall 20
Gutex Thermowall GF 21
Gutex Thermowall L 22
Gutex Thermowall Laibungsplatte 22
Gutex Thermoroom 23
Preisliste für Modelle und Zubehör **24**
Thermowall WDVS 24
Gutex Holzschraube STR H 24
Gutex Schraubdübel STR U 2G 25
Gutex Thermodübel-Verschlußstopfen 25
Gutex Holzfaser Rondelle 25
Gutex Schraubdübel S1 26
Gutex Laibungsdübel S1 26
Montagewerkzeug S1 27
Montagebit S1 27
Montagewerkzeug STR U 2G versenkt 27
Steinbohrer 28
Bohrerverlängerung 200 inkl. Austreiber 28
Kunststoff-Teller 28
Sockelabschlussleiste 29
Sockelabschlussleisten-Verbinder 29
Sockelabschlussleisten-Eckstück 29
Sockelaufsteckprofil 30
Sockelaufsteckprofil W64-2 30
Sockelschiene S61 30
Verlängerung Z63 31
Aufsteckprofil W62-2 31
Stoßverbinder Z61 31
Außenecke Z18-2-a 32
Innenecke Z18-2-i 32
Winkelprofil 32
Sockelprofil 33
Sockelkantenprofil W66-2 33
Gleitlagerprofil W58 33

Außenecke Z58-a 34
Innenecke Z58-i 34
Tropfkantenprofil 34
Tropfkantenprofil W40-2 35
Attikaprofil W41 35
Brüstungsprofil W42 35
Übergangsprofil 36
Putzabschlussprofil 36
Anputzleiste 36
Gewebeeckwinkel W11-C 37
Dehnfugenprofil 37
Sturzeckwinkel 37
Gutex Universal-Armierungsgewebe 38
Gutex Fugendicht 38
Gutex Streichdichtung 38
Fugendichtband 39
Implio 40
Gutex Implio P Laibungsplatte 40
Gutex Implio P Kombilaibungsplatte 41
Gutex Implio P Sockellaibungsplatte 41
Gutex Implio P Keilplatte 42
Gutex Implio P02 Keilplatte 42
Gutex Implio P Sockelkeilplatte 43
Gutex Implio P Rückwandplatte 43
Gutex Rivestio Verkleidungsplatte 44
Gutex Implio P Fensteranschlussprofil 44
Gutex Implio P Raffstorekasten 45
Gutex Implio P02 Raffstorekasten 45
Gutex Implio P Rollladenkasten 45
Gutex Implio P02 Rollladenkasten 45
Gutex Implio P Raffstorekastenverbinder 46
Implio Auflagenschere 46
Gutex Implio P Kabeldurchführung 46
Gutex Implio P Fensterbankdichtband 47
Gutex Implio P Fensterbankdichtecke 47
Gutex Implio Dichtkleber 47
Gutex Implio Dichtkleber 600ml 48
Implio Bordprofil 49
Rüstkosten für Sonderlackierung 51
Gutex Implio Kunststoffwinkel 51
Gutex Implio Hinterlüftungsprofil 51
Gutex Implio F Folienkeilplatte 52
Gutex Implio F Fensterecke 53
Gutex Implio F Fassadenecke 53
Gutex Implio F Klebeband 54
Gutex Implio F Primer 54
Weiteres Zubehör **55**
Gutex Flankendämmkeil 55
Gutex U*psi F Dämmständer 55
Gutex U*psi S Dämmständer 55
Gutex Verlegeleiste 56
Gutex Klebeband 56
Gutex Voranstrich 56
Gutex Sprühprimer 57
Gutex Abdichtmasse 57
Lochsäge HF-A 57
Schneidemesser 58
Dämmstoffmesser 58
Modelle / Muster **59**
Gutex Ausstellungsmodell 59

Gutex Schallschutzkasten 59
Gutex Implio Musterbox 59
Gutex Implio P Musterset Klebeband/-ecken 59

Gutex Produkte und Systeme fürs ganze Haus

DACH SYSTEME & PRODUKTE

01 Tecadio Dachsanierungssystem
- Gutex Ultratherm
- Gutex Dämmplatte DW
- Gutex Dämmplatte DW-M
- Gutex Dämmplatte DW+
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofibre

02 Aufdachdämmung/ Unterdeckung
- Gutex Dämmplatte DW
- Gutex Dämmplatte DW-M
- Gutex Dämmplatte DW+
- Gutex Multiplex-top
- Gutex Ultratherm
- Gutex Prefatop
- Gutex 5in1
- Gutex Thermowall RF
- Gutex Thermosafe-homogen

03 Gefachdämmung
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofibre

04 Flachdach
- Gutex Thermoflat

FASSADE SYSTEME & PRODUKTE

05 Thermowall WDVS für Holzuntergründe
- Gutex Thermowall-L
- Gutex Thermowall
- Gutex Thermowall-gf
- Gutex 5in1
- Gutex Dämmplatte DW
- Gutex Dämmplatte DW-M
- Gutex Dämmplatte DW+
- Gutex Thermowall RF

06 Thermowall WDVS für mineralische Untergründe
- Gutex Thermowall-L
- Gutex Thermowall

07 Implio Fenster- und Türanschluss-Systeme

08 Hinterlüftete Fassaden
- Gutex Dämmplatte DW
- Gutex Dämmplatte DW-M
- Gutex Dämmplatte DW+
- Gutex 5in1
- Gutex Thermowall RF
- Gutex Thermosafe-homogen

09 Gefachdämmung
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofibre

AUSBAU SYSTEME & PRODUKTE

10 Intevio Innendämmsystem
- Gutex Thermoroom
- Gutex Dämmplatte DW
- Gutex Dämmplatte DW-M
- Gutex Dämmplatte DW+
- Gutex 5in1

11 Untersparrendämmung
- Gutex Dämmplatte DW
- Gutex Dämmplatte DW-M
- Gutex Dämmplatte DW+
- Gutex Thermoroom
- Gutex 5in1

12 Oberste Geschossdecke
- Gutex Thermosafe-homogen
- Gutex Thermosafe-wd

13 Installationsebene
- Gutex Thermoinstal
- Gutex Thermoflex
- Gutex 5in1

14 Trennwände
- Gutex Thermoflex
- Gutex Thermofibre

15 Bodendämmung
- Gutex Happy Step
- Gutex Standard-n
- Gutex Thermofloor
- Gutex Thermosafe-homogen
- Gutex Thermosafe-nf
- Gutex Thermosafe-wd
- Gutex Dämmplatte DW
- Gutex Dämmplatte DW-M
- Gutex Dämmplatte DW+

Ökologische Holzfaserdämmung für Neubau und Modernisierung

Die Produkte und Systeme aus Gutex Holzfaserdämmung sind vielseitig einsetzbar und bieten ökologische und nachhaltige Lösungen für praktisch jedes Bau- oder Modernisierungsvorhaben – und bei nahezu allen Dämmmassnahmen für Dach, Fassade und Ausbau. Das Ergebnis ist eine ebenso langlebige wie umweltbewusste Dämmung, die vor Hitze und Kälte schützt und die Basis für ein wohngesundes Gebäude schafft.

Mit allen relevanten Zertifizierungen erfüllen Gutex Produkte sämtliche Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit und Sicherheit.

natureplus

QNG READY

EPD

ecobau

CE

PEFC

100% Schweizer Holz
Bois Suisse

ausgewählte Produkte

Ihre Ansprechpartner

Markus Keller
Geschä sführer
GUTEX Schweiz GmbH
+41 79 191 33 30
markus.keller@gutex.ch

Patrizia Hübel
Innendienst
+ 49 7741 6099-96
patrizia.huebel@gutex.de

Arnaud Belinga
Innendienst
+ 49 7741 6099-595
arnaud.belinga@gutex.de

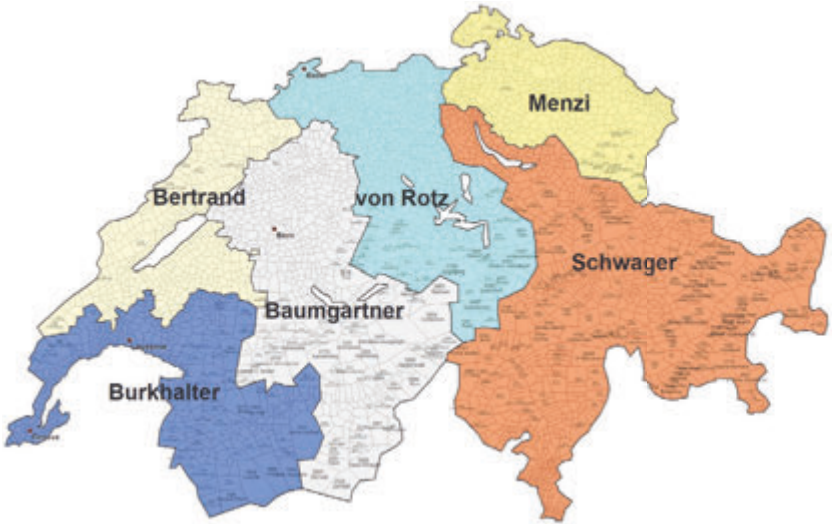

Adrian von Rotz
Vertrieb Aussendienst
+41 79 527 53 12
adrian.vonrotz@gutex.ch

Stephan Menzi
Vertrieb Ostschweiz
+41 79 405 71 75
stephan.menzi@gutex.ch

Frédéric Burkhalter
Vertrieb West-Schweiz
+41 79 307 09 49
frederic.burkhalter@gutex.ch

Markus Baumgartner
Vertrieb Aussendienst
+41 79 956 70 55
markus.baumgartner@gutex.ch

Ivo Schwager
Vertrieb Ostschweiz
+41 79 362 91 15
ivo.schwager@gutex.ch

Jean-Michel Bertrand
Vertrieb Aussendienst
+41 79 342 92 56
jean-michel.bertrand@gutex.ch

Produktübersicht

Gutex Thermofibre CH

Gutex Thermofibre CH – ideal für Gefache sowie als freiliegende Dämmung auf horizontalen Flächen.
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.038 W/mK
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)
Brandverhaltensgruppe nach Klassifizierungsbericht 01960/24/Z00NZP bei 34-46 kg/m3: RF2
ECO Klassifizierung: 1

Artikel-nummer	Ausführung	Dicke [mm] / Ballenhöhe	L x B [mm × mm]	Einblasrohdichte ρ freiliegend [kg/m³]	Einblasrohdichte ρ raumfüllend [kg/m³]	kg/ Ballen	Ballen	kg / Palette	kg CO2/ m³
13641	unverpackt	330	800 x 400	25 - 30	29 - 45	15	18	290	56
13640	verpackt	330	800 x 400	25 - 30	29 - 45	15	21	330	56

Gutex Thermoflex CH

Gutex Thermoflex ist die flexible Holzfaserdämmmatte für Zwischensparren- und Gefachdämmungen.
Rohdichte: 50 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.036 W/mK
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 1 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF2
ECO Klassifizierung: 1

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	L x B [mm × mm]	m² / Stück	kg / m²	Stück / Paket	Pakete/ Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
13736	30	1350 x 575	0.78	1.50	12	12	111.78	200	2
13602	40	1350 x 575	0.78	2.00	8	14	86.94	200	3
13603	50	1350 x 575	0.78	2.50	9	10	69.86	200	4
13659	60	1350 x 575	0.78	3.00	8	10	62.10	200	5
13660	80	1350 x 575	0.78	4.00	6	10	46.58	200	6
13661	100	1350 x 575	0.78	5.00	4	12	37.26	200	8
13662	120	1350 x 575	0.78	6.00	4	10	31.05	200	9
13608	140	1350 x 575	0.78	7.00	4	8	24.84	200	11
13663	160	1350 x 575	0.78	8.00	3	10	23.29	200	12
13610	180	1350 x 575	0.78	9.00	3	8	18.63	200	14
13664	200	1350 x 575	0.78	10.00	2	12	18.63	200	15
13612	220	1350 x 575	0.78	11.00	2	10	15.53	200	17
13665	240	1350 x 575	0.78	12.00	2	10	15.53	200	18

Gutex Thermoflex Zuschnitt

Gutex Thermoflex Zuschnitt reduziert Arbeitsaufwand und Materialverschnitt
Rohdichte: 50 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.036 W/mK
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF2
Mindestmenge ab 4 cbm in einer Stärke auf das Zuschnitt-Mass. In Verbindung mit voller LKW-Ausladung. Lieferzeit und genaue Abnahmemengen auf Anfrage.

Bestellmenge per Preiskategorie

Preiskategorie A	Preiskategorie B	Preiskategorie C
4-20 cbm	20-65 cbm	ab 65 cbm

Außenwand Dach Fassade Wand

Gutex Dämmplatte DW

Neu: mit Rundprofil und jetzt auch verputzbar

Gutex Dämmplatte DW ist die robuste, multifunktionale Dämmplatte aus 100% Schweizer Holz
Rohdichte: 160 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3
ECO Klassifizierung: 2 (abhängig von der Anwendung)
Neu: mit Rundprofil und jetzt auch verputzbar

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25611	40	2530 x 580	2550 x 600	1.53	6.40	54	82.62	590	10
25612	60	2530 x 580	2550 x 600	1.53	9.60	36	55.08	570	15
25613	80	2530 x 580	2550 x 600	1.53	12.80	26	39.78	550	21
25614	100	2530 x 580	2550 x 600	1.53	16.00	20	30.60	530	26

Gutex Dämmplatte DW M

Neu: mit Rundprofil und jetzt auch verputzbar

Gutex Dämmplatte DW M ist die Holzfaserdämmplatte aus Schweizer Holz für Dach und Wand mit erhöhter Rohdichte für druckstabilere Platteneigenschaften.
Rohdichte: 180 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.042 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25424	60	1880 x 580	1900 x 600	1.14	10.80	36	41.04	450	17
25425	80	1880 x 580	1900 x 600	1.14	14.40	26	29.64	440	17

Gutex Dämmplatte DW+

Neu: mit Rundprofil und jetzt auch verputzbar

Gutex Dämmplatte DW+ ist die Holzfaserdämmplatte aus Schweizer Holz für Dach und Wand mit hoher Rohdichte für noch druckstabilere Platteneigenschaften.
Rohdichte: 200 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.042 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 200 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 15 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3
ECO Klassifizierung: 2 (abhängig von der Anwendung)

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25622	40	2530 x 580	2550 x 600	1.53	8.00	54	82.62	715	13
25623	60	2530 x 580	2550 x 600	1.53	12.00	36	55.08	700	19

Außenwand Dach Wand

Gutex Thermowall RF

Gutex Thermowall RF ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte in Kombination mit einer 10 mm dicken Gipsfaserplatte zum Einsatz bei brennbaren hinterlüfteten Fassadenbekleidungen.
Rohdichte: 185 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.043 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3
Die technischen Eigenschaften der Thermowall RF entnehmen sie bitte dem aktuellen technischen Datenblatt

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/Stück	Stück /Palette	m² / Palette	kg / Palette
15350	60	1880 x 580	1900 x 600	1.14	36	41.04	830

Ausbau Dach Fassade

Gutex Multiplex Top

Gutex Multiplex Top ist die geprüfte regensichere Unterdeckplatte bis 35 mm.
Rohdichte: 220 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.045 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 200 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 30 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
20124	22	2480 x 728	2500 x 750	1.88	4.84	45	84.38	520	8
23805	35	2480 x 722	2500 x 750	1.88	7.70	30	56.25	485	12

Dach

Gutex Ultratherm

Gutex Ultratherm ist die Unterdeckplatte mit einzigartiger Regensicherheit durch patentierte Nut- und Kamm-Profilierung – mit hohem Dämmwert.
Rohdichte: 180 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.042 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3
ECO Klassifizierung: 2 (abhängig von der Anwendung)

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25592	60	1869 x 569	1900 x 600	1.14	10.80	36	41.04	460	17
25593	80	1869 x 569	1900 x 600	1.14	14.40	26	29.64	450	23
25594	100	1869 x 569	1900 x 600	1.14	18.00	20	22.80	430	29
25595	120	1869 x 569	1900 x 600	1.14	21.60	18	20.52	460	35
25596	140	1869 x 569	1900 x 600	1.14	25.20	14	15.96	420	41
25597	160	1869 x 569	1900 x 600	1.14	28.80	12	13.68	410	46

Dach

Gutex Prefatop

Gutex Prefatop ist die regensichere, dämmende und feste Unterdeckplatte für die Vorelementierung von Dach- und Wandelementen im Neubau.
Rohdichte: 180 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.042 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)

Kantenausbildung: Nut + Kamm nur längsseitig

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
13617	40	2500 x 1180	2500 x 1200	3	7.20	27	81.00	610	12
13565	60	2500 x 1180	2500 x 1200	3	10.80	18	54.00	610	17
13618	40	2800 x 1180	2800 x 1200	3.36	7.20	27	90.72	680	12
13584	60	2800 x 1180	2800 x 1200	3.36	10.80	18	60.48	680	17

Außenwand Ausbau Boden Dach Wand

Gutex Thermowall 5in1

Gutex Thermowall 5in1 ist die Universaldämmplatte für fünf Anwendungsgebiete.
Rohdichte: 150 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)
ECO Klassifizierung: 2 (abhängig von der Anwendung)
Artikel ab 60 mm Dicke in Thermowall WDVS Zulassung geregelt

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25561	40	1880 x 580	1900 x 600	1.14	6.00	54	61.56	390	10
25562	60	1880 x 580	1900 x 600	1.14	9.00	36	41.04	390	15
25563	80	1880 x 580	1900 x 600	1.14	12.00	26	29.64	380	21
25564	100	1880 x 580	1900 x 600	1.14	15.00	20	22.80	360	26
25565	120	1880 x 580	1900 x 600	1.14	18.00	18	20.52	390	31
25566	140	1880 x 580	1900 x 600	1.14	21.00	14	15.96	360	36
25567	160	1880 x 580	1900 x 600	1.14	24.00	12	13.68	350	41
25568	180	1880 x 580	1900 x 600	1.14	27.00	12	13.68	390	46
25569	200	1880 x 580	1900 x 600	1.14	30.00	10	11.40	360	51

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
14882	60	3000 x 1250	3000 x 1250	3.75	9.00	15	56.25	530	15

Dach Fassade Wand

Gutex Thermosafe Homogen

Gutex Thermosafe Homogen ist die universelle Holzfaserdämmplatte mit hervorragenden Dämmeigenschaften für Dach, Fassade und Geschossdecken.
Rohdichte: 110 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.037 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 50 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 5 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25521	60	1880 x 580	1900 x 600	1.14	6.60	36	41.04	290	11
25522	80	1880 x 580	1900 x 600	1.14	8.80	26	29.64	280	14
25523	100	1880 x 580	1900 x 600	1.14	11.00	20	22.80	270	18
25524	120	1880 x 580	1900 x 600	1.14	13.20	18	20.52	290	21
25525	140	1880 x 580	1900 x 600	1.14	15.40	14	15.96	270	25
25526	160	1880 x 580	1900 x 600	1.14	17.60	12	13.68	260	28
25527	180	1880 x 580	1900 x 600	1.14	19.80	12	13.68	290	32
25528	200	1880 x 580	1900 x 600	1.14	22.00	10	11.40	270	35

Kantenausbildung: Stufenfalz

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25511	140	1285 x 585	1300 x 600	0.78	15.40	32	24.96	400	25
25512	160	1285 x 585	1300 x 600	0.78	17.60	28	21.84	400	28
25513	180	1285 x 585	1300 x 600	0.78	19.80	24	18.72	390	32
25514	200	1285 x 585	1300 x 600	0.78	22.00	22	17.16	400	35
25515	220	1285 x 585	1300 x 600	0.78	24.20	20	15.60	400	39
25516	240	1285 x 585	1300 x 600	0.78	26.40	18	14.04	390	43

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25500	40	1300 x 600	1300 x 600	0.78	4.40	112	87.36	400	7
25501	60	1300 x 600	1300 x 600	0.78	6.60	76	59.28	410	11
25502	80	1300 x 600	1300 x 600	0.78	8.80	56	43.68	400	14
25503	100	1300 x 600	1300 x 600	0.78	11.00	44	34.32	390	18
25504	120	1300 x 600	1300 x 600	0.78	13.20	36	28.08	390	21

Gutex Thermoflat

Gutex Thermoflat ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für Flachdächer aus Holz-, Beton- oder Blechkonstruktionen.
Rohdichte: 140 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 70 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)

Kantenausbildung: Stufenfalz

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
15586	100	1285 x 585	1300 x 600	0.78	14.00	44	34.32	500	23
15587	120	1285 x 585	1300 x 600	0.78	16.80	38	29.64	520	27
15588	140	1285 x 585	1300 x 600	0.78	19.60	32	24.96	510	32
15589	160	1285 x 585	1300 x 600	0.78	22.40	28	21.84	510	36

Fassade

Gutex Pyroresist Wall

Gutex Pyroresist Wall ist die schwer entflammbare Holzfaserdämmplatte für Fassaden mit hohen Brandschutzanforderungen.
Rohdichte: 190 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.044 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF2
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: C-s1, d0

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
13645	60	1780 x 580	1800 x 600	1.08	11.40	36	38.88	500	17
13646	80	1780 x 580	1800 x 600	1.08	15.20	26	28.08	490	23
13647	100	1780 x 580	1800 x 600	1.08	19.00	22	23.76	510	29
13648	120	1780 x 580	1800 x 600	1.08	22.80	18	19.44	460	34

Ausbau

Gutex Thermosafe WD

Gutex Thermosafe WD ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für innenliegende Boden- und Wandaufbauten mit bis zu 5 kN/m² Nutzlast.
Rohdichte: 170 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.043 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/Stück	kg/m²	Stück /Palette	m² / Palette	kg / Palette
25624	20	1300 x 600	1300 x 600	0.78	3.40	220	171.60	690
25625	30	1300 x 600	1300 x 600	0.78	5.10	144	112.32	610
25626	40	1300 x 600	1300 x 600	0.78	6.80	110	85.80	620
25627	60	1300 x 600	1300 x 600	0.78	10.20	72	56.16	620
25628	80	1300 x 600	1300 x 600	0.78	13.60	54	42.12	620
25629	100	1300 x 600	1300 x 600	0.78	17.00	44	34.32	630
25630	120	1300 x 600	1300 x 600	0.78	20.40	36	28.08	670

Ausbau

Gutex Thermosafe NF

Gutex Thermosafe NF ist die Trittschalldämmplatte mit Verlegeleiste aus Fichte – ideal als Unterbau für geschraubte Dielen- oder Parkettfußböden.
Rohdichte: 130 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.039 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 50 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)
Gutex Verlegeleiste erforderlich; separate Bestellung nötig.

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
11956	40	1170 x 360	1190 x 380	0.45	5.20	75	33.92	200	7

Boden Ausbau

Gutex Thermofloor

Gutex Thermofloor ist die Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten mit bis zu 5 kN/m² Nutzlast.
Dynamische Steifigkeit: bei 20 mm: 40 MN/m³, bei 30 mm 30 MN/m³
Rohdichte: 160 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.040 W/mK
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
15148	20	1200 x 600	1200 x 600	0.72	3.20	224	161.28	530	5
15149	30	1200 x 600	1200 x 600	0.72	4.80	140	100.80	530	7

Boden

Gutex Happy Step

Gutex Happy Step ist die Basisplatte für erhöhten Gehkomfort und Trittschalldämmung z. B. bei Parkettböden.
Rohdichte: 260 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.046 W/mK
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	L x B [mm × mm]	m² / Stück	kg / m²	Stück / Paket	Pakete/ Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
10025	6	860 x 590	0.51	1.56	20	32	324.74	540	3

Dach Fassade Ausbau

Gutex Standard N

Gutex Standard N ist die im Nassverfahren hergestellte dünne Basisplatte in verschiedenen Stärken – ideal zum Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden etc.
Rohdichte: 250 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.046 W/mK
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
43687	8	2500 x 1200	2500 x 1200	3	2.00	138	414.00	880	3
40023	10	2500 x 1200	2500 x 1200	3	2.50	114	342.00	815	4
40024	12	2500 x 1200	2500 x 1200	3	3.00	95	285.00	820	5
40025	15	2500 x 1200	2500 x 1200	3	3.75	76	228.00	820	6
40026	18	2500 x 1200	2500 x 1200	3	4.50	60	180.00	820	7

Ausbau

Gutex Thermoinstal

Gutex Thermoinstal ist die druckfeste Holzfaserdämmplatte für Installationsebenen.
Rohdichte: 150 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
10157	50	1250 x 600	1250 x 600	0.75	7.50	84	63.00	520	12

Fassade Ausbau Dach

Gutex Thermowall

Gutex Thermowall ist die verputzbare Dämmplatte mit niedrigem Lambda Wert für das Thermowall WDVS.
Rohdichte: 160 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25546	80	1280 x 580	1300 x 600	0.78	12.80	56	43.68	580	21
25547	100	1280 x 580	1300 x 600	0.78	16.00	46	35.88	590	26
25549	120	1280 x 580	1300 x 600	0.78	19.20	38	29.64	590	31
21560	140	1280 x 580	1300 x 600	0.78	22.40	32	24.96	580	36
21561	160	1280 x 580	1300 x 600	0.78	25.60	28	21.84	580	41

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25536	20	1300 x 600	1300 x 600	0.78	3.20	228	177.84	590	5
25537	40	1300 x 600	1300 x 600	0.78	6.40	112	87.36	570	10
25538	60	1300 x 600	1300 x 600	0.78	9.60	76	59.28	590	15
25539	80	1300 x 600	1300 x 600	0.78	12.80	56	43.68	580	21
11898	80	2600 x 1250	2600 x 1250	3.25	12.80	12	39.00	520	21
11892	100	2600 x 1250	2600 x 1250	3.25	16.00	9	29.25	520	26
11309	120	2600 x 1250	2600 x 1250	3.25	19.20	8	26.00	520	31
11899	80	2800 x 1250	2800 x 1250	3.5	12.80	12	42.00	550	21
11893	100	2800 x 1250	2800 x 1250	3.5	16.00	9	31.50	520	26
11308	120	2800 x 1250	2800 x 1250	3.5	19.20	8	28.00	550	31

Fassade

Gutex Thermowall GF

Gutex Thermowall GF ist die besonders druckfeste, stabile verputzbare Dämmplatte in 40 oder 60 mm Dicke – ideal für die direkte Beplankung auf Holzständern im Thermowall WDVS.
Rohdichte: 185 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.043 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3

Kantenausbildung: Nut + Kamm

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
20255	40	1275 x 575	1300 x 600	0.78	7.40	108	84.24	680	12
20257	60	1275 x 575	1300 x 600	0.78	11.10	72	56.16	680	18
25557	60	1875 x 575	1900 x 600	1.14	11.10	36	41.04	480	18
13808	60	2551 x 1151	2576 x 1176	3.03	11.10	18	54.53	680	18

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
11980	40	2600 x 1250	2600 x 1250	3.25	7.40	24	78.00	610	12
11982	60	2600 x 1250	2600 x 1250	3.25	11.10	15	48.75	640	18
11981	40	2800 x 1250	2800 x 1250	3.5	7.40	24	84.00	730	12
11983	60	2800 x 1250	2800 x 1250	3.5	11.10	15	52.50	680	18
12127	60	3000 x 1250	3000 x 1250	3.75	11.10	15	56.25	730	18

Ausbau Fassade

Gutex Thermowall L

Gutex Thermowall L ist die leichte verputzbare Dämmplatte mit hoher Dämmleistung – ideal für vollflächige mineralische oder Massivholz-Untergründe im Thermowall WDVS
Rohdichte: 110 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.037 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 50 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)
Artikel 25052 bis 25056 in Thermowall WDVS Zulassung geregelt

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
25060	100	1200 x 400	1200 x 400	0.48	11.00	20	9.60	120	18
25053	120	1200 x 400	1200 x 400	0.48	13.20	16	7.68	120	21
25052	140	1200 x 400	1200 x 400	0.48	15.40	16	7.68	140	25
25054	160	1200 x 400	1200 x 400	0.48	17.60	12	5.76	120	28
25055	180	1200 x 400	1200 x 400	0.48	19.80	12	5.76	140	32
25056	200	1200 x 400	1200 x 400	0.48	22.00	10	4.80	120	35
25058	220	1200 x 400	1200 x 400	0.48	24.20	10	4.80	130	39
25059	240	1200 x 400	1200 x 400	0.48	26.40	8	3.84	120	43

Gutex Thermowall Laibungsplatte

Verputzbare Dämmplatte für die Ausbildung von Anschlussbereichen wie Laibungen etc.
Rohdichte: 160 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.040 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 10 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)
Abnahme nur paketweise

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	L x B [mm × mm]	m² / Stück	kg / m²	Stück / Paket	Pakete/ Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
14989	20	1200 x 400	0.48	3.20	14	8	53.76	200	5
14990	30	1200 x 400	0.48	4.80	12	6	34.56	190	7
14991	40	1200 x 400	0.48	6.40	7	8	26.88	200	10

Ausbau Dach Fassade

Gutex Thermoroom

Gutex Thermoroom ist die Holzfaserdämmplatte für die Innendämmung von Außenwänden.
Rohdichte: 130 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD gemäss SIA 279: 0.039 W/mK
Druckspannung/-festigkeit: 50 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa
Brandverhaltensgruppe nach VKF: RF3 (cr)
Dicke (mm) 20 mit Rohdichte ρ: ~ 150 kg/m³, Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK

Kantenausbildung: Stumpf

Artikelnummer	Dicke [mm]	Deckmaß: L x B [mm × mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	kg/ m²	Stück / Palette	m² / Palette	kg / Palette	kg CO_2/ m²
15576	20	1300 x 600	1300 x 600	0.78	3.00	96	74.88	240	4
15577	40	1300 x 600	1300 x 600	0.78	5.20	48	37.44	210	8
15578	50	1300 x 600	1300 x 600	0.78	6.50	36	28.08	200	10
15579	60	1300 x 600	1300 x 600	0.78	7.80	30	23.40	200	13
15580	80	1300 x 600	1300 x 600	0.78	10.40	24	18.72	210	17
15581	100	1300 x 600	1300 x 600	0.78	13.00	18	14.04	200	21

Preisliste für Modelle und Zubehör

Thermowall WDVS

Gutex Holzschraube STR H

Gutex Thermowall Holzschrauben
Gutex-Holzschrauben eignen sich für tragfähige Untergründe. Weitere Informationen finden Sie in den Verarbeitungshinweisen.
Verbrauch: 6 – 10 Stück/m². Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	für Dämmung [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12237	6	80	40	100	Stück	0.76
10403	6	100	60	100	Stück	0.83
10404	6	120	80	100	Stück	0.97
10405	6	140	100	100	Stück	1.03
10406	6	160	120	100	Stück	1.20
12265	6	180	140	100	Stück	1.31
10408	6	200	160	100	Stück	1.44
10409	6	220	180	100	Stück	1.58
10411	6	240	200	100	Stück	1.78
12264	6	260	220	100	Stück	1.96
12274	6	280	240	100	Stück	2.27
12170	6	300	260	100	Stück	2.53

Außenwand Fassade

Gutex Schraubdübel STR U 2G

Gutex-Schraubdübel eignen sich für Beton, massive und poröse Baustoffe, porösen Leichtbeton und Porenbeton. Weitere Informationen finden Sie in den Verarbeitungshinweisen.
Verbrauch: 6 - 10 Stück/m². Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11327	8	115	100	Stück	0.79
11328	8	135	100	Stück	0.92
11329	8	155	100	Stück	1.08
11330	8	175	100	Stück	1.27
11331	8	195	100	Stück	1.65
11332	8	215	100	Stück	1.92
11333	8	235	100	Stück	2.20
11334	8	255	100	Stück	2.45
11335	8	275	100	Stück	2.68
11404	8	295	100	Stück	3.23
40266	8	315	100	Stück	3.92
40267	8	335	100	Stück	4.64

Außenwand Fassade

Gutex Thermodübel-Verschlußstopfen

für Gutex WDVS Thermoschraubdübel
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück / Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10424	500	Stück	0.07

Gutex Holzfaser Rondelle

Für die versenkte Dübelmontage.
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Dicke [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14995	65	15	100	Stück	0.26

Gutex Schraubdübel S1

Einbau nur mit Montagewerkzeug S1 oder Montagebit S1. Wärmebrückenfrei, keine Stopfen erforderlich. Mindesteindringtiefe 30 mm in Nutzungskategorie A bis D und 50 mm in Nutzungskategorie E in tragfähigem Untergrund.

Verbrauch: 4 – 10 Stück/m² . Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40268	8	100	100	Stück	0.47
40269	8	120	100	Stück	0.50
40270	8	140	100	Stück	0.52
40271	8	160	100	Stück	0.59
40272	8	180	100	Stück	0.70
40273	8	200	100	Stück	0.86
40274	8	220	100	Stück	0.98
40275	8	240	100	Stück	1.11
40276	8	260	100	Stück	1.24
40277	8	280	100	Stück	1.48
40278	8	300	100	Stück	1.58
40279	8	320	100	Stück	2.17

Gutex Laibungsdübel S1

für 20 und 40 mm Plattendicke in Laibungen u.ä.

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40982	8	80	100	Stück	0.61

Montagewerkzeug S1

für die exakt oberflächenbündige Montage der Schraubdübel S1

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40655	Stück	172.43

Montagebit S1

für die Montage von S1 Dübeln

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40656	Stück	14.63

Montagewerkzeug STR U 2G versenkt

für die versenkte Montage der Schraubdübel STR U 2G und nachfolgendem Verschließen mit Holzfaser Rondelle

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
45712	Stück	200.64

Steinbohrer

mit Konussitz für die Verwendung mit der Gutex Bohrerverlängerung

Artikelnummer	Typ	Bohrdurchmesser Dübel [mm]	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40657	100	8	10	Stück	19.86
40658	150	8	10	Stück	20.38

Bohrerverlängerung 200 inkl. Austreiber

zum Erstellen von Dübelbohrungen im Mauerwerk mit gleichzeitiger Aufweitung der Dämmplattenbohrung für den Dübelschaft

Artikelnummer	Bohrdurchmesser Dübelschaft [mm]	Antriebsaufnahme [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40659	18	SDS-Schaft	Stück	114.95

Kunststoff-Teller

Ohne Schrauben. Empfohlene Edelstahl-Schrauben Ø 5 mm
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10389	60	100	Stück	0.38

Außenwand Sockel

Sockelabschlussleiste

Material: Aluminium
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Stück/Bund	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12235	43	2000	10	Stück	15.58
10380	63	2000	10	Stück	17.96
12236	83	2000	10	Stück	20.54
10374	103	2000	10	Stück	25.80
10375	123	2000	10	Stück	28.17
12234	143	2000	10	Stück	35.29
10377	163	2000	10	Stück	40.56
11325	183	2000	10	Stück	47.99
10378	203	2000	10	Stück	57.90

Außenwand Sockel

Sockelabschlussleisten-Verbinder

für Gutex Sockelabschlussleiste
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück / Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10386	100	Stück	0.39

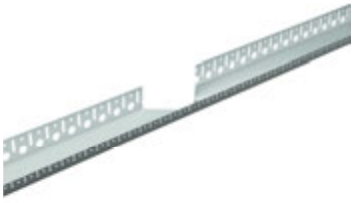

Sockel

Sockelabschlussleisten-Eckstück

für Gutex Sockelabschlussleiste
Material: Aluminium
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Breite [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10384	63	10	Stück	13.21
10385	83	10	Stück	14.04

Außenwand Sockel

Sockelaufsteckprofil

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11870	2500	25	Stück	7.12

Sockelaufsteckprofil W64-2

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43752	2500	20	Laufmeter (lfm)	5.57

Außenwand Sockel

Sockelschiene S61

Gutex SN71
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	für Dämmung [mm]	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14413	2000	60	10	Stück	15.17
14414	2000	80	10	Stück	16.51
14415	2000	100	10	Stück	17.85
14416	2000	120	10	Stück	18.37
14417	2000	140	10	Stück	19.61
14418	2000	160	10	Stück	20.95

Sockel

Verlängerung Z63

Gutex VL71
Für Gutex Sockelschiene S61
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14422	40	2000	10	Stück	15.36

Sockel

Aufsteckprofil W62-2

Gutex AP71
inkl. Steckverbinder
für Gutex Sockelschiene S61.
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14419	2100	10	Stück	15.69

Stoßverbinder Z61

Gutex SV71
für Gutex Sockelschiene S61
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14543	1000	20	Stück	4.75

Sockel

Außenecke Z18-2-a

Gutex EV71
Für Gutex Aufsteckprofil W62-2
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14420	100	Stück	1.19

Innenecke Z18-2-i

Gutex EV71
für Gutex Aufsteckprofil W62-2
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14421	100	Stück	2.22

Außenwand Sockel

Winkelprofil

kombinierbar mit Gutex Sockelprofil
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Schenkelmaß [mm/mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11869	2000	15	50 - 50	Stück	8.98

Außenwand Sockel

Sockelprofil

kombinierbar mit Gutex Winkelprofil
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	max.Sockelrücksprung [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11868	2400	25	60	Stück	19.81

Sockelkantenprofil W66-2

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43753	2000	25	Laufmeter (lfm)	9.70

Gleitlagerprofil W58

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43751	2000	5	Laufmeter (lfm)	24.25

Außenecke Z58-a

für Gleitlagerprofil W58
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43746	5	Stück	61.61

Innenecke Z58-i

für Gleitlagerprofil W58
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Stück / Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43747	5	Stück	61.61

Tropfkantenprofil

Material: Kunststoff

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13900	2400	25	Stück	15.27

Außenwand Fassade

Tropfkantenprofil W40-2

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43750	2000	25	Laufmeter (lfm)	7.22

Attikaprofil W41

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43748	2000	15	Laufmeter (lfm)	6.91

Brüstungsprofil W42

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43749	2000	15	Laufmeter (lfm)	7.43

Außenwand Fassade

Übergangsprofil

für Blechübergänge
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11589	2500	10	Stück	43.76

Außenwand Fassade

Putzabschlussprofil

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	für Grundputzdicke [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11873	2400	6	25	Stück	3.92

Außenwand Leibungen

Anputzleiste

selbstklebend
Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13548	2600	25	Stück	14.24

Gewebeeckwinkel W11-C

Material: Kunststoff
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Länge [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43745	2000	25	Laufmeter (lfm)	4.75

Außenwand Fassade Dehnfugen

Dehnfugenprofil

Farbe: dunkelgrau
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Profiltyp	Länge [mm]	Fugenbreite [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10364	E - Fläche	2500	5 - 25	25	Stück	67.39
10365	V - Innenecke	2500	5 - 25	25	Stück	61.82

Fassade Außenwand Wand

Sturzeckwinkel

Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Max. Laibungstiefe [mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10387	100	25	Stück	5.99
10388	200	25	Stück	6.40

Außenwand Fassade

Gutex Universal-Armierungsgewebe

Artikelnummer	Rollenbreite [cm]	lfm/Rolle	Maschenweite [mm x mm]	Verbrauchsmenge [lfm/m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12231	110	50	4 - 4	1	Laufmeter (lfm)	2.27
14072	110	50	6 - 6	1	Laufmeter (lfm)	2.17

Außenwand Fassade

Gutex Fugendicht

Dicht- und Klebemasse
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Inhalt (l)	Kartusche/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11871	0.29	12	Stück	13.93

Gutex Streichdichtung

Verbrauch auf Plattenoberfläche: ca. 0,8 l/m². Verbrauch auf Stirnseiten: ca. 2 l/m²

Artikelnummer	l/Eimer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12774	2.5	Eimer	72.62



Fugendichtband

Gutex Fugendichtband ist ein imprägniertes und komprimiertes Dichtband für die Ausführung von schlagregen- und winddichten Anschlüssen in Verbindung mit dem WDVS Gutex Thermowall. BG 1
einseitig selbstklebend. Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Breite [mm]	Fugenbreite [mm]	m/Rolle	Stück/Paket	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14548	15	2 - 6	18	10	Rolle	23.84
10368	15	5 - 12	9	10	Rolle	25.80

Gutex Implio P Laibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. für Putzfassaden

Kaschierung: Weiß. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12793	20	200	3000	Laufmeter (lfm)	28.17
12794	20	250	3000	Laufmeter (lfm)	30.75
12795	20	300	3000	Laufmeter (lfm)	33.28
12791	20	100	3000	Laufmeter (lfm)	22.96
12792	20	150	3000	Laufmeter (lfm)	25.59
12797	30	100	3000	Laufmeter (lfm)	23.48
12798	30	150	3000	Laufmeter (lfm)	26.26
12799	30	200	3000	Laufmeter (lfm)	30.13
12800	30	250	3000	Laufmeter (lfm)	32.04
12801	30	300	3000	Laufmeter (lfm)	34.88
13363	40	150	3000	Laufmeter (lfm)	30.44
13364	40	200	3000	Laufmeter (lfm)	33.44
13365	40	250	3000	Laufmeter (lfm)	36.38
13366	40	300	3000	Laufmeter (lfm)	39.37
13362	40	100	3000	Laufmeter (lfm)	27.45

Gutex Implio P Kombilaibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. Kombilaibungsplatten werden immer paarweise als rechte und linke Platte verkauft. Es sind somit immer geradzahlige Stückzahlen zu bestellen.

Länge XPS-Anteil 33 cm, Gesamtlänge 100 – 300 cm. Aufschlag für Ausführung in Kork: 25%. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13889	20	200	3000	Laufmeter (lfm)	31.37
13890	20	300	3000	Laufmeter (lfm)	36.53
13888	20	100	3000	Laufmeter (lfm)	26.26
13892	30	100	3000	Laufmeter (lfm)	29.62
13893	30	200	3000	Laufmeter (lfm)	34.47
13895	30	300	3000	Laufmeter (lfm)	41.43
13897	40	200	3000	Laufmeter (lfm)	41.07
13898	40	300	3000	Laufmeter (lfm)	49.12
13896	40	100	3000	Laufmeter (lfm)	35.24

Gutex Implio P Sockellaibungsplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.

Kaschierung: Weiß. Material: XPS

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13593	20	100	600	Laufmeter (lfm)	28.28
13594	20	200	600	Laufmeter (lfm)	35.71
13595	20	300	600	Laufmeter (lfm)	46.70
13596	30	100	600	Laufmeter (lfm)	30.65
13597	30	200	600	Laufmeter (lfm)	39.32
13598	30	300	600	Laufmeter (lfm)	51.50
13599	40	100	600	Laufmeter (lfm)	32.97
13600	40	200	600	Laufmeter (lfm)	41.74
13601	40	300	600	Laufmeter (lfm)	53.97

Fensterbank

Gutex Implio P Keilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. Geeignet für Putzfassaden

Kaschierung: hellgrau. Aufschlag für Ausführung in Kork: 25%. Aufschlag für Ausührung in Gutex Pyroresist wall: 20%.

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Breite [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12787	30	200	3000	Laufmeter (lfm)	33.02
12788	30	250	3000	Laufmeter (lfm)	34.98
12789	30	300	3000	Laufmeter (lfm)	38.65
12785	30	100	3000	Laufmeter (lfm)	25.34
12786	30	150	3000	Laufmeter (lfm)	29.21
12846	40	250	3000	Laufmeter (lfm)	35.09
12847	40	300	3000	Laufmeter (lfm)	40.09
12843	40	100	3000	Laufmeter (lfm)	25.85
12844	40	150	3000	Laufmeter (lfm)	29.88
12845	40	200	3000	Laufmeter (lfm)	33.95

Gutex Implio P02 Keilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website. Die Platten werden ohne Putzanschlussprofil geliefert, Stirnseiten bauseits sind zu schützen. Für hinterlüftete Fassaden. Kaschierung: hellgrau

Aufschlag für Ausführung in Kork: 25%. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max. Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13411	30	100	3000	Laufmeter (lfm)	25.85
13412	30	150	3000	Laufmeter (lfm)	29.77
13413	30	200	3000	Laufmeter (lfm)	33.59
13414	30	250	3000	Laufmeter (lfm)	35.60
13415	30	300	3000	Laufmeter (lfm)	39.32
13416	40	100	3000	Laufmeter (lfm)	26.37
13417	40	150	3000	Laufmeter (lfm)	30.44
13418	40	200	3000	Laufmeter (lfm)	34.52
13419	40	250	3000	Laufmeter (lfm)	35.71
13420	40	300	3000	Laufmeter (lfm)	40.76

Gutex Implio P Sockelkeilplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website
Kaschierung: hellgrau. Material: PET

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Breite [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13947	36	200	2400	Laufmeter (lfm)	83.58
13948	36	300	2400	Laufmeter (lfm)	90.99



Gutex Implio P Rückwandplatte

Die Platten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Implio die Bestellformulare auf unserer Website.
Kaschierung: vorne und unten weiß. Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Tiefe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13843	20	300	3000	Laufmeter (lfm)	43.19
13844	20	400	3000	Laufmeter (lfm)	48.09
13845	20	100	3000	Laufmeter (lfm)	33.49
13846	20	200	3000	Laufmeter (lfm)	38.55
13849	30	100	3000	Laufmeter (lfm)	34.57
13850	30	200	3000	Laufmeter (lfm)	39.63
13847	30	300	3000	Laufmeter (lfm)	45.82
13848	30	400	3000	Laufmeter (lfm)	51.39
13851	40	300	3000	Laufmeter (lfm)	53.72
13852	40	400	3000	Laufmeter (lfm)	61.04
13853	40	100	3000	Laufmeter (lfm)	41.95
13854	40	200	3000	Laufmeter (lfm)	48.09
13857	60	100	3000	Laufmeter (lfm)	60.01
13858	60	200	3000	Laufmeter (lfm)	69.56
13855	60	300	3000	Laufmeter (lfm)	79.15
13856	60	400	3000	Laufmeter (lfm)	88.75

Gutex Rivestio Verkleidungsplatte

Die Platten werden in Höhe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße sind auf Anfrage möglich. Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Rivestio die Bestellformulare auf unserer Website.

Kaschierung: hinten und unten weiß, 20 mm dicke Platten auch vorderseitig kaschiert

Artikelnummer	Dicke [mm]	max.Höhe [mm]	max.Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13186	20	400	3000	Laufmeter (lfm)	89.06
13187	20	500	3000	Laufmeter (lfm)	96.23
13188	20	600	3000	Laufmeter (lfm)	103.42
13361	20	300	3000	Laufmeter (lfm)	81.84
13189	40	400	3000	Laufmeter (lfm)	100.88
13190	40	500	3000	Laufmeter (lfm)	111.46
13191	40	600	3000	Laufmeter (lfm)	120.74
13360	40	300	3000	Laufmeter (lfm)	91.28
13192	60	400	3000	Laufmeter (lfm)	116.62
13193	60	500	3000	Laufmeter (lfm)	129.00
13194	60	600	3000	Laufmeter (lfm)	140.35
13359	60	300	3000	Laufmeter (lfm)	104.32



Leibungen

Gutex Implio P Fensteranschlussprofil

Für alle Dicken. Mit integriertem Fugendichtband.

Artikelnummer	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13096	3000	Stück	25.50

Gutex Implio P Raffstorekasten

Kaschierung: Weiß
Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12564	Laufmeter (lfm)	294.12

Gutex Implio P02 Raffstorekasten

Kaschierung: innen weiß, stirnseitig hellgrau.
Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13393	Laufmeter (lfm)	321.98

Gutex Implio P Rollladenkasten

Kaschierung:Weiß
Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13394	Laufmeter (lfm)	314.76

Gutex Implio P02 Rollladenkasten

Kaschierung: innen weiß, stirnseitig hellgrau
Aufschlag für Ausführung in Gutex Pyroresist wall: 20%

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13395	Laufmeter (lfm)	345.72

Gutex Implio P Raffstorekastenverbinder

für mehrteilige Raffstorekästen (Gesamtlänge > 250 cm) und Rivestio Verkleidungsplatten (Gesamtlänge > 300 cm)

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12942	Stück	46.44

Implio Auflagenschere

geeignet zum Schneiden des Fensteranschlussprofils

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13101	Stück	60.18

Gutex Implio P Kabeldurchführung

luft- und wasserdicht, vormontiert

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12829	Stück	37.63

Außenwand

Gutex Implio P Fensterbankdichtband

mit geteiltem Liner

Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13863	15 / 65	30	Rolle	177.91
12499	25 / 55	30	Rolle	177.91

Außenwand

Gutex Implio P Fensterbankdichtecke

mit geteiltem Liner
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13864	15 / 65	10	Stück	6.13
12500	25 / 55	10	Stück	6.13

Außenwand Innenwand

Gutex Implio Dichtkleber

zum Verkleben und Abdichten
Farbe: Weiß

Artikelnummer	l/Kartusche	Preiseinheit (Abnahme voller Karton)	Verkaufspreis €
12507	0.31	Stück	15.61

Gutex Implio Dichtkleber 600ml

zum Verkleben und Abdichten
Farbe: Weiß
Abnahme voller Karton

Artikelnummer	l/Schlauchbeutel	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40265	0.6	20	Stück	25.28

Implio Bordprofil

Passend für Fensterbankmodell „Fenorm Außenfensterbank Aluminium“ der Firma Polythal.
Für Sonderfarben entstehen Zusatzkosten als einmalige Rüstkosten pro Farbton.

Artikelnummer	Farbe	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43755	Anthrazit	70	Paar	60.37
43756	Anthrazit	90	Paar	60.37
43757	Anthrazit	110	Paar	60.37
43758	Anthrazit	130	Paar	60.37
43759	Anthrazit	150	Paar	60.37
43760	Anthrazit	165	Paar	60.37
43761	Anthrazit	180	Paar	61.97
43762	Anthrazit	195	Paar	65.74
43763	Anthrazit	210	Paar	64.81
43764	Anthrazit	225	Paar	68.63
43765	Anthrazit	240	Paar	69.66
43766	Anthrazit	260	Paar	72.76
43767	Anthrazit	280	Paar	74.30
43768	Anthrazit	300	Paar	76.37
43769	Anthrazit	320	Paar	85.14
43770	Anthrazit	340	Paar	87.20
43754	Anthrazit	360	Paar	88.75
43667	Silber	70	Paar	60.37
43668	Silber	90	Paar	60.37
43669	Silber	110	Paar	60.37
43670	Silber	130	Paar	60.37
43671	Silber	150	Paar	60.37
43606	Silber	165	Paar	60.37
43607	Silber	180	Paar	61.97
43604	Silber	195	Paar	65.74
43608	Silber	210	Paar	64.81
43609	Silber	225	Paar	68.63
43610	Silber	240	Paar	69.66
43611	Silber	260	Paar	72.76
43612	Silber	280	Paar	74.30
43605	Silber	300	Paar	76.37
43613	Silber	320	Paar	85.14

Artikelnummer	Farbe	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
43614	Silber	340	Paar	87.20
43615	Silber	360	Paar	88.75
43672	Sonderfarbton	70	Paar	83.08
43673	Sonderfarbton	90	Paar	83.08
43674	Sonderfarbton	110	Paar	83.08
43675	Sonderfarbton	130	Paar	83.08
43676	Sonderfarbton	150	Paar	83.08
43616	Sonderfarbton	165	Paar	83.08
43617	Sonderfarbton	180	Paar	84.68
43618	Sonderfarbton	195	Paar	88.44
43619	Sonderfarbton	210	Paar	87.51
43620	Sonderfarbton	225	Paar	91.33
43621	Sonderfarbton	240	Paar	92.36
43622	Sonderfarbton	260	Paar	95.46
43623	Sonderfarbton	280	Paar	97.01
43624	Sonderfarbton	300	Paar	99.07
43625	Sonderfarbton	320	Paar	107.84
43626	Sonderfarbton	340	Paar	109.91
43627	Sonderfarbton	360	Paar	111.46
43666	Weiß	70	Paar	60.37
43665	Weiß	90	Paar	60.37
43664	Weiß	110	Paar	60.37
43663	Weiß	130	Paar	60.37
43662	Weiß	150	Paar	60.37
12550	Weiß	165	Paar	60.37
12551	Weiß	180	Paar	61.97
12552	Weiß	195	Paar	65.74
12553	Weiß	210	Paar	64.81
12561	Weiß	225	Paar	68.63
12554	Weiß	240	Paar	69.66
12555	Weiß	260	Paar	72.76
12556	Weiß	280	Paar	74.30
12557	Weiß	300	Paar	76.37
12558	Weiß	320	Paar	85.14
12559	Weiß	340	Paar	87.20
12560	Weiß	360	Paar	88.75

Rüstkosten für Sonderlackierung

Hinweis	Verkaufspreis €
Rüstkosten für Sonderlackierung, Nettopreis, nicht rabattierbar.	22.51

Außenwand Fassade Leibungen

Gutex Implio Kunststoffwinkel

in der Höhe einkürzbar

Artikelnummer	Länge [mm]	Schenkelmaß [mm-mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14209	1000	60 - 37	Stück	19.10
13503	2000	60 - 37	Stück	37.21

Fensterbank

Gutex Implio Hinterlüftungsprofil

zur Montage unter Fensterbänken

Artikelnummer	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13275	7	30	1200	Stück	8.31

Gutex Implio F Folienkeilplatte

mit Klebeanschluss

Artikelnummer	Dicke [mm]	Max. Tiefe [mm]	Länge [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
46066	30	100	1300	Laufmeter (lfm)	24.16
46067	30	150	1300	Laufmeter (lfm)	27.75
46068	30	200	1300	Laufmeter (lfm)	31.57
46069	30	250	1300	Laufmeter (lfm)	36.11
46070	30	300	1300	Laufmeter (lfm)	40.47
46071	40	350	1300	Laufmeter (lfm)	44.89
46072	40	400	1300	Laufmeter (lfm)	49.72
46109	40	100	1300	Laufmeter (lfm)	24.16
46110	40	150	1300	Laufmeter (lfm)	27.75
46111	40	200	1300	Laufmeter (lfm)	31.57
46112	40	250	1300	Laufmeter (lfm)	36.11
46113	40	300	1300	Laufmeter (lfm)	40.47

Gutex Implio F Fensterecke

Fensterecken sind kürzer als ihre Nenntiefe. Bei Verwendung im System ergibt sich die passende Überdeckung auf die Fassadenecken.

Artikelnummer	Montageposition	Max. Tiefe [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13279	Links	100	Stück	5.72
13280	Rechts	100	Stück	5.72
13281	Links	150	Stück	6.60
13282	Rechts	150	Stück	6.60
13283	Links	200	Stück	7.07
13284	Rechts	200	Stück	7.07
13285	Links	250	Stück	7.31
13286	Rechts	250	Stück	7.31
13287	Links	300	Stück	7.42
13288	Rechts	300	Stück	7.42
13289	Links	350	Stück	8.07
13290	Rechts	350	Stück	8.07
13291	Links	400	Stück	9.01
13292	Rechts	400	Stück	9.01

Gutex Implio F Fassadenecke

beidseitig anwendbar

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13276	Stück	5.94

Außenwand Fensterbank

Gutex Implio F Klebeband

zur Abdichtung

Artikelnummer	Breite [mm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13504	50	30	Rolle	47.48

Fassade Leibungen Fensterbank

Gutex Implio F Primer

Verbrauch auf Plattenoberfläche: ca. 0,3 l/m². Verbrauch auf Stirnseiten: ca. 0,8 l/m²

Artikelnummer	l/Eimer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13277	1	Eimer	18.08

Weiteres Zubehör

Gutex Flankendämmkeil

von 35 mm auf 5 mm auslaufend
Rohdichte: 185 kg/m³
Druckspannung/-festigkeit: 150 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 20 kPa

Artikelnummer	Kantenausbildung	Dicke [mm]	L x B [mm × mm]	Stück pro Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
16224	Stumpf	35	1200 x 300	8	Karton	50.67

Außenwand Dach Fassade Wand

Gutex U*psi F Dämmständer

für Fassaden, als Kontersparren oder als universeller Abstandhalter Typ Fg: Kammertrennung mit Holzweichfaserplatte zwischen den Sprossen

Artikelnummer	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Stück/Palette
14825	160	59	2940	140
14826	200	59	2940	120
14827	240	59	2940	100
14828	300	59	2940	80

Außenwand Dach Fassade Wand

Gutex U*psi S Dämmständer

zur Sanierung von Fassaden, als Kontersparren oder als universeller Abstandhalter Aussenholm verschieblich zum Ausgleich von Schrägstellungen des Untergrundes und von Abweichungen des Untergrundes aus der Flucht. Typ Sn: Mit Vlies zur Unterteilung der Kammern bei Einblasdämmung.

Artikelnummer	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Stück/Palette
14824	240	59	2940	100

Boden

Gutex Verlegeleiste

für Gutex Thermosafe NF
Material: Fichte

Artikelnummer	Kanten-ausbildung	Dicke [mm]	L x B [mm × mm]	m²/ Stück	Stück / Bund	Bedarf [lfm./m²]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
14001	Nut + Kamm nur längsseitig	35	2000 x 74	0.45	12	2.70	Stück	9.14

Gutex Klebeband

Grundierung zwingend erforderlich. Bestandteil des Gutex Klebesystems

Artikelnummer	Breite [mm]	m/Rolle	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11677	150	30	Rolle	64.54

Außenwand Dach Leibungen Fassade

Gutex Voranstrich

Bestandteil des Gutex Klebesystems. Grundierung für das Gutex Klebeband auf Holzfaserplatten und anderen saugenden Oberflächen.

Artikelnummer	Inhalt (l)	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11704	1	Flasche	21.53

Dach Fassade Ausbau Außenwand

Gutex Sprühprimer

Bestandteil des Gutex Klebesystems. Grundierung für das Gutex Klebeband auf Holzfaserplatten und anderen saugenden Oberflächen.
Abnahme volle Kartons

Artikelnummer	Inhalt (l)	Stück/Karton	Preiseinheit	Verkaufspreis €
40167	0.75	6	Stück	28.00

Dach

Gutex Abdichtmasse

Bestandteil des Gutex Klebesystems. Für Unterdeckplatten. Für handelsübliche Kartuschenpresse.

Artikelnummer	Inhalt (l)	Verbrauch [lfm/Kartusche]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11350	0.31	30 Lfm	Stück	3.97

Lochsäge HF-A

Zum Bohren von Löchern in Holzfaserplatten zum Einblasen von Gutex Thermofibre oder zur Durchführung von Kontrollen. Mit praktischem Auswurfmechanismus.

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13650	106.5	Stück	322.40
14509	120	Stück	377.96

Schneidemesser

T-Schaft-Sägeblatt
für Stichsäge

Artikelnummer	für Dämmung [mm]	Stück/Pack	Preiseinheit	Verkaufspreis €
11121	60	3	Packet	18.10

Dämmstoffmesser

Für Gutex Thermoflex
inkl. Schneideschutz

Artikelnummer	Preiseinheit	Verkaufspreis €
45420	Stück	50.96

Modelle / Muster

Gutex Ausstellungsmodell

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	kg / Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13748	600	600	1850	100	Stück	1850.00

Gutex Schallschutzkasten

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	kg / Palette	Preiseinheit	Verkaufspreis €
10354	500	960	410	24	Stück	800.00

Gutex Implio Musterbox

Nettopreis, nicht rabattierbar

Artikelnummer	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
12648	275	440	270	Stück	124.72

Gutex Implio P Musterset Klebeband/-ecken

enthält 2,5 lfm Fensterbankdichtband und 2 Stück Fensterbankdichtecken

Artikelnummer	Teilung [mm/mm]	Preiseinheit	Verkaufspreis €
13904	25 / 55	Stück	27.32
13905	15 / 65	Stück	27.32

GUTEX

GUTEX Schweiz GmbH
Hungerbüelstrasse 22 · 8500 Frauenfeld · Telefon +41 43 495 50 50 · info@gutex.ch · www.gutex.ch

Stand 2026-10-16 · 11666 · Bildnachweise: © Fa. Gutex · Es gilt die aktuelle Auflage, Änderungen vorbehalten.